

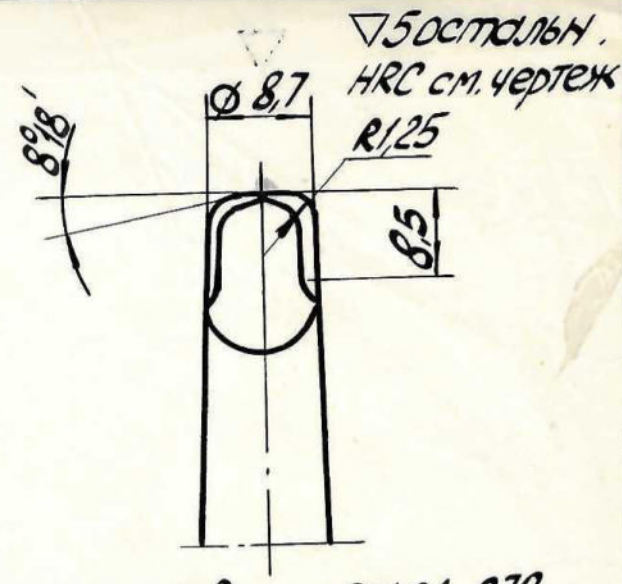


Восстановлено взамен подлинника.
Верно: 18.6.86. Мавел-

83421 - 272

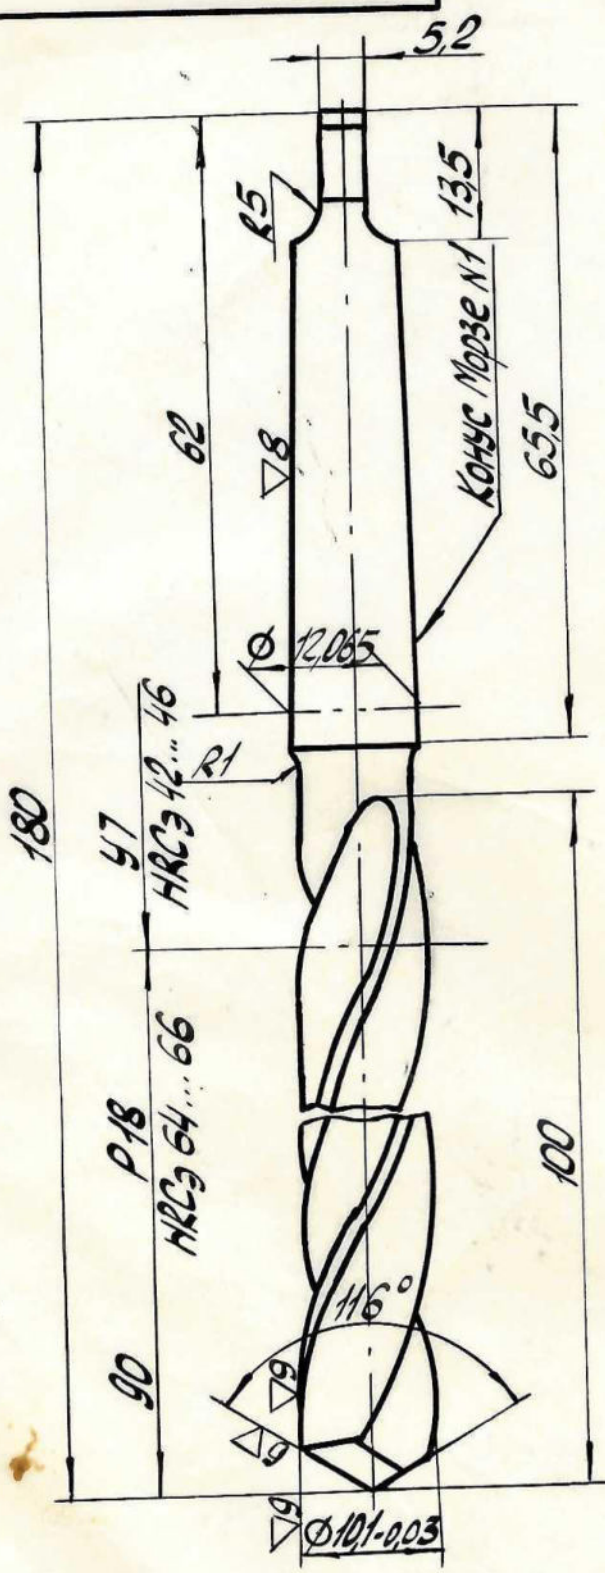

Маркировать: 83421-272
10.1; P18

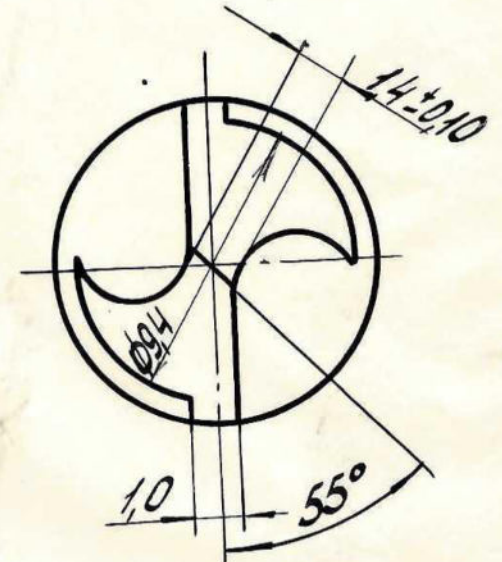

1. Уменьшение диаметра к хвосту 0,05... 0,07 на каждые 100 мм длины.
2. Утолщение сердечника к хвосту 1,4... 1,5 на 100 мм длины.
3. Спираль правая $\angle 28^\circ$.
4. Шаг спирали 60.

P6M5Ф3; P18 ГОСТ 9373-60 / 47 ГОСТ 1435-54 20-15-653

Копиров.			Сверло спиральное	Деталь	563-19
Констр.	Вовк			Операт.	105
Провер.	Подпись/	18.5.70		Станок	
Рук. гр.				Цех	120
Согласов.					83421-272
Нач. к.о.			И.К. % О.Г.Т.		
Нач. И.К.О.П.				Лист	