


Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
						556.00.22.01.280

556.00.22.01.283

✓ Rz 10 (✓)

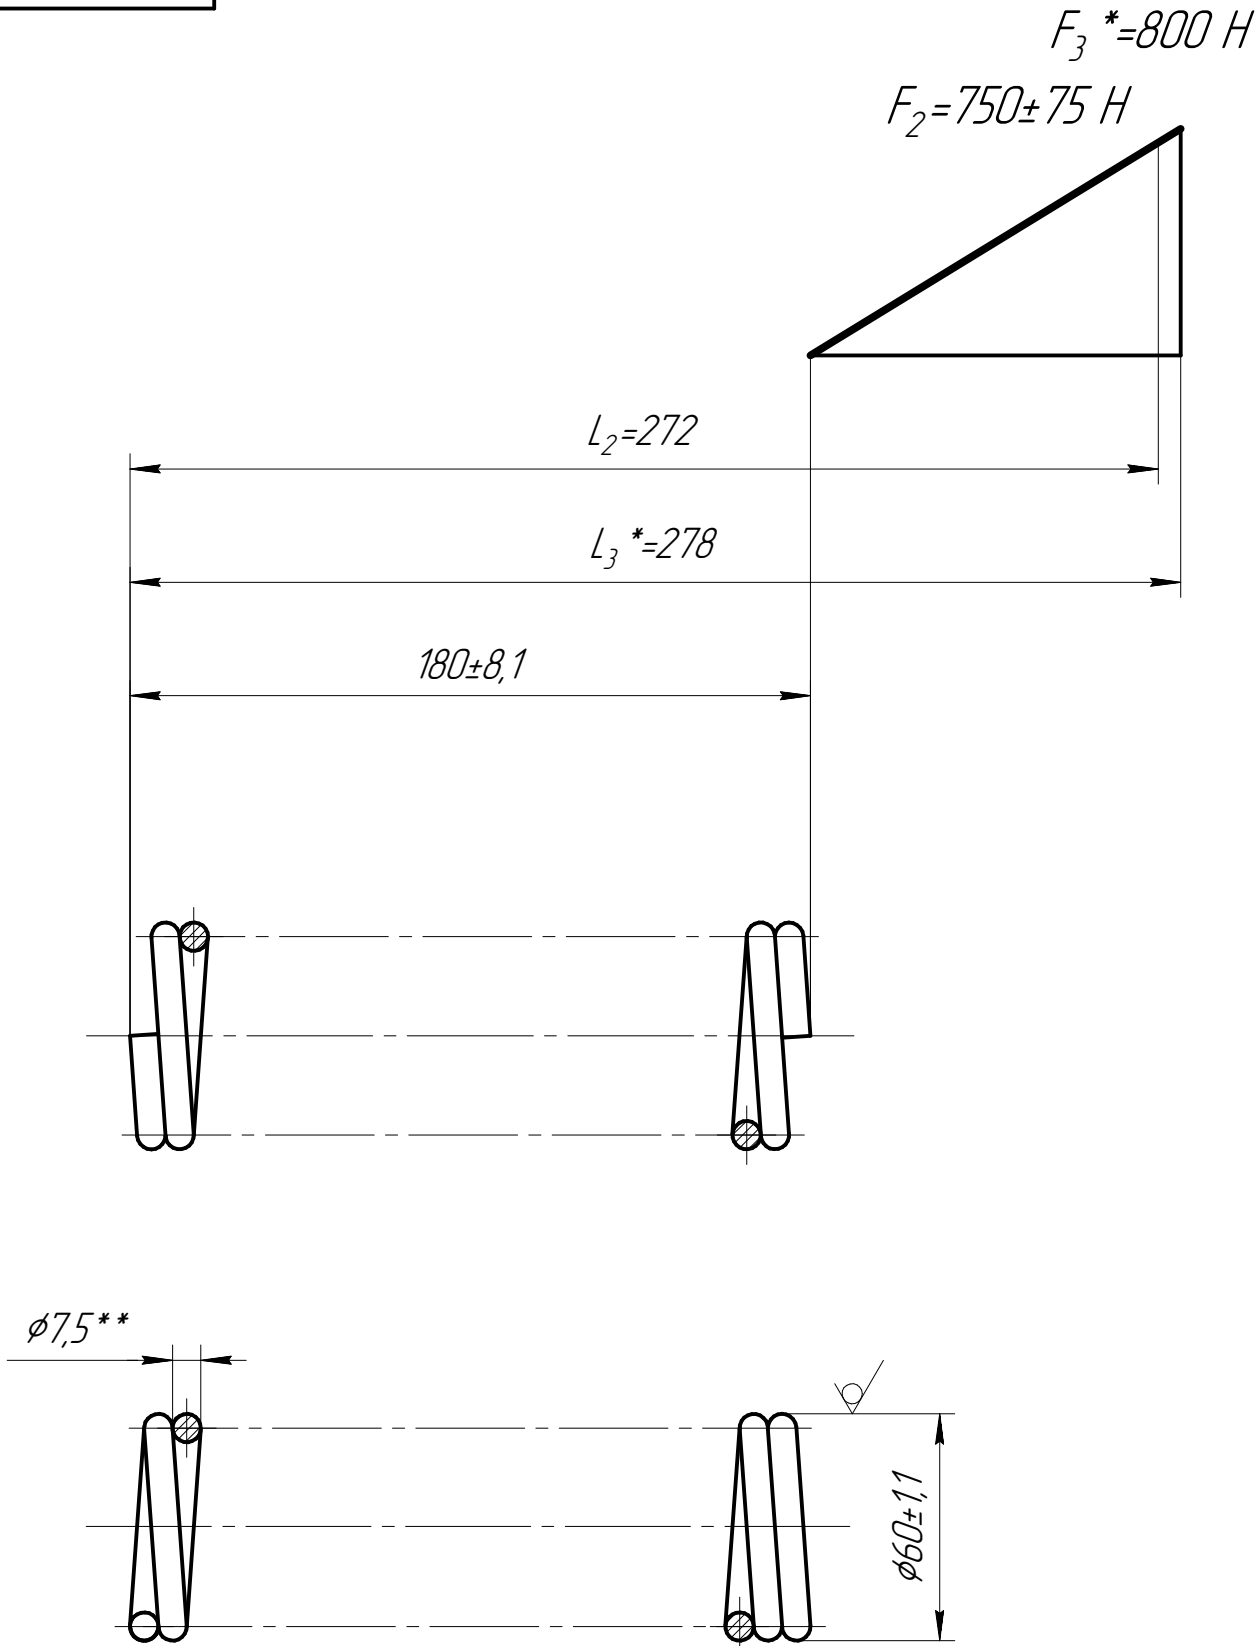

- *Размеры для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12, h12, ±IT12/2.
- Модуль сдвига $G^* = 78500$ МПа.
- Напряжение касательное при кручении $\tau_3^* = 307$ МПа.
- Направление навивки правое.
- Число рабочих витков $n = 23$.
- Поверхность пружины электрополировать по ОСТ 3-3427-76.
- Остальные технические требования по ОСТ 3-3427-76.
- *Размеры и параметры для справок.
- **Размер после электрополирования.

					556.00.22.01.283				
					Пружина	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			1,45	1:2	
Разраб.	Захаров								
Пров.	Гелетей								
Т.контр.						Лист	Листов	1	
Н.контр.	Савельев				Проволока 12Х18Н10Т-В-7,51 ТУ 3-1002-77				
Утв.	Фомин								