
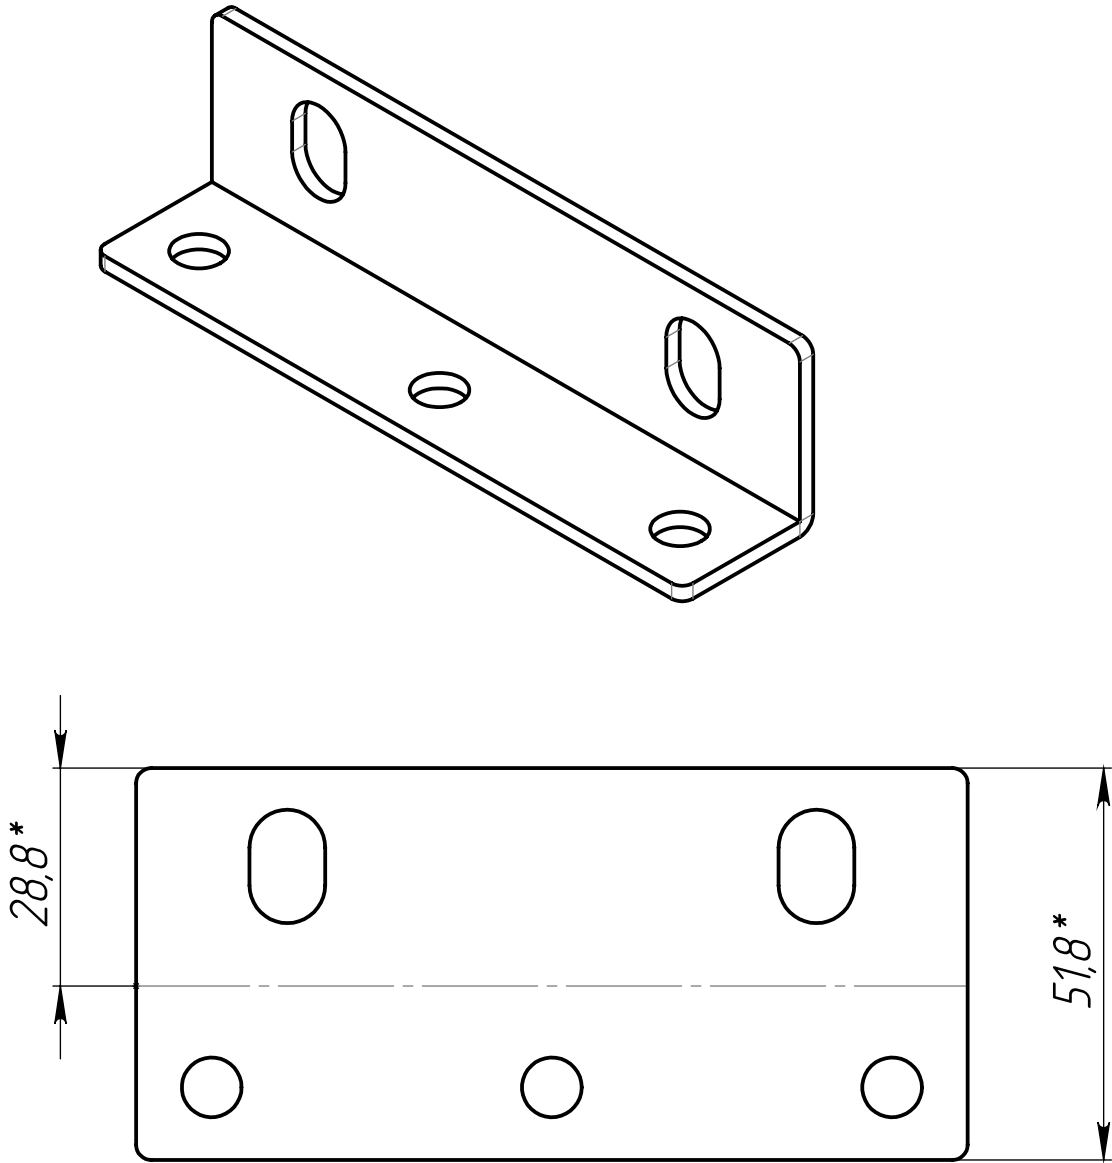


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

ДРССТВ ISF-22/46.5-4 L - 0.0.0.3

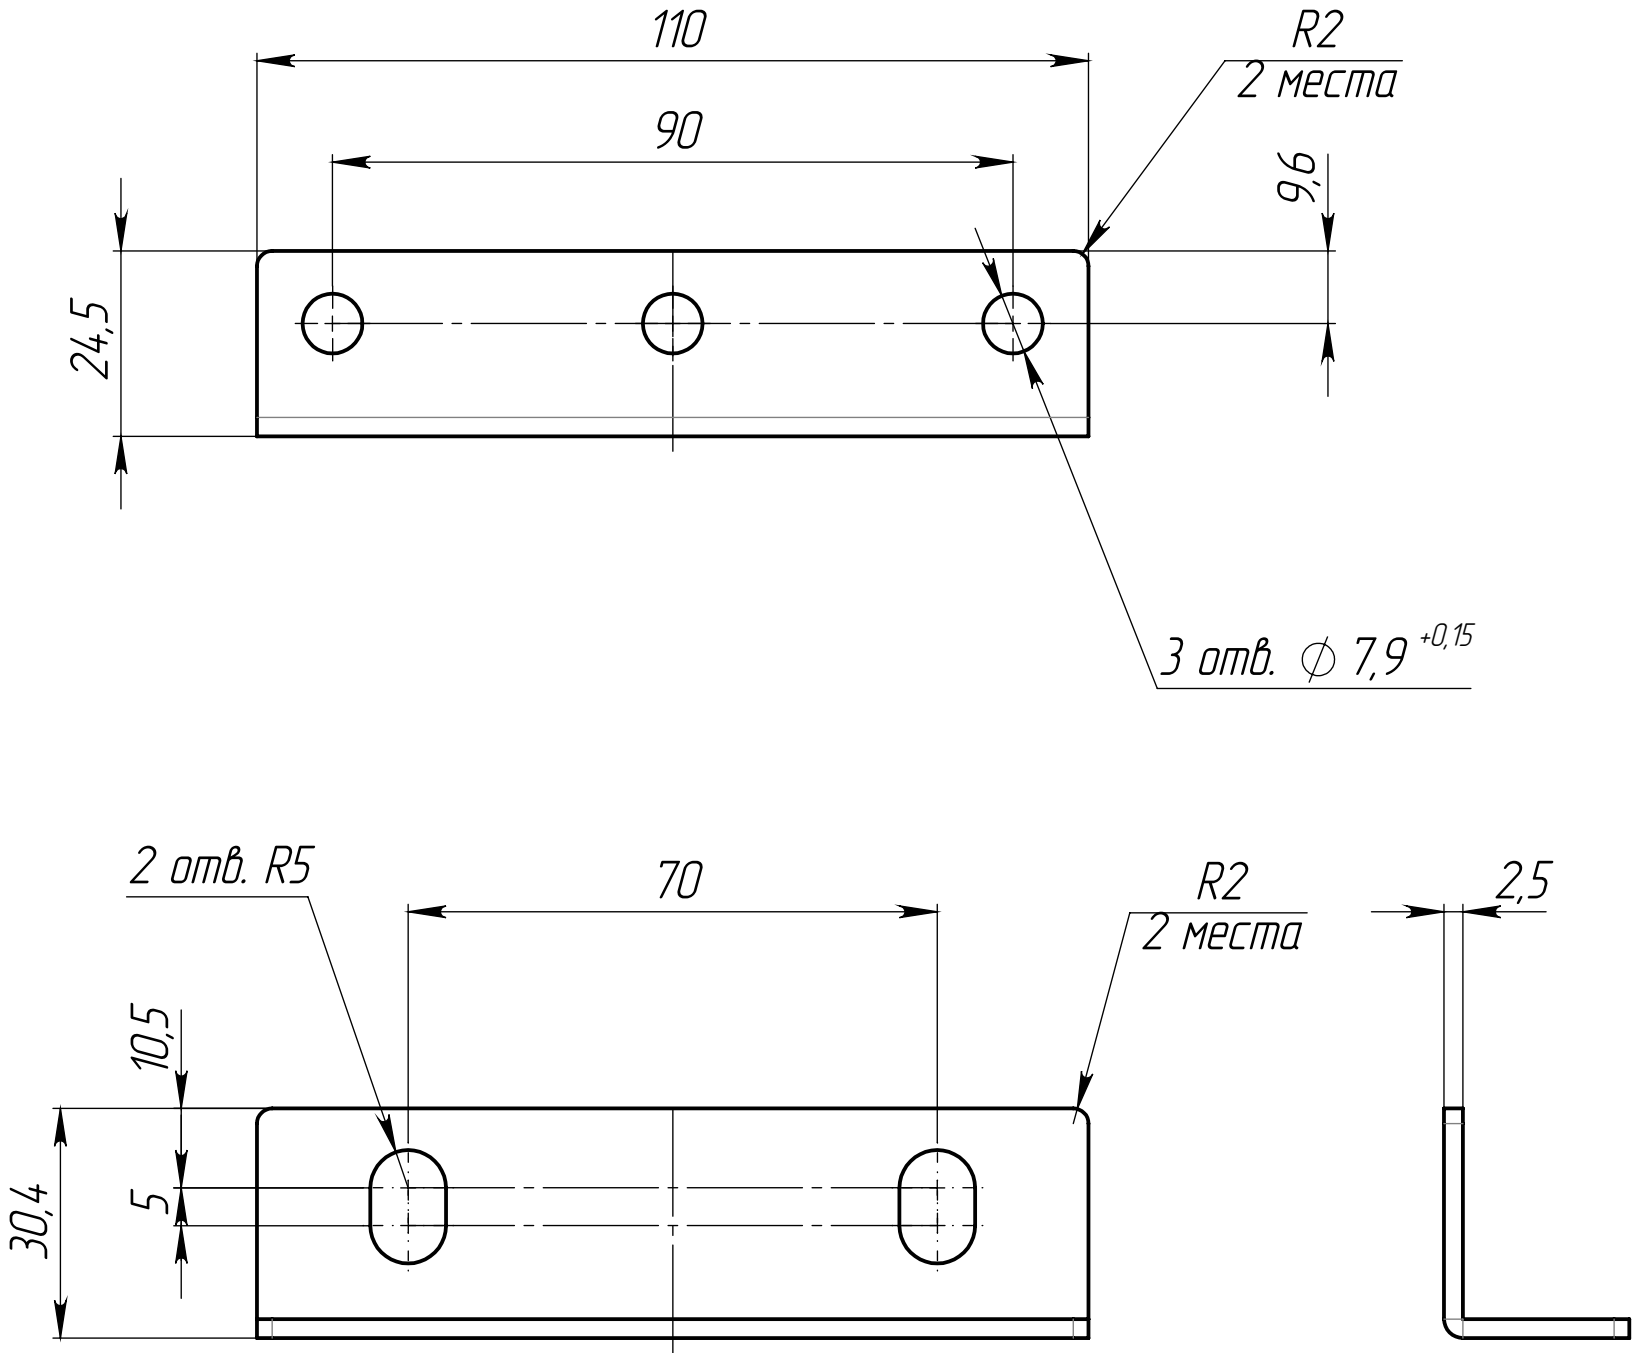

- * Размеры для справок.
- Внутренние радиусы гибов равны 0,5 мм.
- Линии гибов указаны на развертке штрихпунктирной линией с двумя точками.
- Неуказанные предельные отклонения H14, h14, $\pm IT14/2$.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.2-сК.
- Допускается замена материала на Ст3 ГОСТ 380-2005

					ДРССТВ ISF-22/46.5-4 L - 0.0.0.3				
					Лапа	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				0.10	1:1
Разраб.		Власьян А. А.		28.05.2025					
Пров.		Уралов Д. А.							
Т. контр.									
Согласовано					Лист 1		Листов 1		
Смелков Ж. Е.					Сталь 20 ГОСТ 1050-2013	INSTART			
Н. контр.									
Утв.		Андреев Н. В.							