


Обозначение	Рис.
ОРW-71.24.20	1
-01	2

Рис. 2

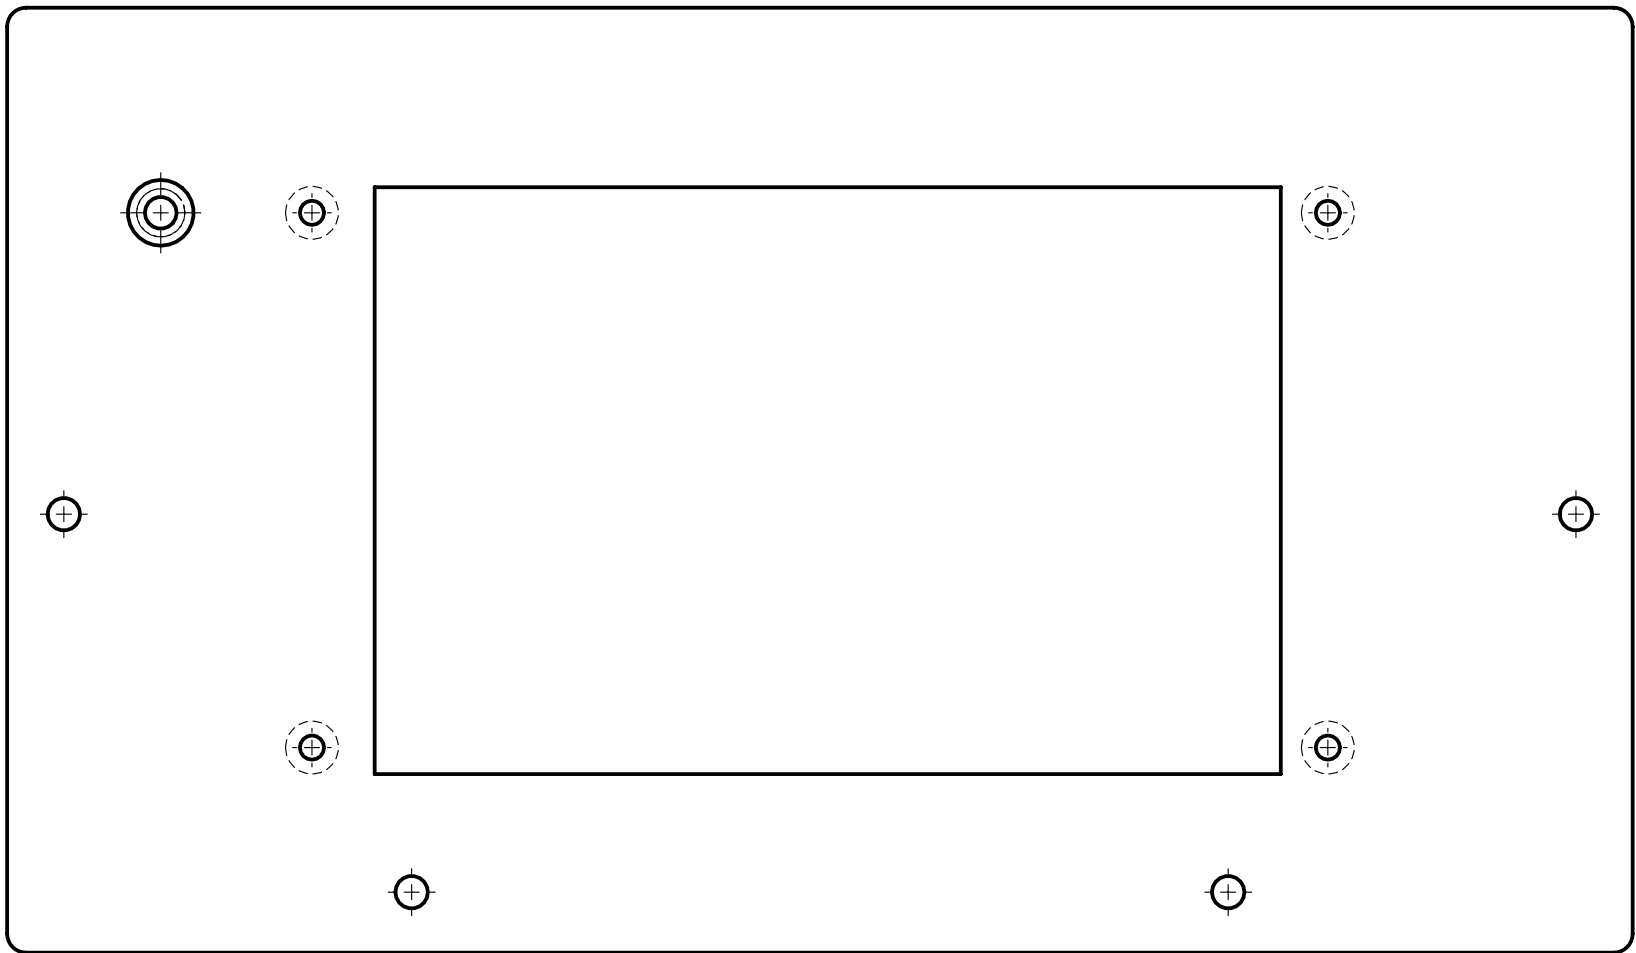

1. *Размеры для справок.
2. Для исполнения -01 гайку запрессовать с обратной стороны относительно углублений под потайные винты.
3. Покрытие: антистатическая полиэфирная порошковая краска RAL 7035 светло-серая, муар. Резьбу гайки от покрытия предохранить. Требования к техпроцессу – по ГОСТ 9.410–88, схема 1. Класс покрытия – IV, группа – 7 (химически стойкое), условия эксплуатации – УХ/11 ГОСТ 9.032–74. Толщина покрытия 100 мкм. Детали перед покраской очистить и обезжирить.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. -00	Кол. -01	Примечание
1	ОРW-71.24.20.001	Панель передняя	1	-	
2	ОРW-71.24.20.001-01	Панель передняя	-	1	
3		Гайка запрессовочная 30302 М5 оцинк.	1	1	

					ОРW-71.24.20								
					Панель передняя				Лит.		Масса	Масштаб	
												0.42	1:1
Изм./Лист	№ докум.		Подп.	Дата									
Разраб.	Затов			18.06.2025									
Пров.													
Т. контр.									Лист		Листов	1	
Н. контр.													
Утв.													