


УЗ ОСТАТКОВЕ

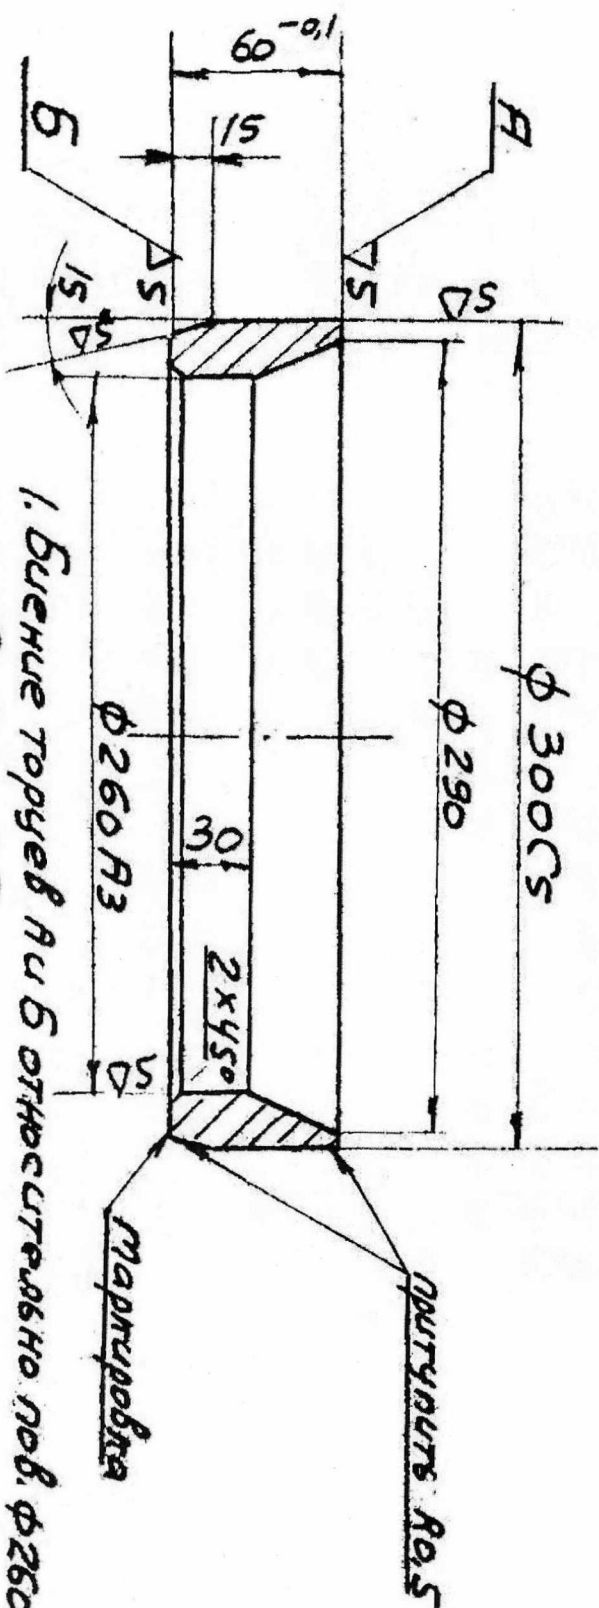

1. Буение торцев А и Б относительно пов. $\phi 260\text{A3}$ не более 0,05 мм.

2. Твердость после термообработки HB=215÷302

Вид, нач. по ш/о. Дуга Н. В.

18.08.25

ГОДЕН К
ПРОИЗВОДСТВУ

Фигура №1
отдел главного механика

с изменением

Дата 13.08.2025г.

И.О. А.А.А.А.А.

И.О. А.А.А.А.А.

Матер.	40X	Вес	7	М	1:2.5
Количество распорное		Уралмаш- Завод		2407.33.206	
				Н/199460	