
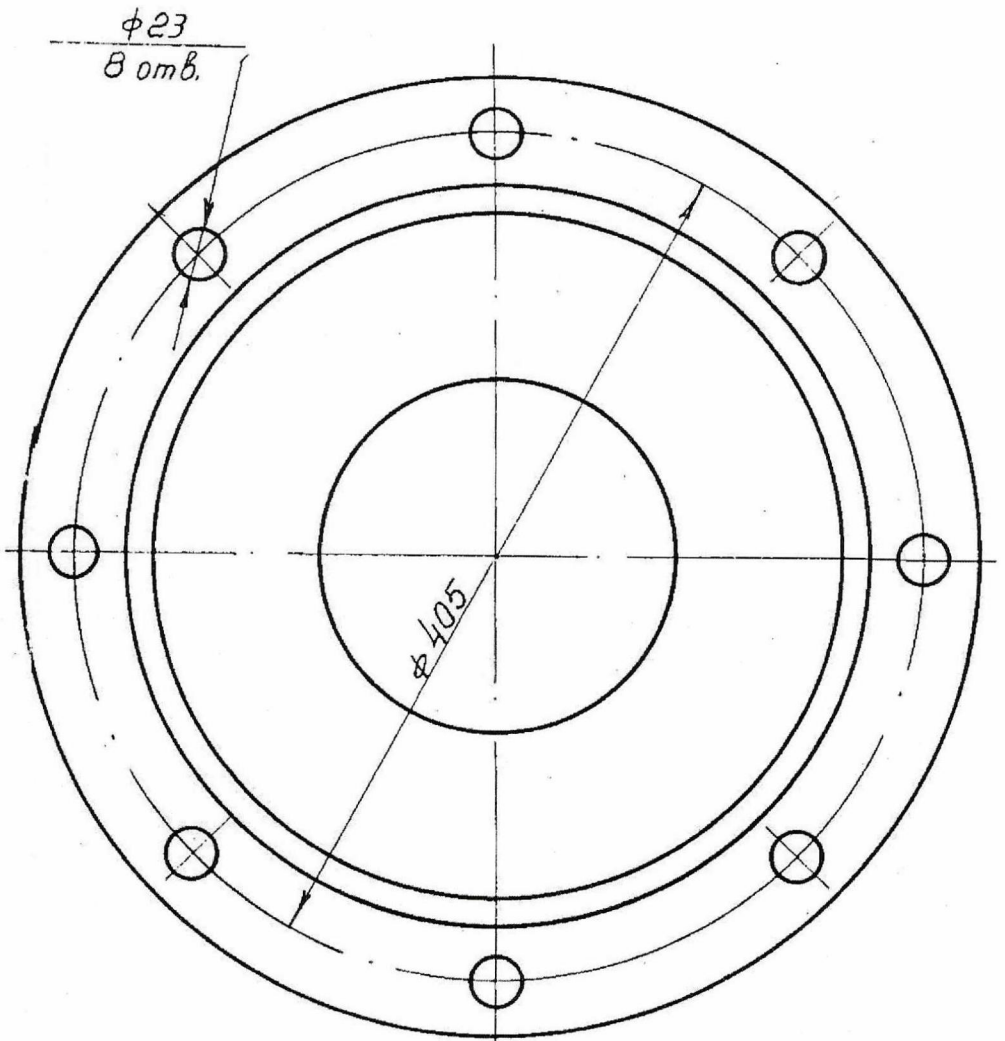


301718.05

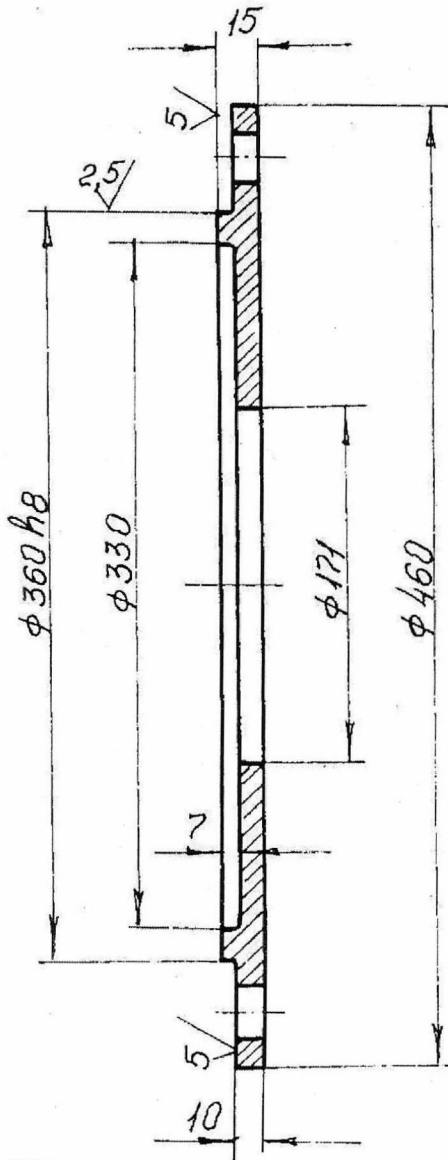

1. Острые кромки притупить фаской $0,5 \times 45^\circ$
2. Неуказанные предельные отклонения размеров отверстий $H14$, валов $h14$, остальных $\pm IT 14/2$.

ГОДЕН К
ПРОИЗВОД

Зам. нач. по д/о

Фыря М.В.

12.08.25

301718.05			
Изм/вкл	проект	проект	виза
разраб	Богарев	д-р	д-р
Провер			
Г.к.в.т.	Михайлов	д-р	д-р
Н.в.о.р.			
Н.м.о.т.			
Г.т.б.	Рыбин	д-р	д-р
Крышка сквозная			
И	10,8	1:2,5	
Ст. 3 ГОСТ 380-71			
Копия ПКО			
Г.Копытчиков			