ЦТВД 243106.01.26.001

Перв. прим.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

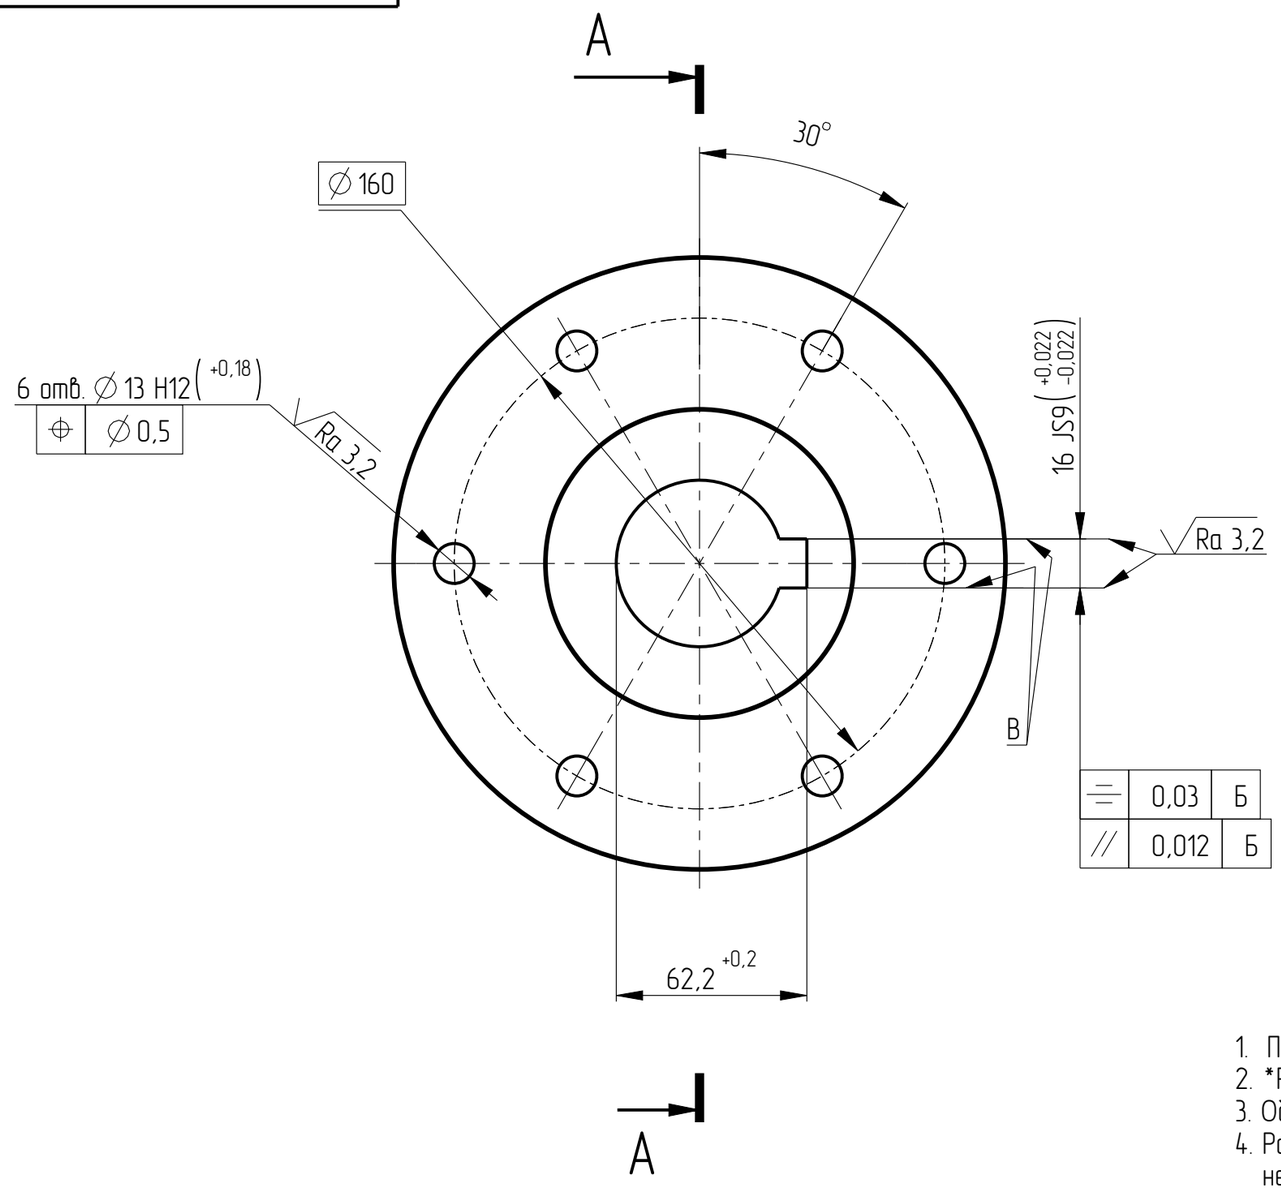

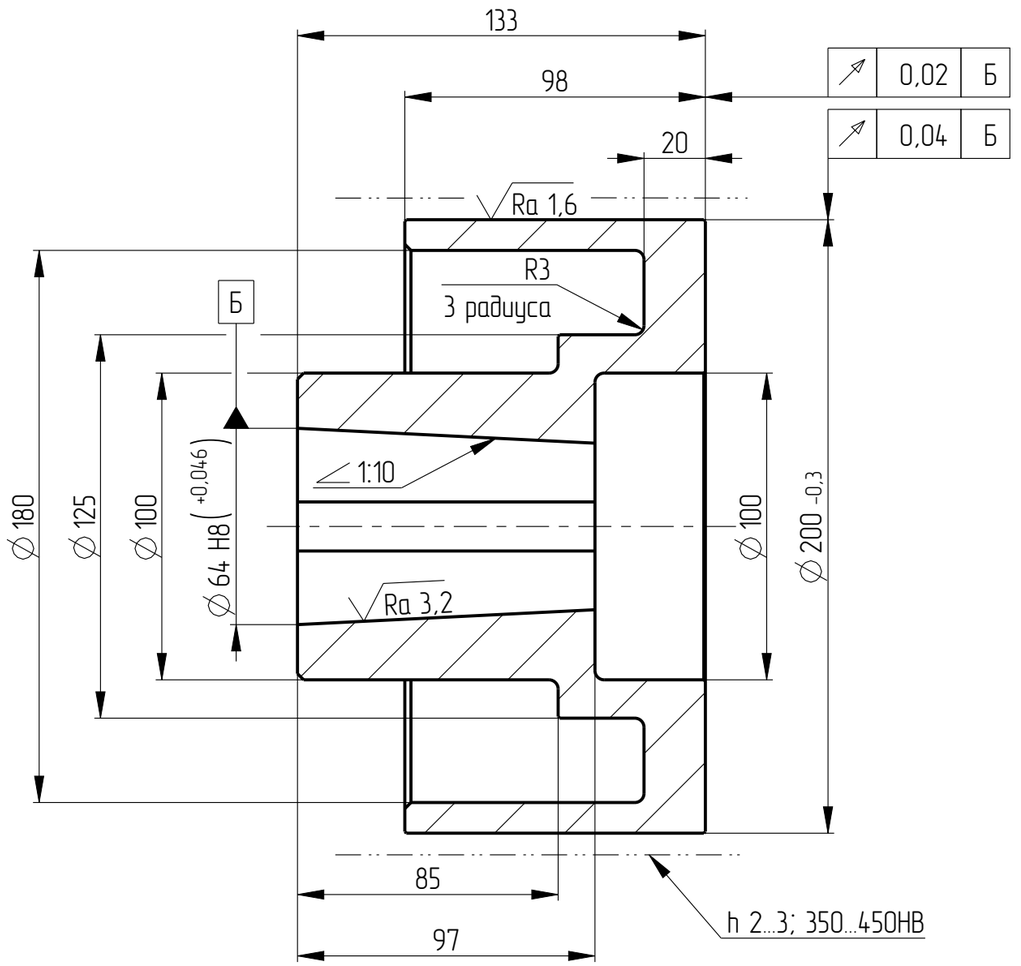

Ra 12,5 (√)

1. Предел текучести поверхности В – не ниже 650 МПа.
2. *Размеры для справок.
3. Общие допуски ГОСТ 30893.2-mK.
4. Раковины, трещины, плены и волосовины на рабочей поверхности шкива после обработки не допускаются.
5. Неуказанные радиусы 0.5 мм.

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Чумаков		22.07.25
Пров.		Панасюк		
Руковод.		Герасимов		
Т.контр.		Кущенко		
Н.контр.		Мугодарова		
Утв.		Герасимов		

Windchill	Версия 0.3	Состояние : В работе
	Первичная расцеховка:	21-Мехцех

ЦТВД 243106.01.26.001

	Лит.	Масса	Масштаб
Шкив тормозной		11,98	1:2
	Лист 1	Листов 1	
Сталь 55 ГОСТ 1050	ТРОИЦКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД		

Формат: А3