
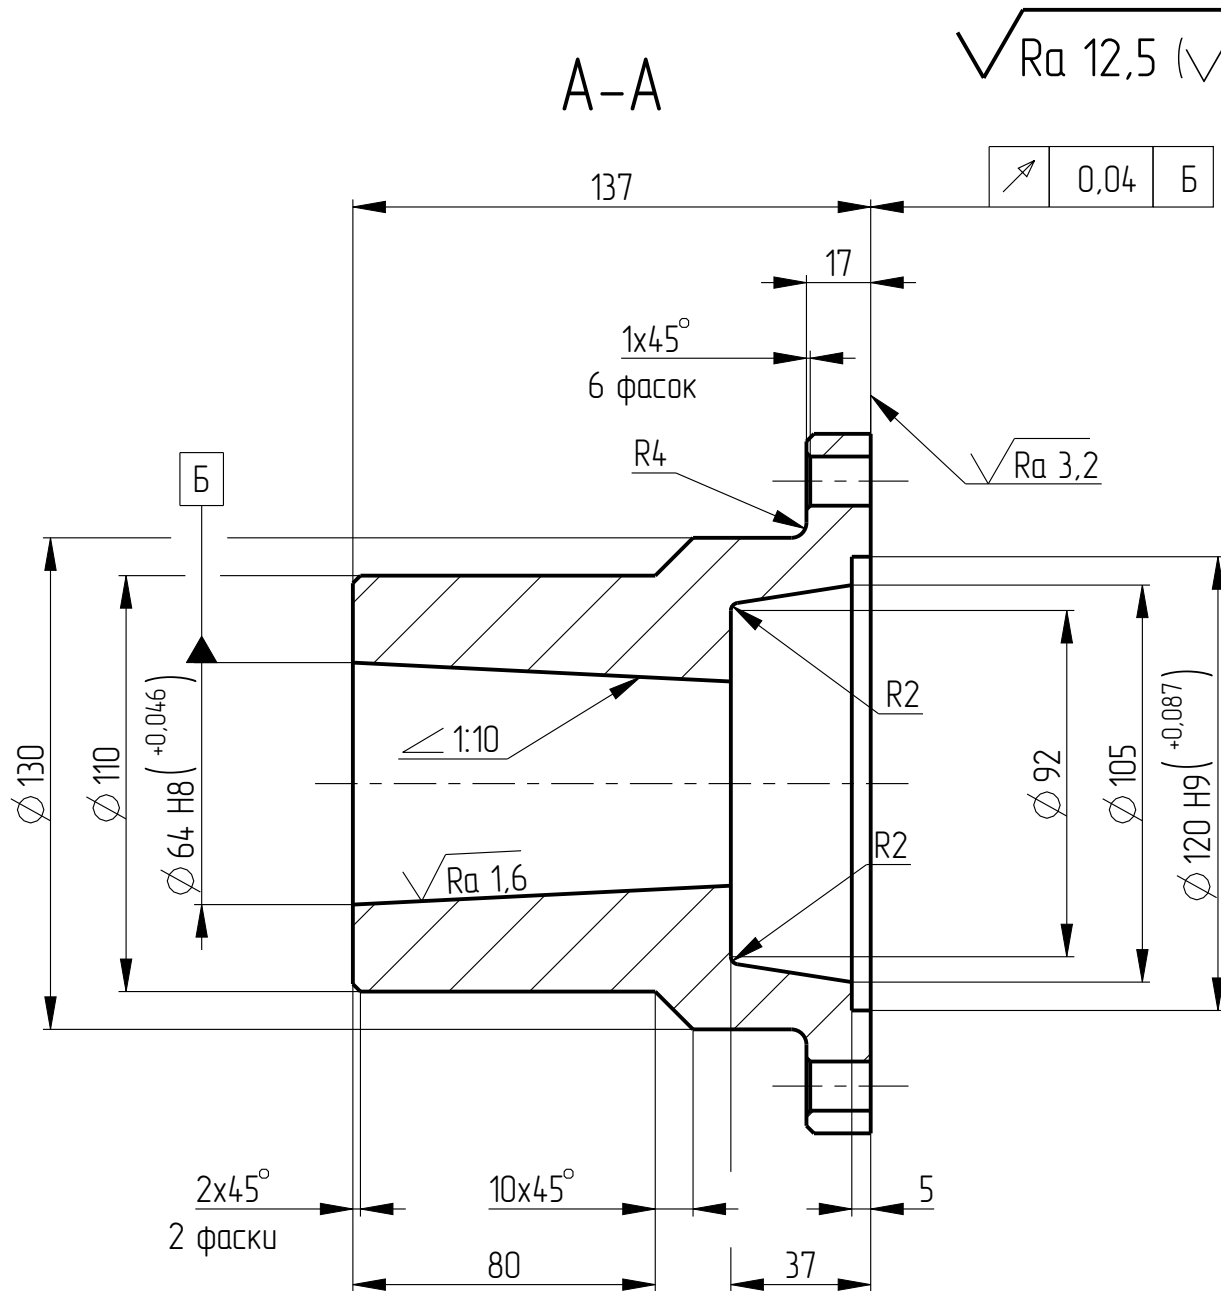



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дцкл	Подп. и дата	Справ. №	Перв. прим.
--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	----------	-------------

ЦТВД.243106.01.26.002

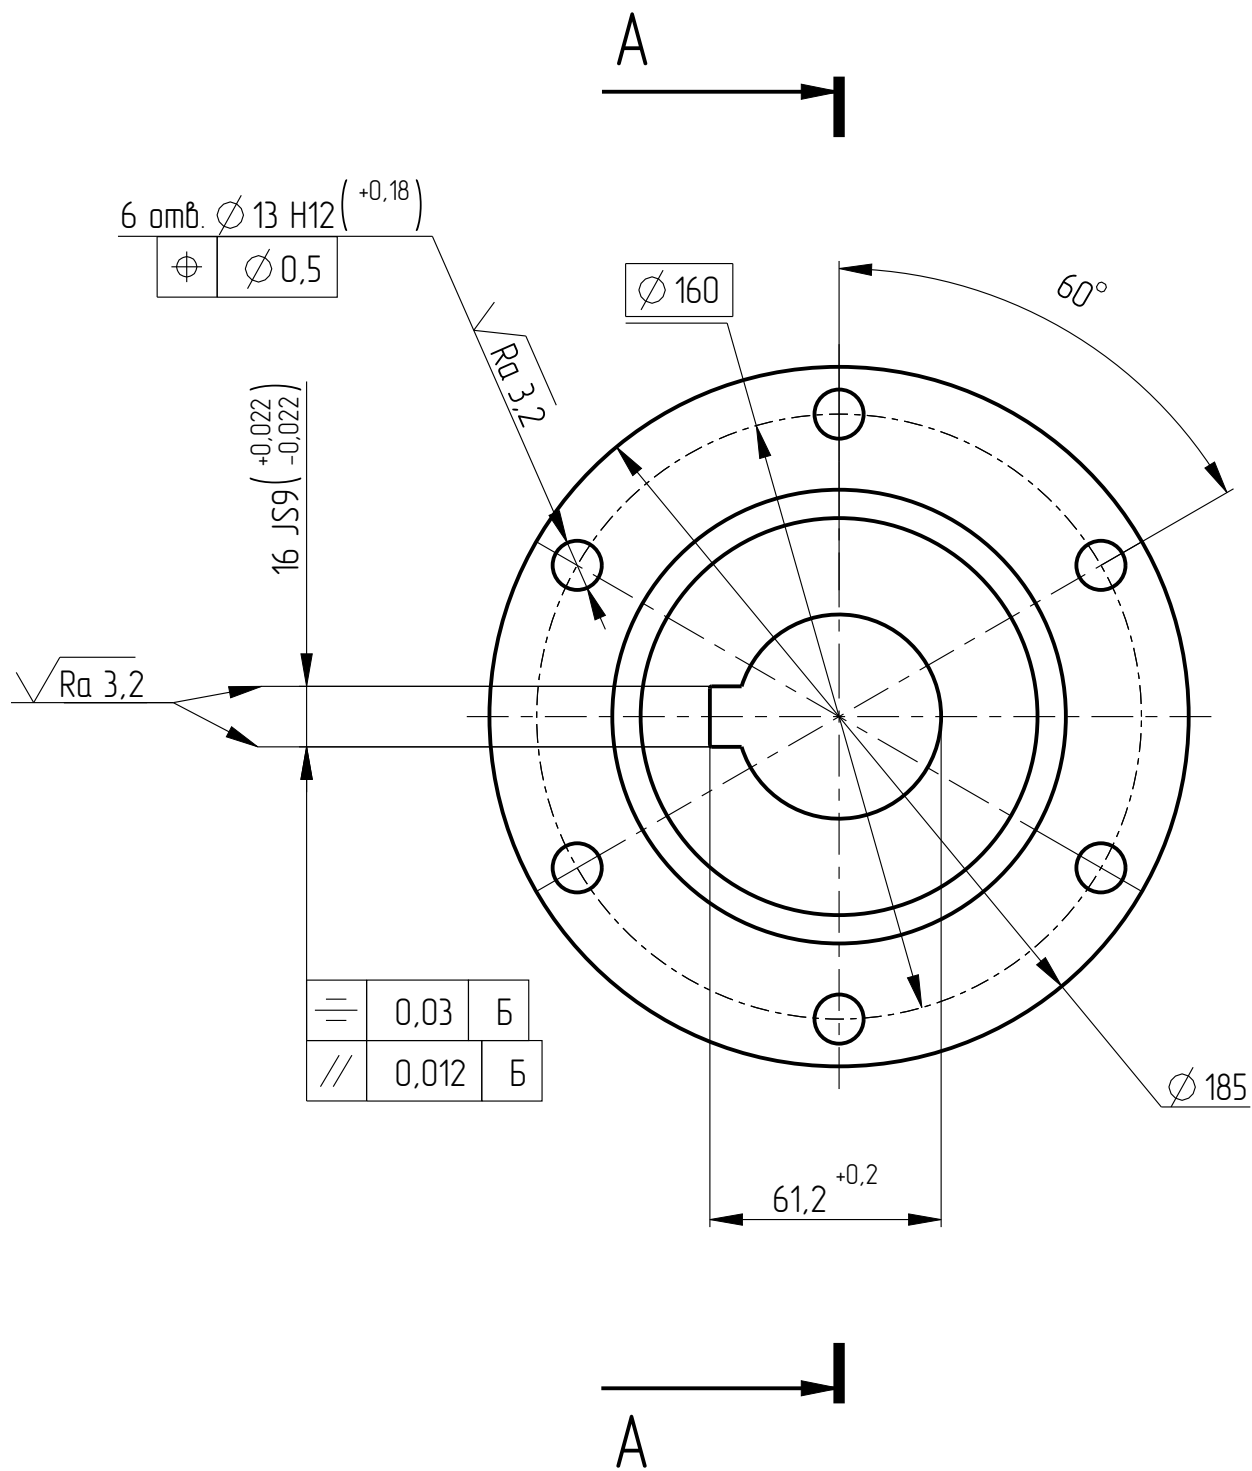

1. Твердость HB 167-207.
2. Предел текучести σ_T не менее 315 МПа.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-мК.
4. Покрытие Ц9хр. по ГОСТ 9.303.
5. Неуказанные радиусы 0.5 мм.

					Windchill			Версия 0.4		Состояние : В работе						
								Первичная расцеховка:		21-Мехцех						
					ЦТВД.243106.01.26.002											
					Полумуфта				Лит.	Масса	Масштаб					
											8,79	1:2				
									Лист 1		Листов 1					
Изм					Лист				№ докум.				Подпись		Дата	
Разраб.					Чумаков										06.08.25	
Пров.					Панасюк											
Руковод.					Герасимов											
Т.контр.					Кущенко											
Н.контр.					Мугодарова											
Утв.					Герасимов											
					Сталь 40Х ГОСТ 4543				 ТРОИЦКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД							