7-11-06-279

Ra 6,3

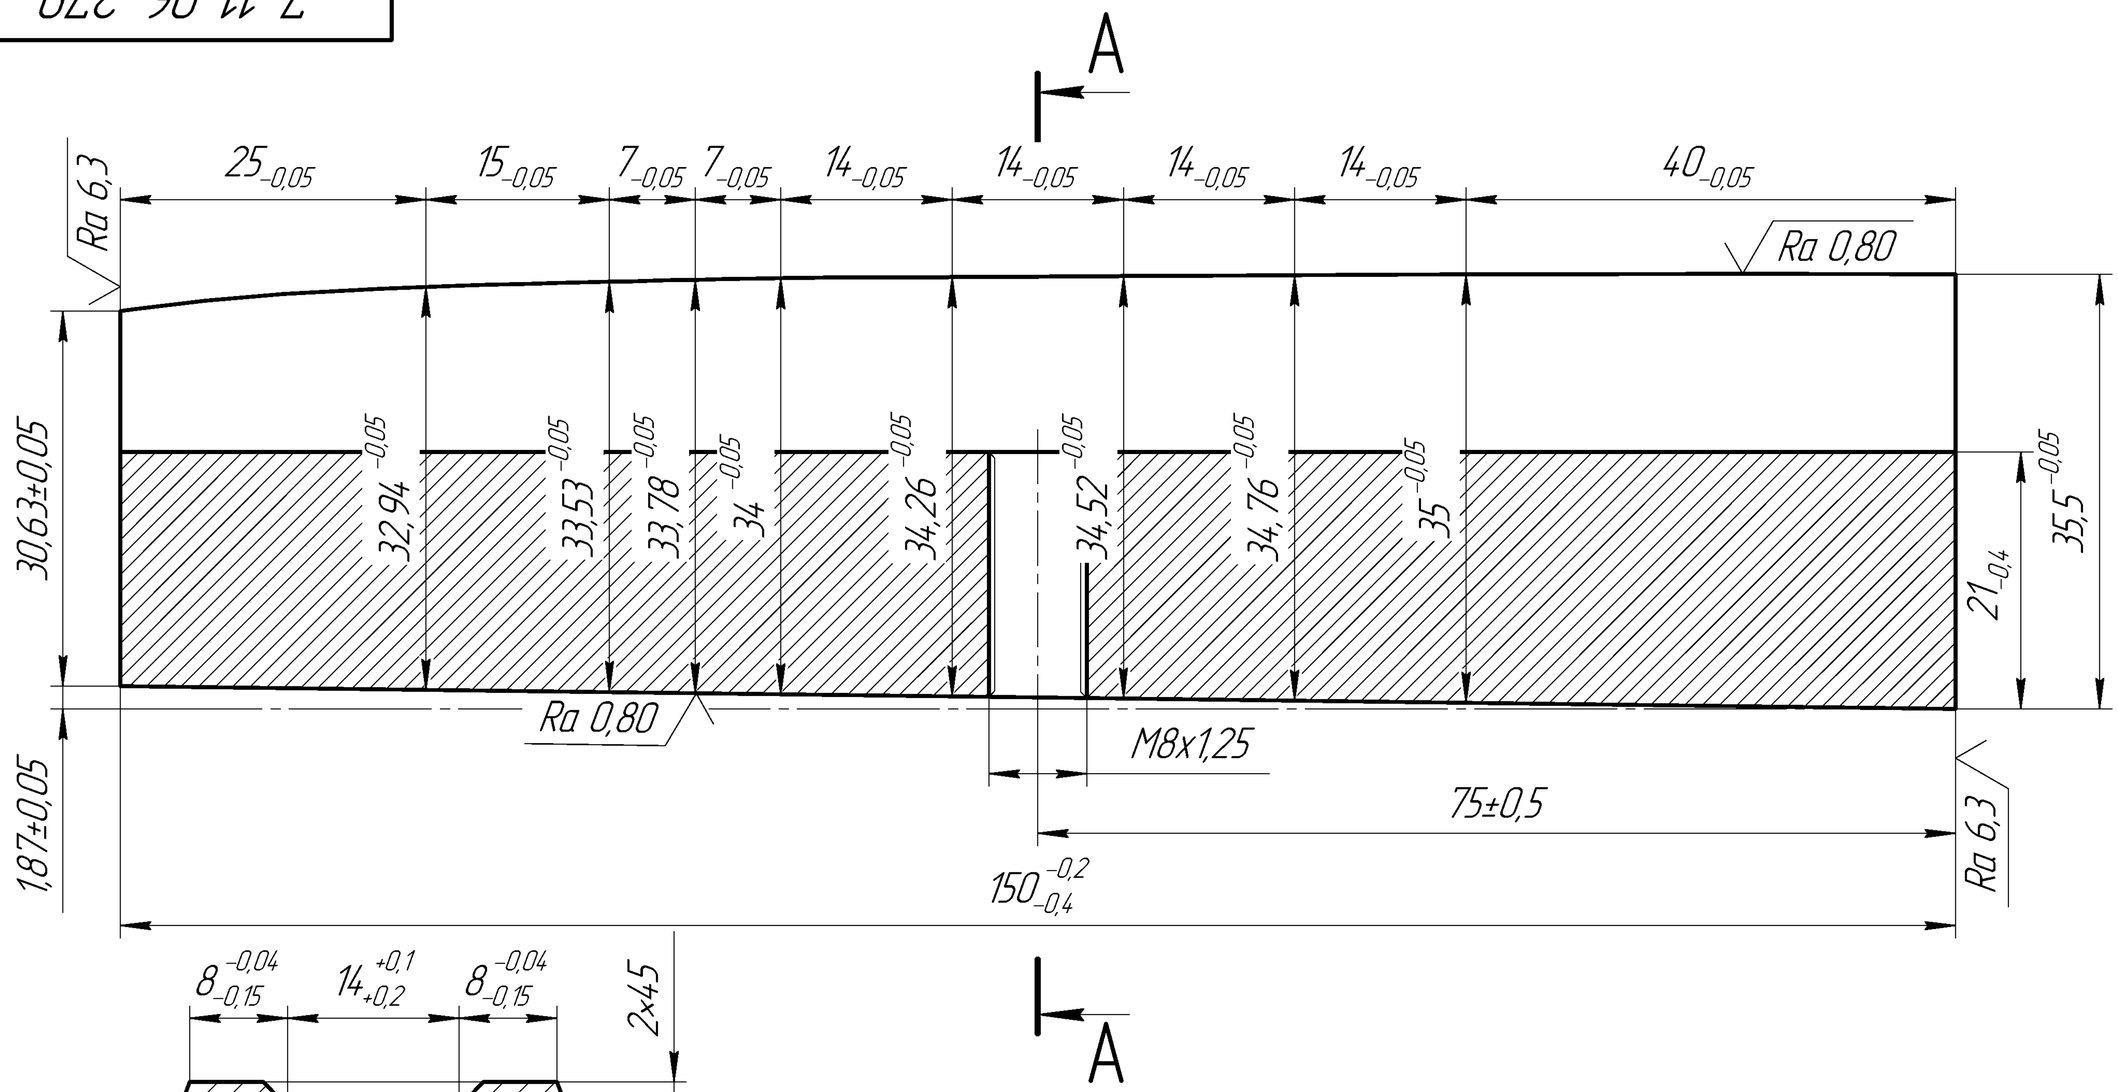

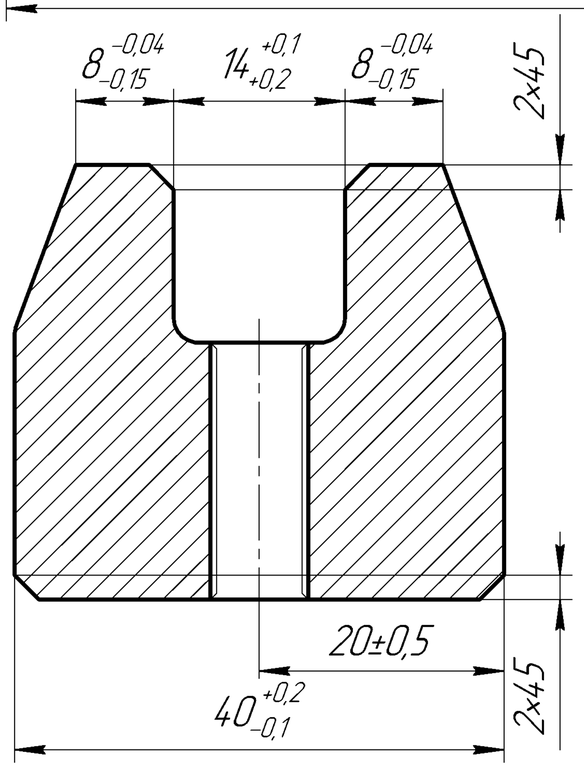

1. Шлифовку планок по всем плоскостям производить комплектно.
2. После шлифовки рабочих скосов снять фаски с острых углов ручья планки.
3. Твёрдость HRC 53...60
4. *Размеры для справок

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	7-11-06-279		
Разраб.		Бажин Д.С.			Планка стана ХПТР 8-15 усиленная поз.2	Лит.	Масса / Масштаб 2:1
Пров.						Лист	Листов 1
Т.контр.					ШХ-15 ГОСТ 801-2022		
Н.контр.							
Утв.							

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.