

14372.005

 $\sqrt{Ra\ 2,5}$ 

Перв. примен.

Справ. N



Погр. и дата

Инв. N губл.

Взаим. N

Погр. и дата

Инв. N подл.

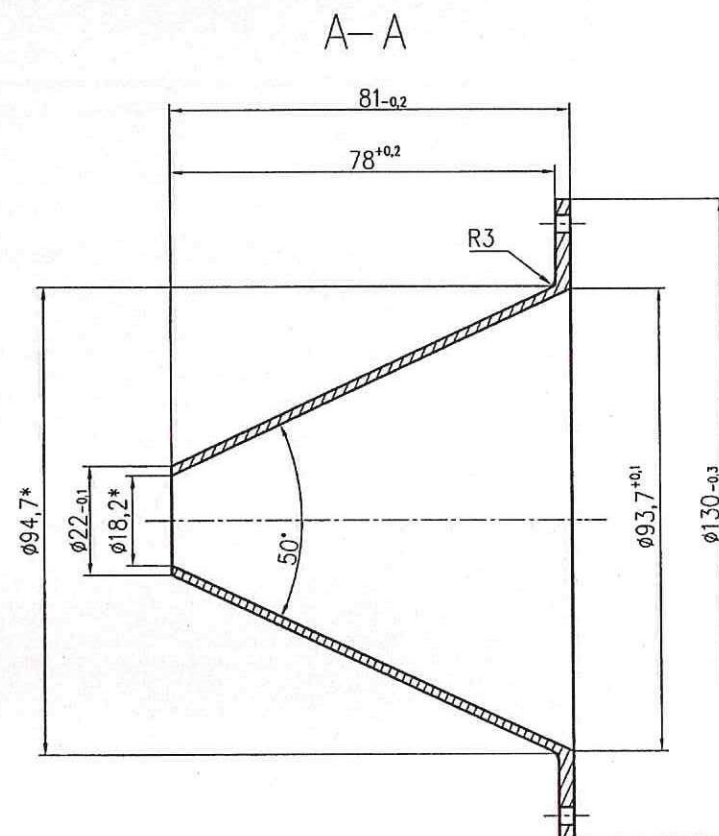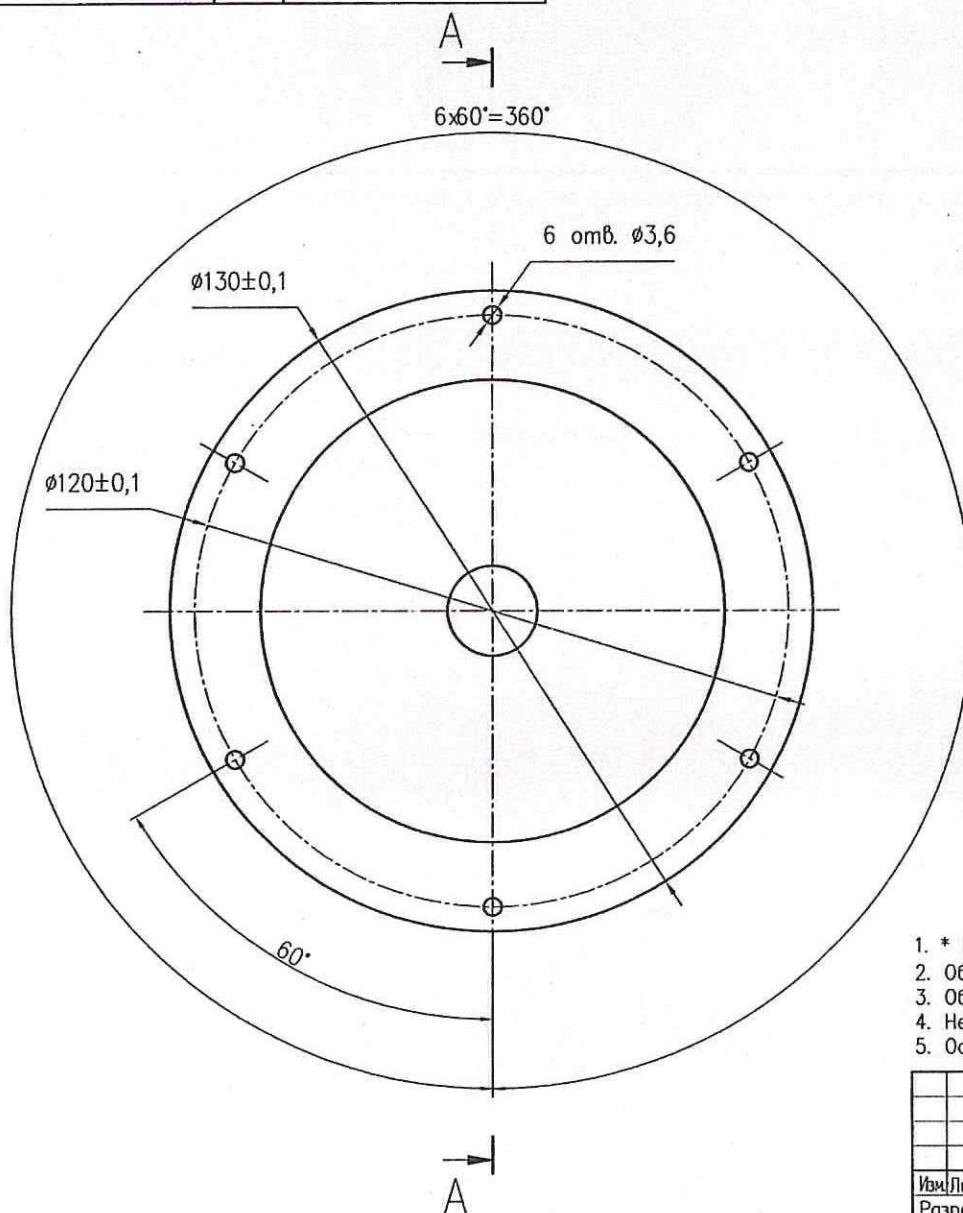

- \* Размер для справок
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12, h12,  $\pm IT12/2$ .
- Общие допуски формы и расположения поверхностей по ГОСТ 30893.2-2002-мК
- Не допускаются заусенцы, забоины, царапины, риски.
- Острые кромки притупить R0,3.

|           |         |          |          |           |                                   |          |
|-----------|---------|----------|----------|-----------|-----------------------------------|----------|
|           |         |          |          | 14372.005 |                                   |          |
| Изм.      | Лист    | N докум. | Погр.    | Дата      | Кожух                             | Лист     |
| Разраб.   | Перов   | Миря     | 27.06.25 |           |                                   | Масса    |
| Провер.   | Миря    |          |          |           |                                   | 364г     |
| Т. контр. | Козырев |          |          |           |                                   | Масштаб  |
| Н. контр. | Тимова  | Миря     | 27.06.25 |           | Сталь 12X18H10T<br>ГОСТ 5632-2014 | Листов 1 |
| Утв.      | Панарин |          |          |           |                                   |          |

Вх. N 1108 от 30.06.25

Формат А3