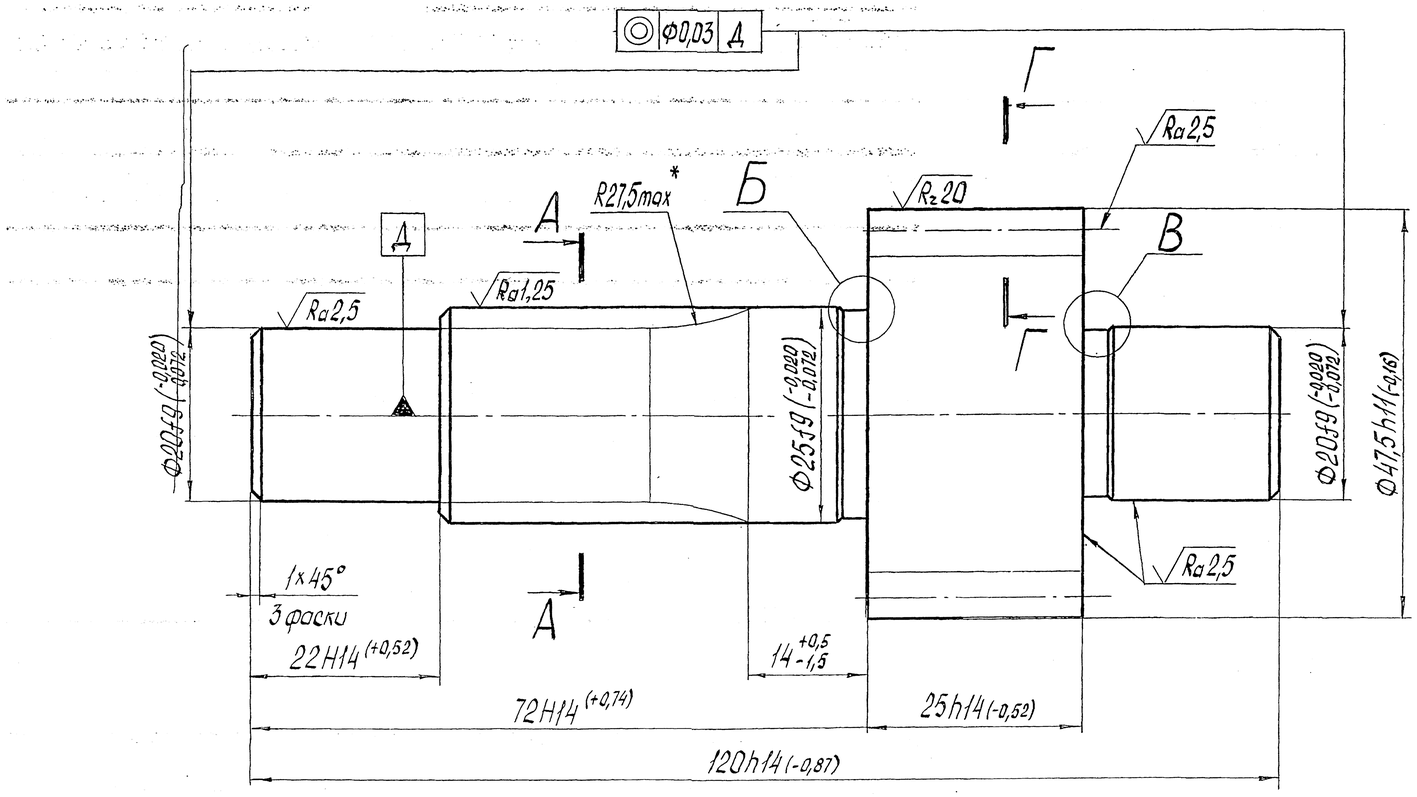

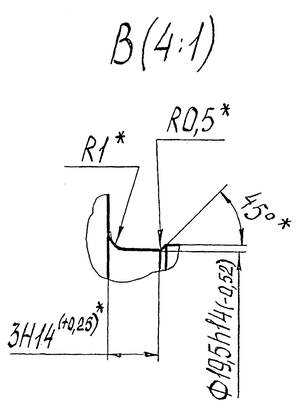

$\sqrt{R_z 80}$ ($\sqrt{}$)

	Модуль	m	2,5
	Числа зубьев	z	17
③	Нормальный исходный контур	–	ГОСТ13755-81 2015
	Коэффициент смещения	x	0
	Степень точности по ГОСТ1643-81	–	8-В
	Длина общей нормали	W	18,935 -0,08
	Делительный диаметр	d	42,5
	Расчетная высота зуба	h	5,63
	Обозначение чертежа сопряженного колеса		30-34

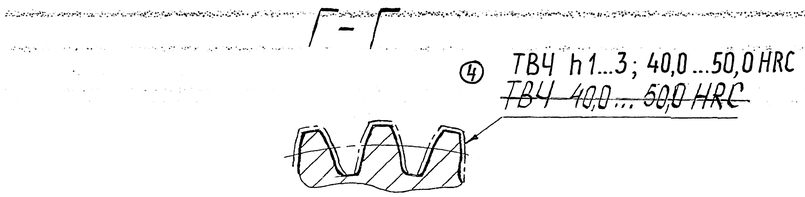

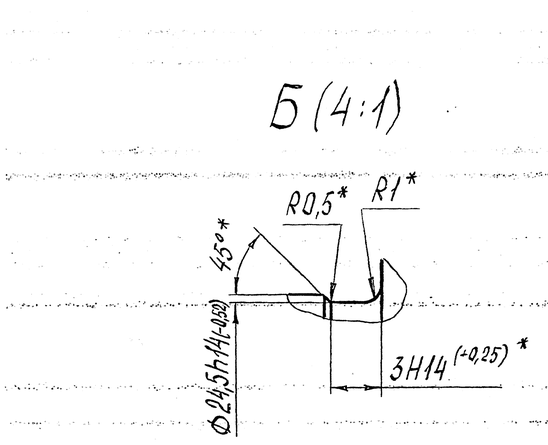

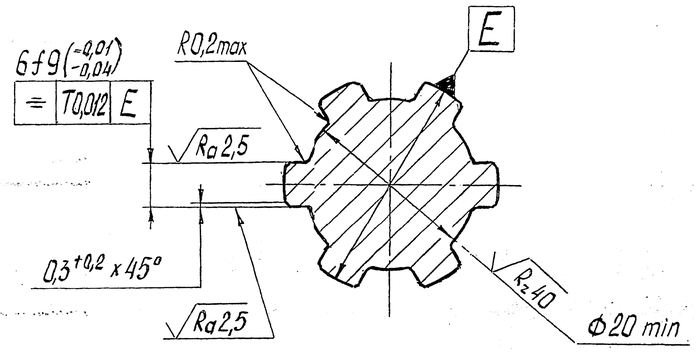

1. Гр 2-КТ65 ОСТ3-1686-90.
2. *Размеры обеспеч. инстр.
3. Радиусы закруглений на кромках головок и торцах зубьев 0,3 max.
4. Покрытие Хим. Фос. окс. прм.
5. Комплекс контроля шлицев устанавливает завод-изготовитель.
6. Маркировать Ч и клеймить К на бирке.

Р016.3033

Вал-шестерня

Круг $\frac{\text{ГОСТ2590-88 2006}}{\text{40Х ГОСТ4543-71}}$