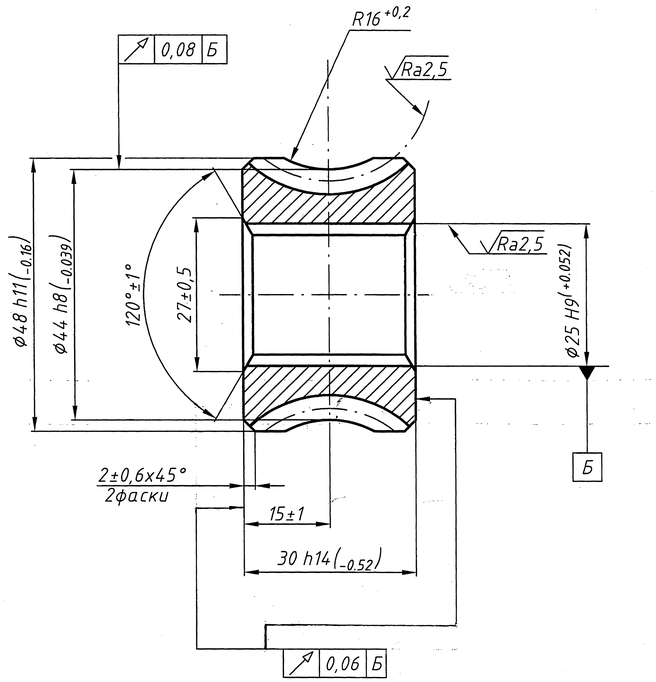

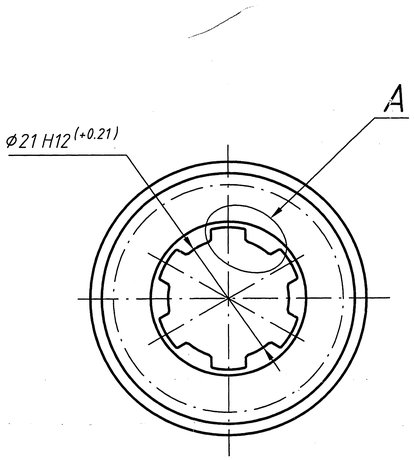

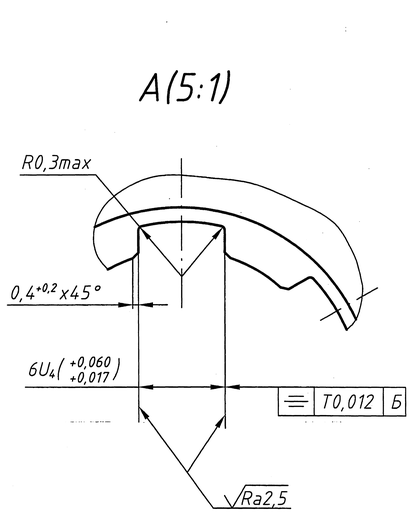

Rz40(√)

Модуль	m	2
Число зубьев	z_2	20
Направление линии зуба	-	Левое
Коэффициент смещения червяка	X	0
Исходный производящий червяк	-	ГОСТ19036-94
Степень точности по ГОСТ 3675-81	-	8-8-7-В
Межосевое расстояние	a_w	38±0,035
Делительный диаметр червячного колеса	d_2	40
Вид сопряженного колеса (червяка)	-	ZA
Число витков сопряженного червяка	z_1	2
Обозначение чертежа сопряженного червяка		30-35

1 Радиусы наружные, внутренние и торцев зубьев червячного колеса не более 0,5мм.

2 Комплекс контроля шлицев устанавливает завод-изготовитель.

3 Маркировать Ч иклеймить К на бирке.

Р016.3034

Колесо червячное

Отливка II-ОСТ 3-4227-79 / ЛЦ23А6Ж3Мц2 К ГОСТ17711-93