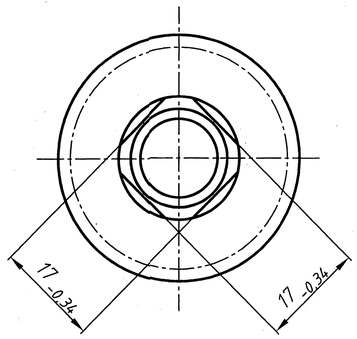

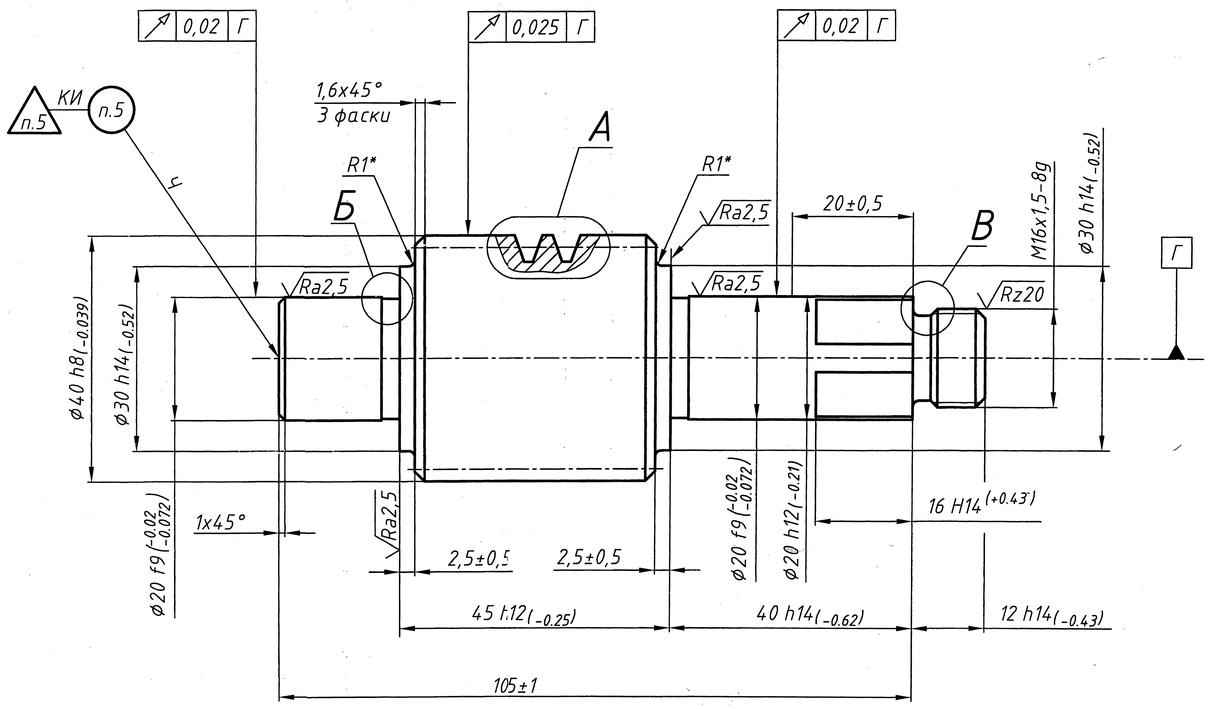

Rz80		
Модуль	m	2
Число витков	z_1	2
Вид червяка	-	ZA
Делительный угол подъема	γ	6°20′30″
Направление линии витка	-	Левое
Исходный червяк	-	ГОСТ19036-94
Степень точности по ГОСТ 3675-81	-	8-8-7-В
Делительная толщина по хорде витка	$\bar{S}_{a_1}$	$3,11_{-0,12}$
Высота до хорды витка	$\bar{h}_{a_1}$	2
Делительный диаметр червяка	d_1	36
Ход витка	P_{z_1}	12,56
Высота витка	h	4,35
Обозначение чертежа сопряженного колеса		30-34

А(4:1)

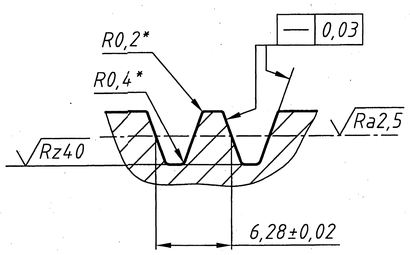

Б(10:1)

2 места

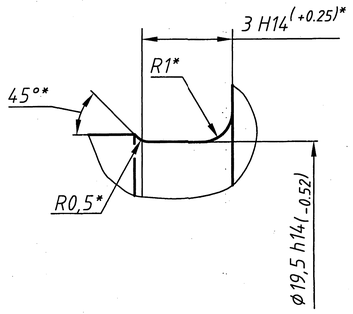

В(10:1)

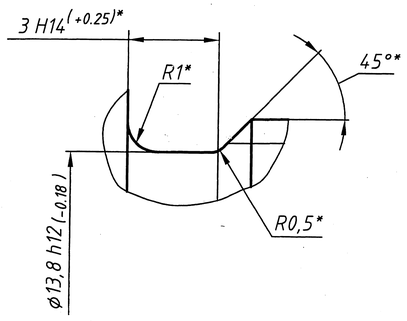

1 Гр.2-КТ70 ОСТ 3-1686-90.

2*Размер обеспеч. инстр.

3 Замер радиального биения витков червяка проводить на каждом из них.

4 Покрытие Хим.Фос.окс.прм.

5 Маркировать шрифтом 3-Пр3 ГОСТ 26.008-85 и клеймить.

Р016.3035

Червяк

Круг ГОСТ 2590-~~88~~ 2006
40Х ГОСТ 4543-71