


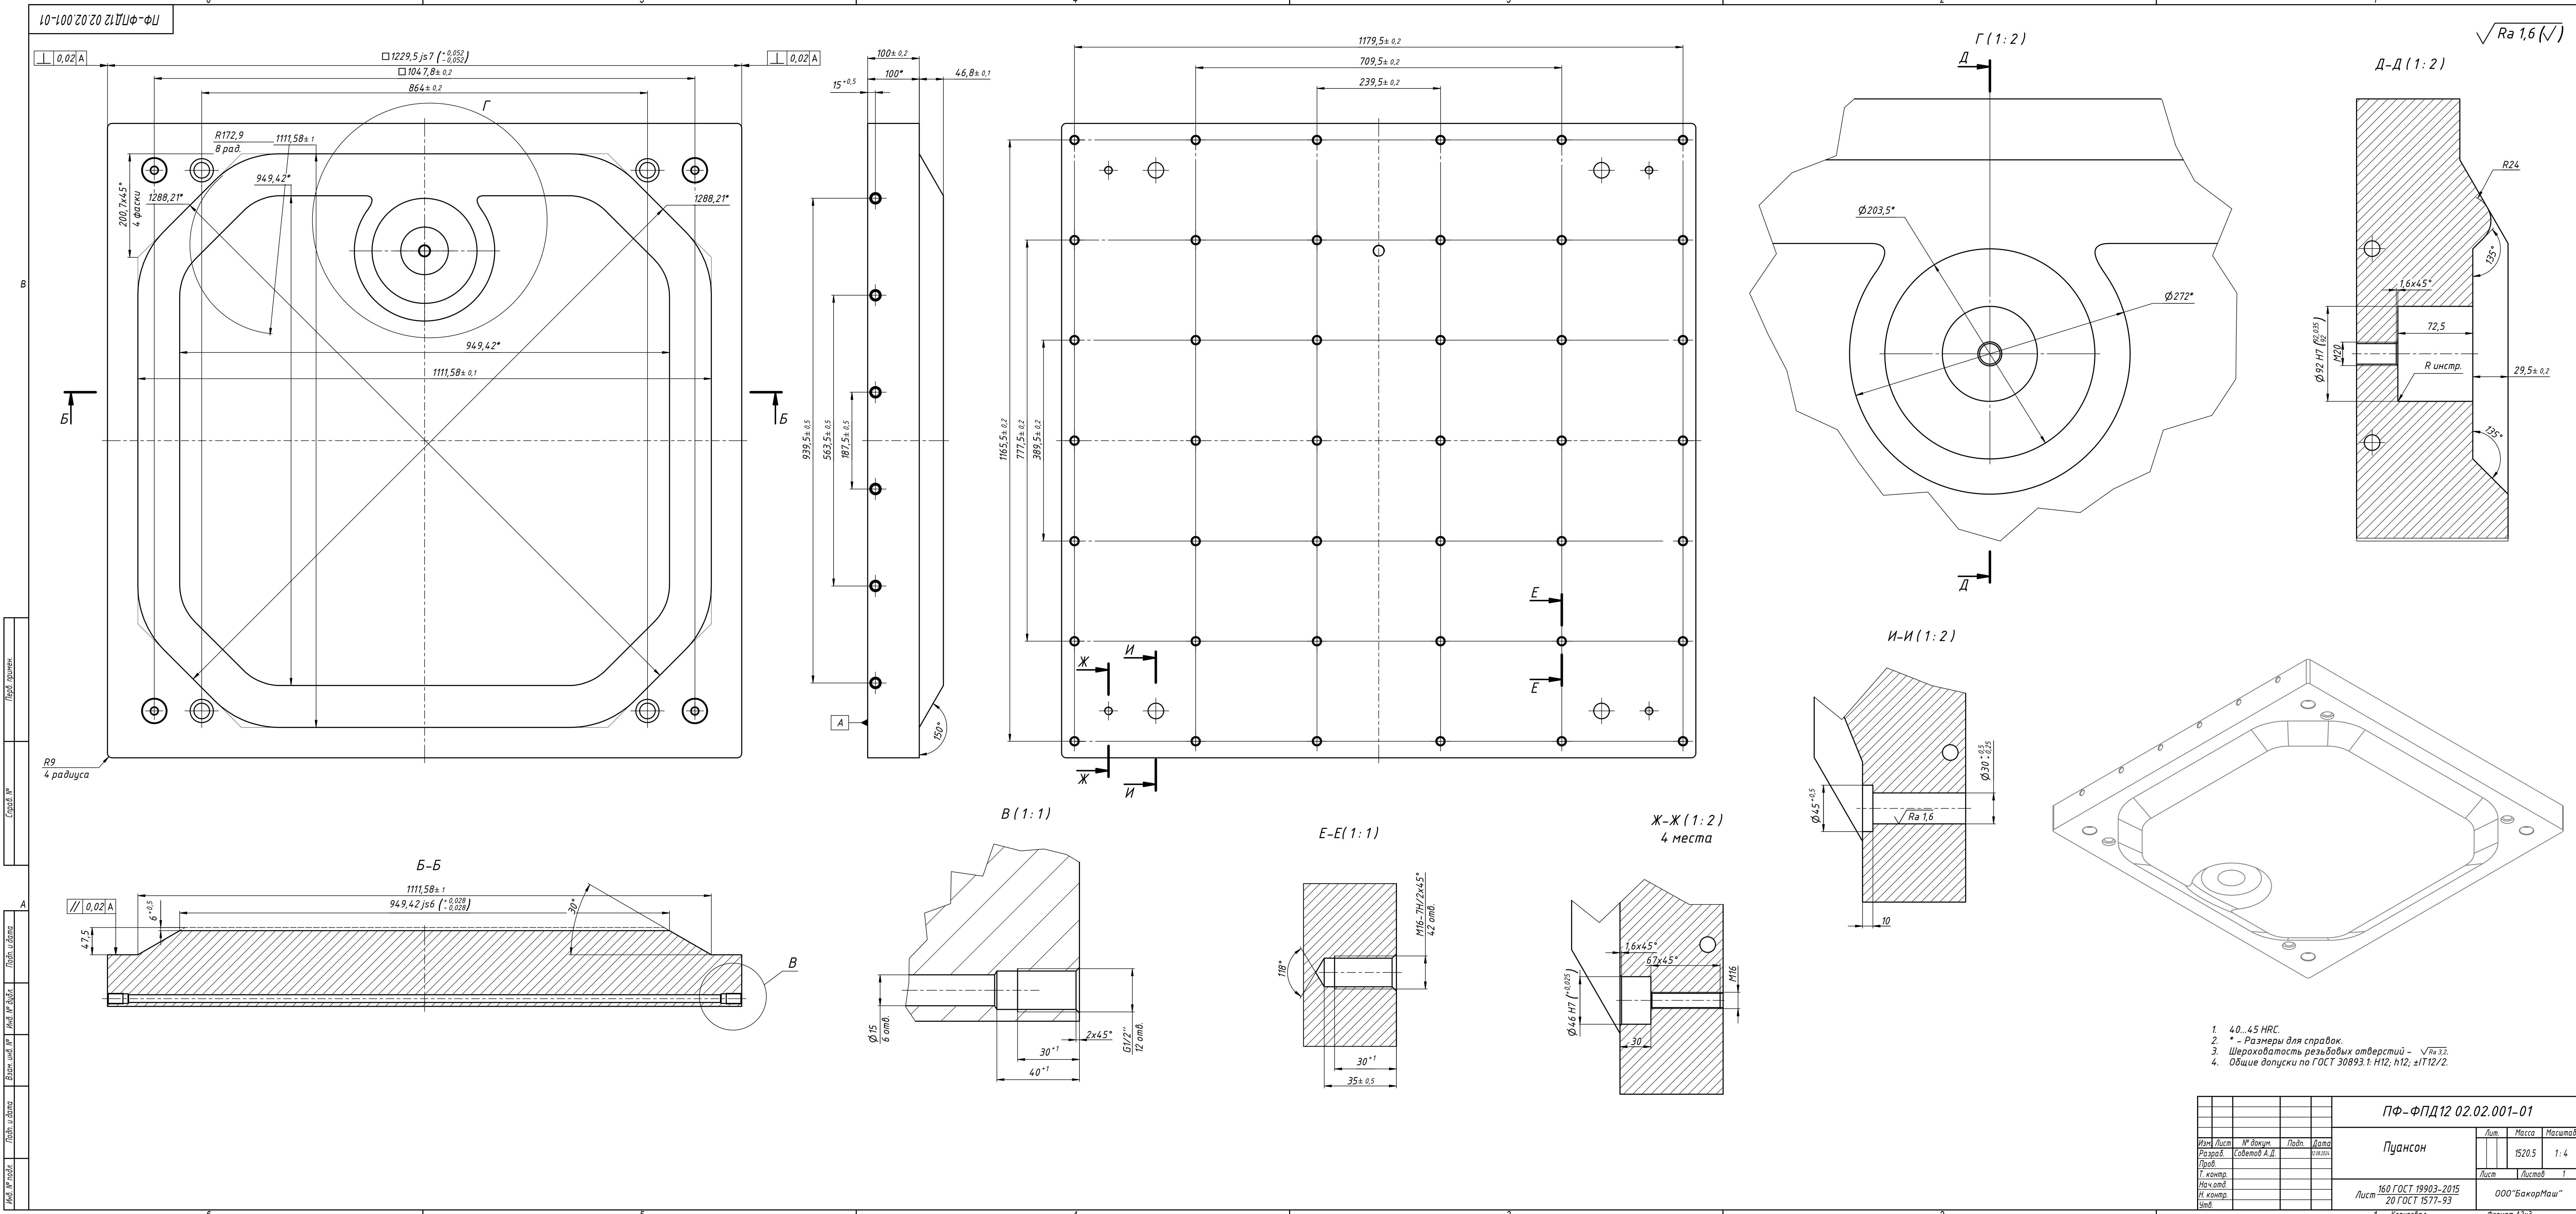

- 40...45 HRC.
- * - Размеры для справок.
- Шероховатость резьбовых отверстий - $\sqrt{Ra\ 3,2}$.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12; h12; $\pm T12/2$.

					ПФ-ФПД12 02.02.001-01			
					Пуансон	Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			1520.5	1:4
Разраб.		Советов А.Д.		01.08.2024				
Проб.						Лист	Листов	1
Т. контр.								
Нач. отд.					Лист 160 ГОСТ 19903-2015	ООО "БакорМаш"		
Н. контр.					20 ГОСТ 1577-93			
Утв.								
					1 Копировал Формат А2х3			