


Б (10:1)
16 мес

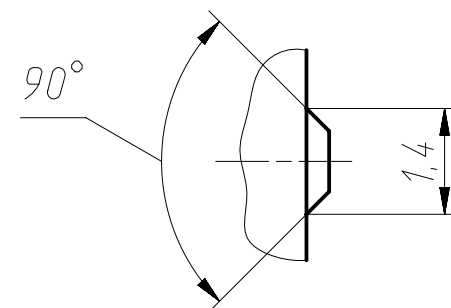

1. Гр. I ГОСТ 8479-70. Остальные ТТ к покровке по ГОСТ 7505-89.
2. * Размеры для справок.
3. Общие допуски ГОСТ 30893.2 - мк.
4. Покрытие поверхностей Г, Д и Е: Ц15.фос. ГОСТ 9.306-85.
Минимальная поверхностная плотность не менее 1,5 г/м².
Технические требования к покрытию по ГОСТ 9.301-86.

					8450161544-001				
-	Ноб.				Втулка внутренняя	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Телегин						0,2	2.5:1
Проб.		Косолапов							
Т.контр									
Нач.КО		Газизуллин			Сталь 20Г2Р ГОСТ 10702-2016	Лист	Листов 1		
Н.контр.		Зайцев				МГТУ им. Н.Э. Баумана			
Утв.		Карташов							