Ra 6,3

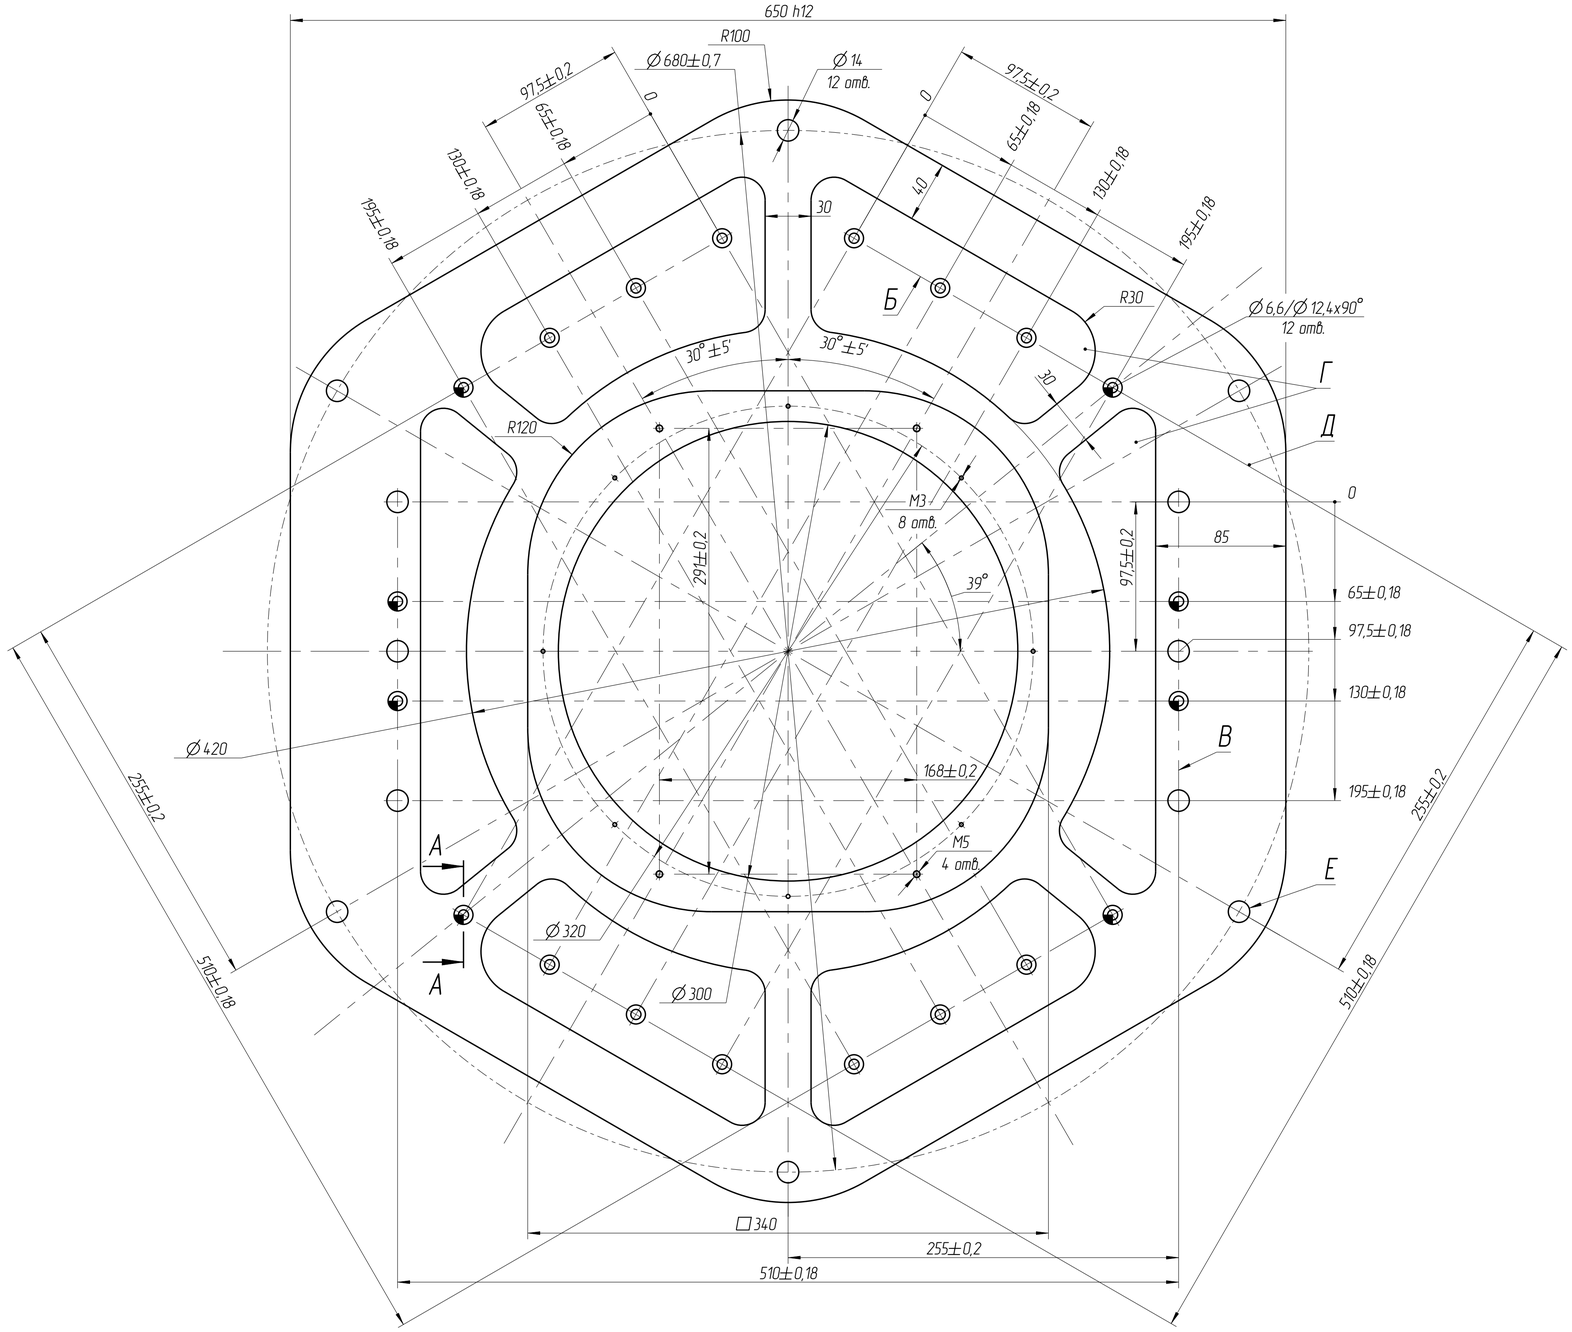





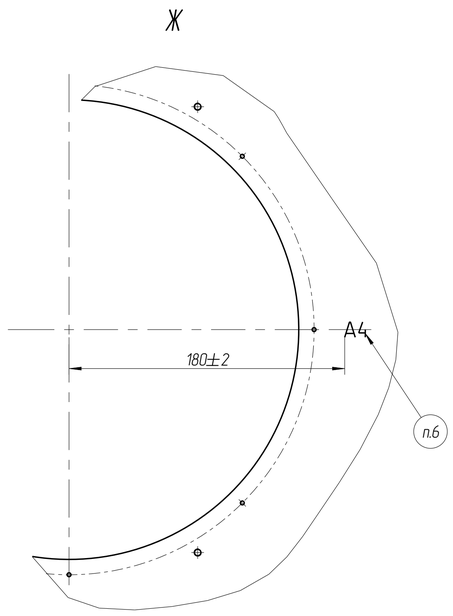

1 * Размер для справок.
2 Общие допуски симметричности – ГОСТ 30893.2–Н.
3 Неуказанные радиусы скруглений 15 мм.
4 Отклонение осей отверстий от общей плоскости Б и В ±0,18 мм, отклонение центрального угла между осями двух любых отверстий группы Е ±7'.
5 Расстояние до поверхностей Г от поверхности Д 5 мм.
6 Маркировать гравированием на глубину 0,3 мм.
Покрытие гравировки – эмаль ЭП–140 черная.В2 ГОСТ 24709–2022.
Шрифт 10–Пр3 ГОСТ 26.008–85.
7 Покрытие:
а) Мд.Окс.20.белый,
б) лак ЭП–730.В1 ГОСТ 20824–81 с добавлением 8% алюминиевой пудры ПАП–2.
8 Остальные ТТ по ОСТ4 Г0.070.014.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Маслов		20.08.25
Пров.		Чистяков		20.08.25
Т. контр.		Харитонова		22.08.25
Утв.		Малосай		28.08.25

ИСАТ.741478.041

Плита

Лит.	Масса	Масштаб
	5,9	1:2

Лист | Листов 1

Сплав АМг6
ГОСТ 4784–2019

Копировал | Формат А1

Перв. примен. ИСАТ.301241230
Справ. № А50–СМ
20.08.25
Техн. ЛКП Шарыев 20.08.25
Техн. по пер. Тарасова
Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.