


$\sqrt{Rz80 (\sqrt{V})}$

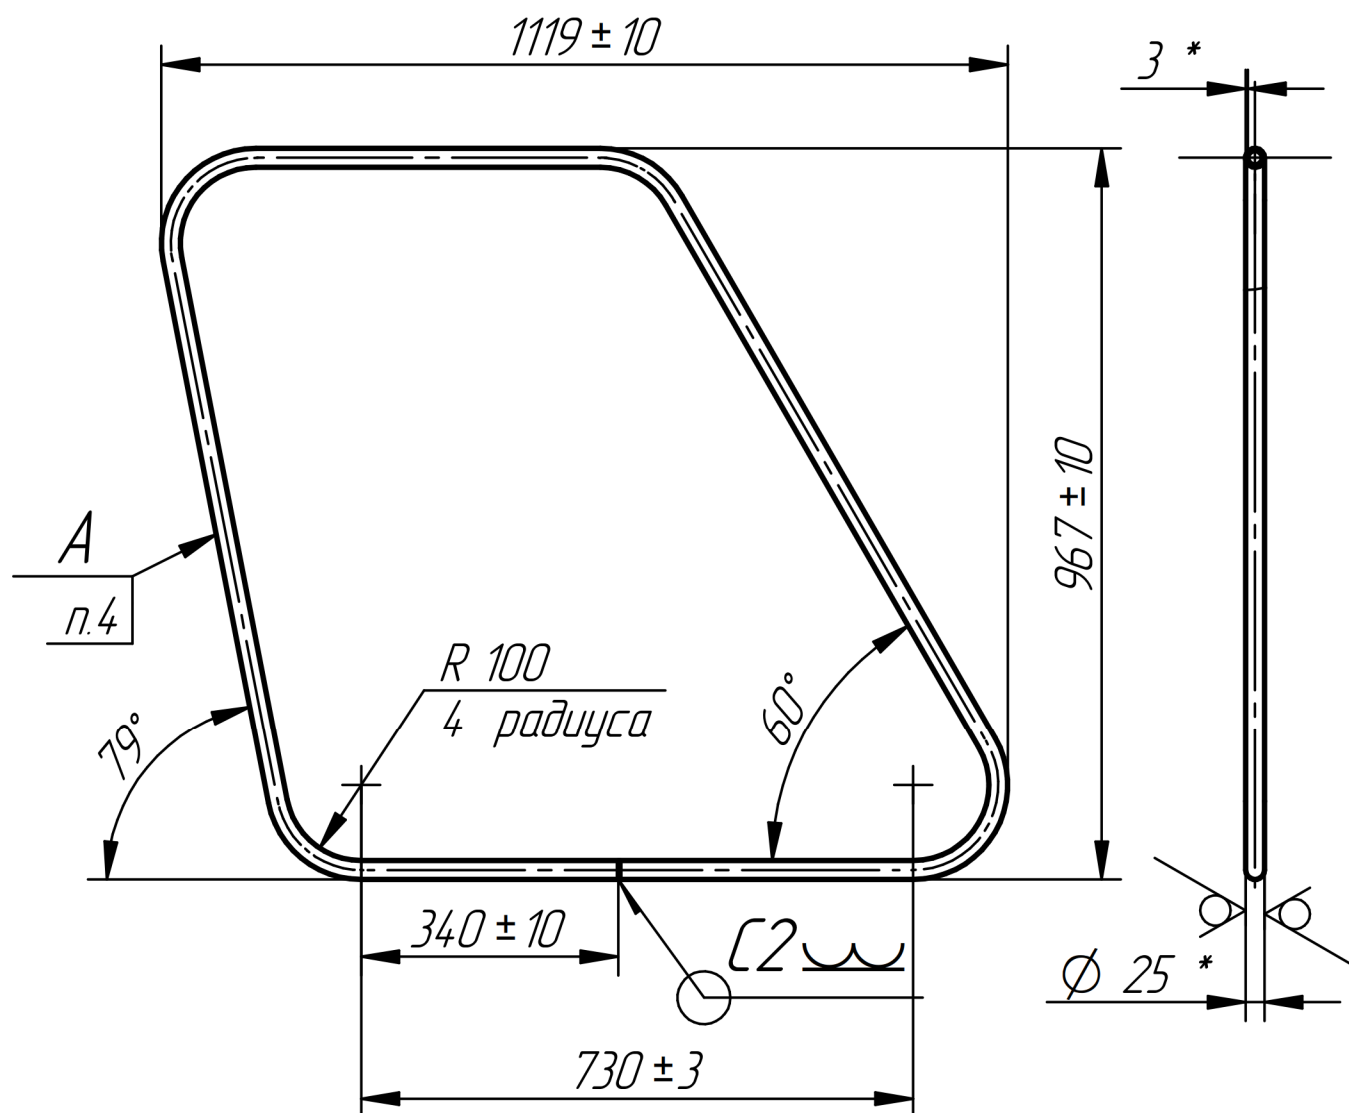

1. *Размеры для справок.
2. Сварная конструкция II класса по ОСТ 23.2.429-80.
3. Сварка по ГОСТ 14771-76.
4. Допускается варить из 2-х частей с расположением сварного шва на стороне А. Тип шва C2 по кругу.

74 7121.024

74 7121.024				
Труда	Литера		Масса	Масштаб
	01		5,6	1:10
	Лист :		Листов : 1	
Труда $\frac{25 \times 3 \text{ ГОСТ } 8734-75}{\text{В } 10 \text{ ГОСТ } 8733-74}$				