
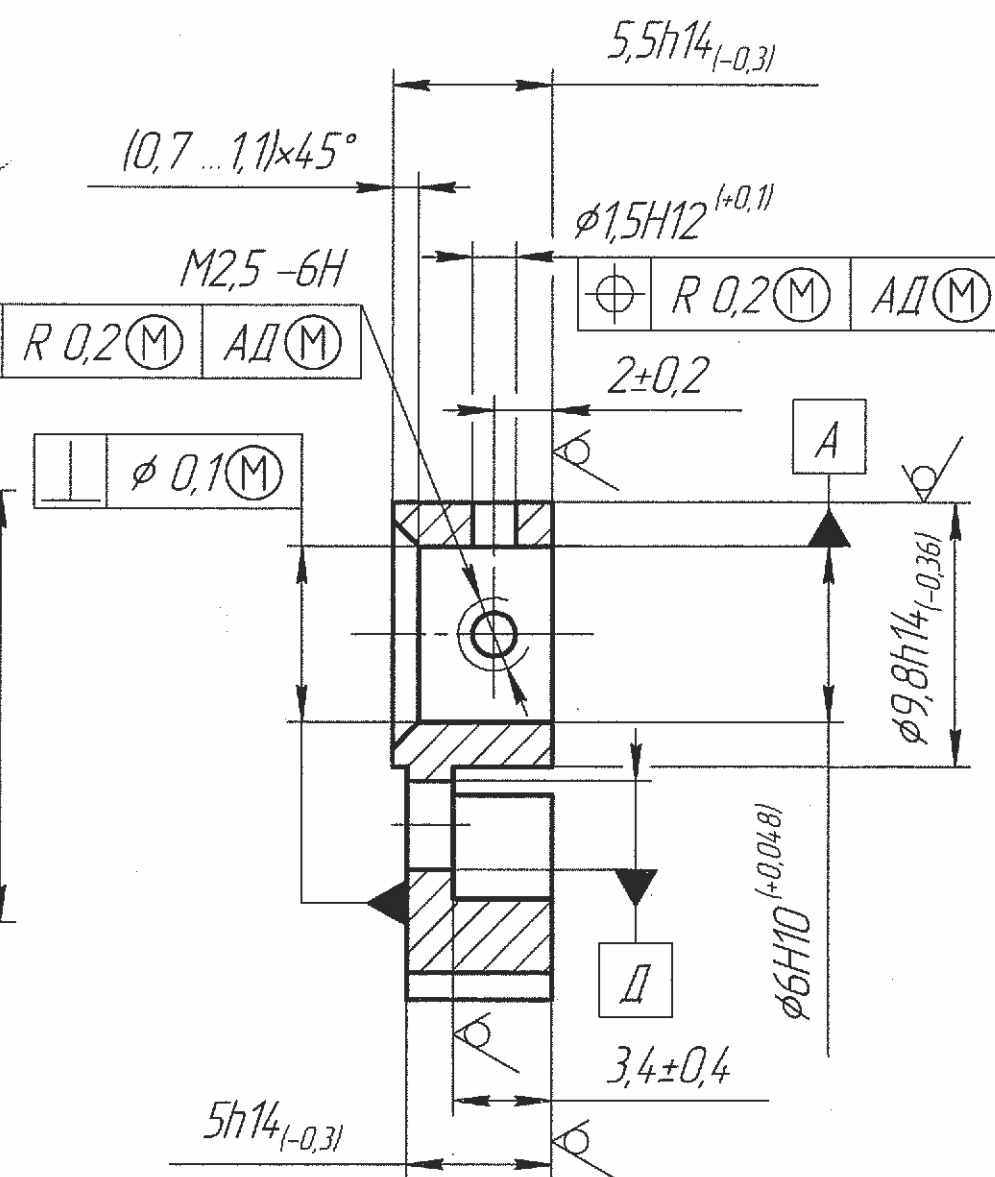


✓ Rz 50 (✓)

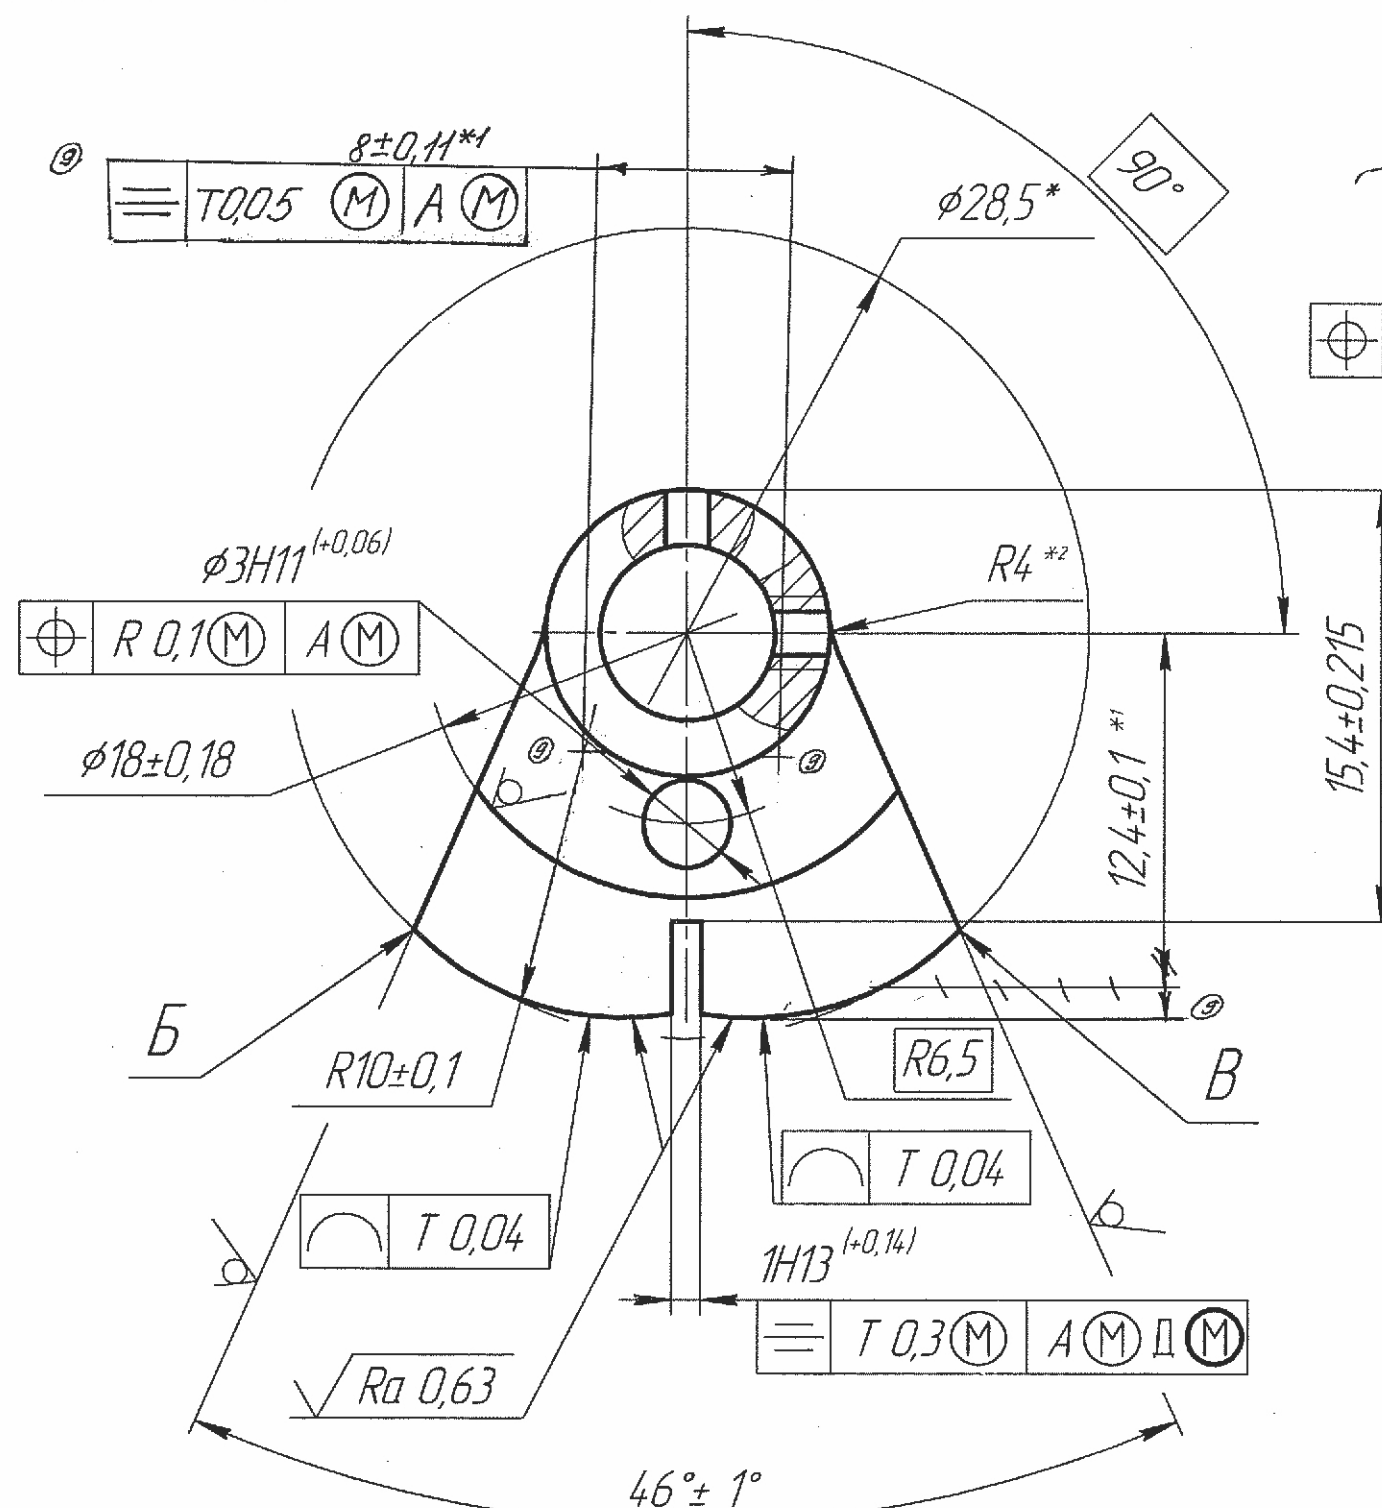

1. Материал-заменитель сталь 40X ГОСТ 4543-2016
2. Материал-заменитель сталь 40X13 ГОСТ 5632-72. Без покрытия.
3. 26...30 HRC±.
4. Неуказанные литейные радиусы не более 2мм.
5. Технические требования на отливку по ОСТ3-4365-79.

6. Допускается изготовление механической обработкой.
7. *Размер для справок.
8. *1Размеры для построения.
9. *2Размер обеспеч инстр.
10. В местах углов Б,В допускаются площадки до 1мм.
11. Отверстие Д - технологическое, его изготовление не обязательно.
12. Покрытие Хим. Окс. прм.
13. Технические требования к покрытию по ГОСТ9.301-86.

Актуально на 26.12.2025

9	4	703-08		
8	30M	963-08		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

K.00580

Кулачок

Лит.	Масса	Масштаб
	0,0045	4:1
Лист	Листов	1

Отливка K25-II ОСТ3-4365-79
40X ГОСТ 977-75

Копировал

Формат А3