


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дцкл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	---------------

ORW-72.24.20.002

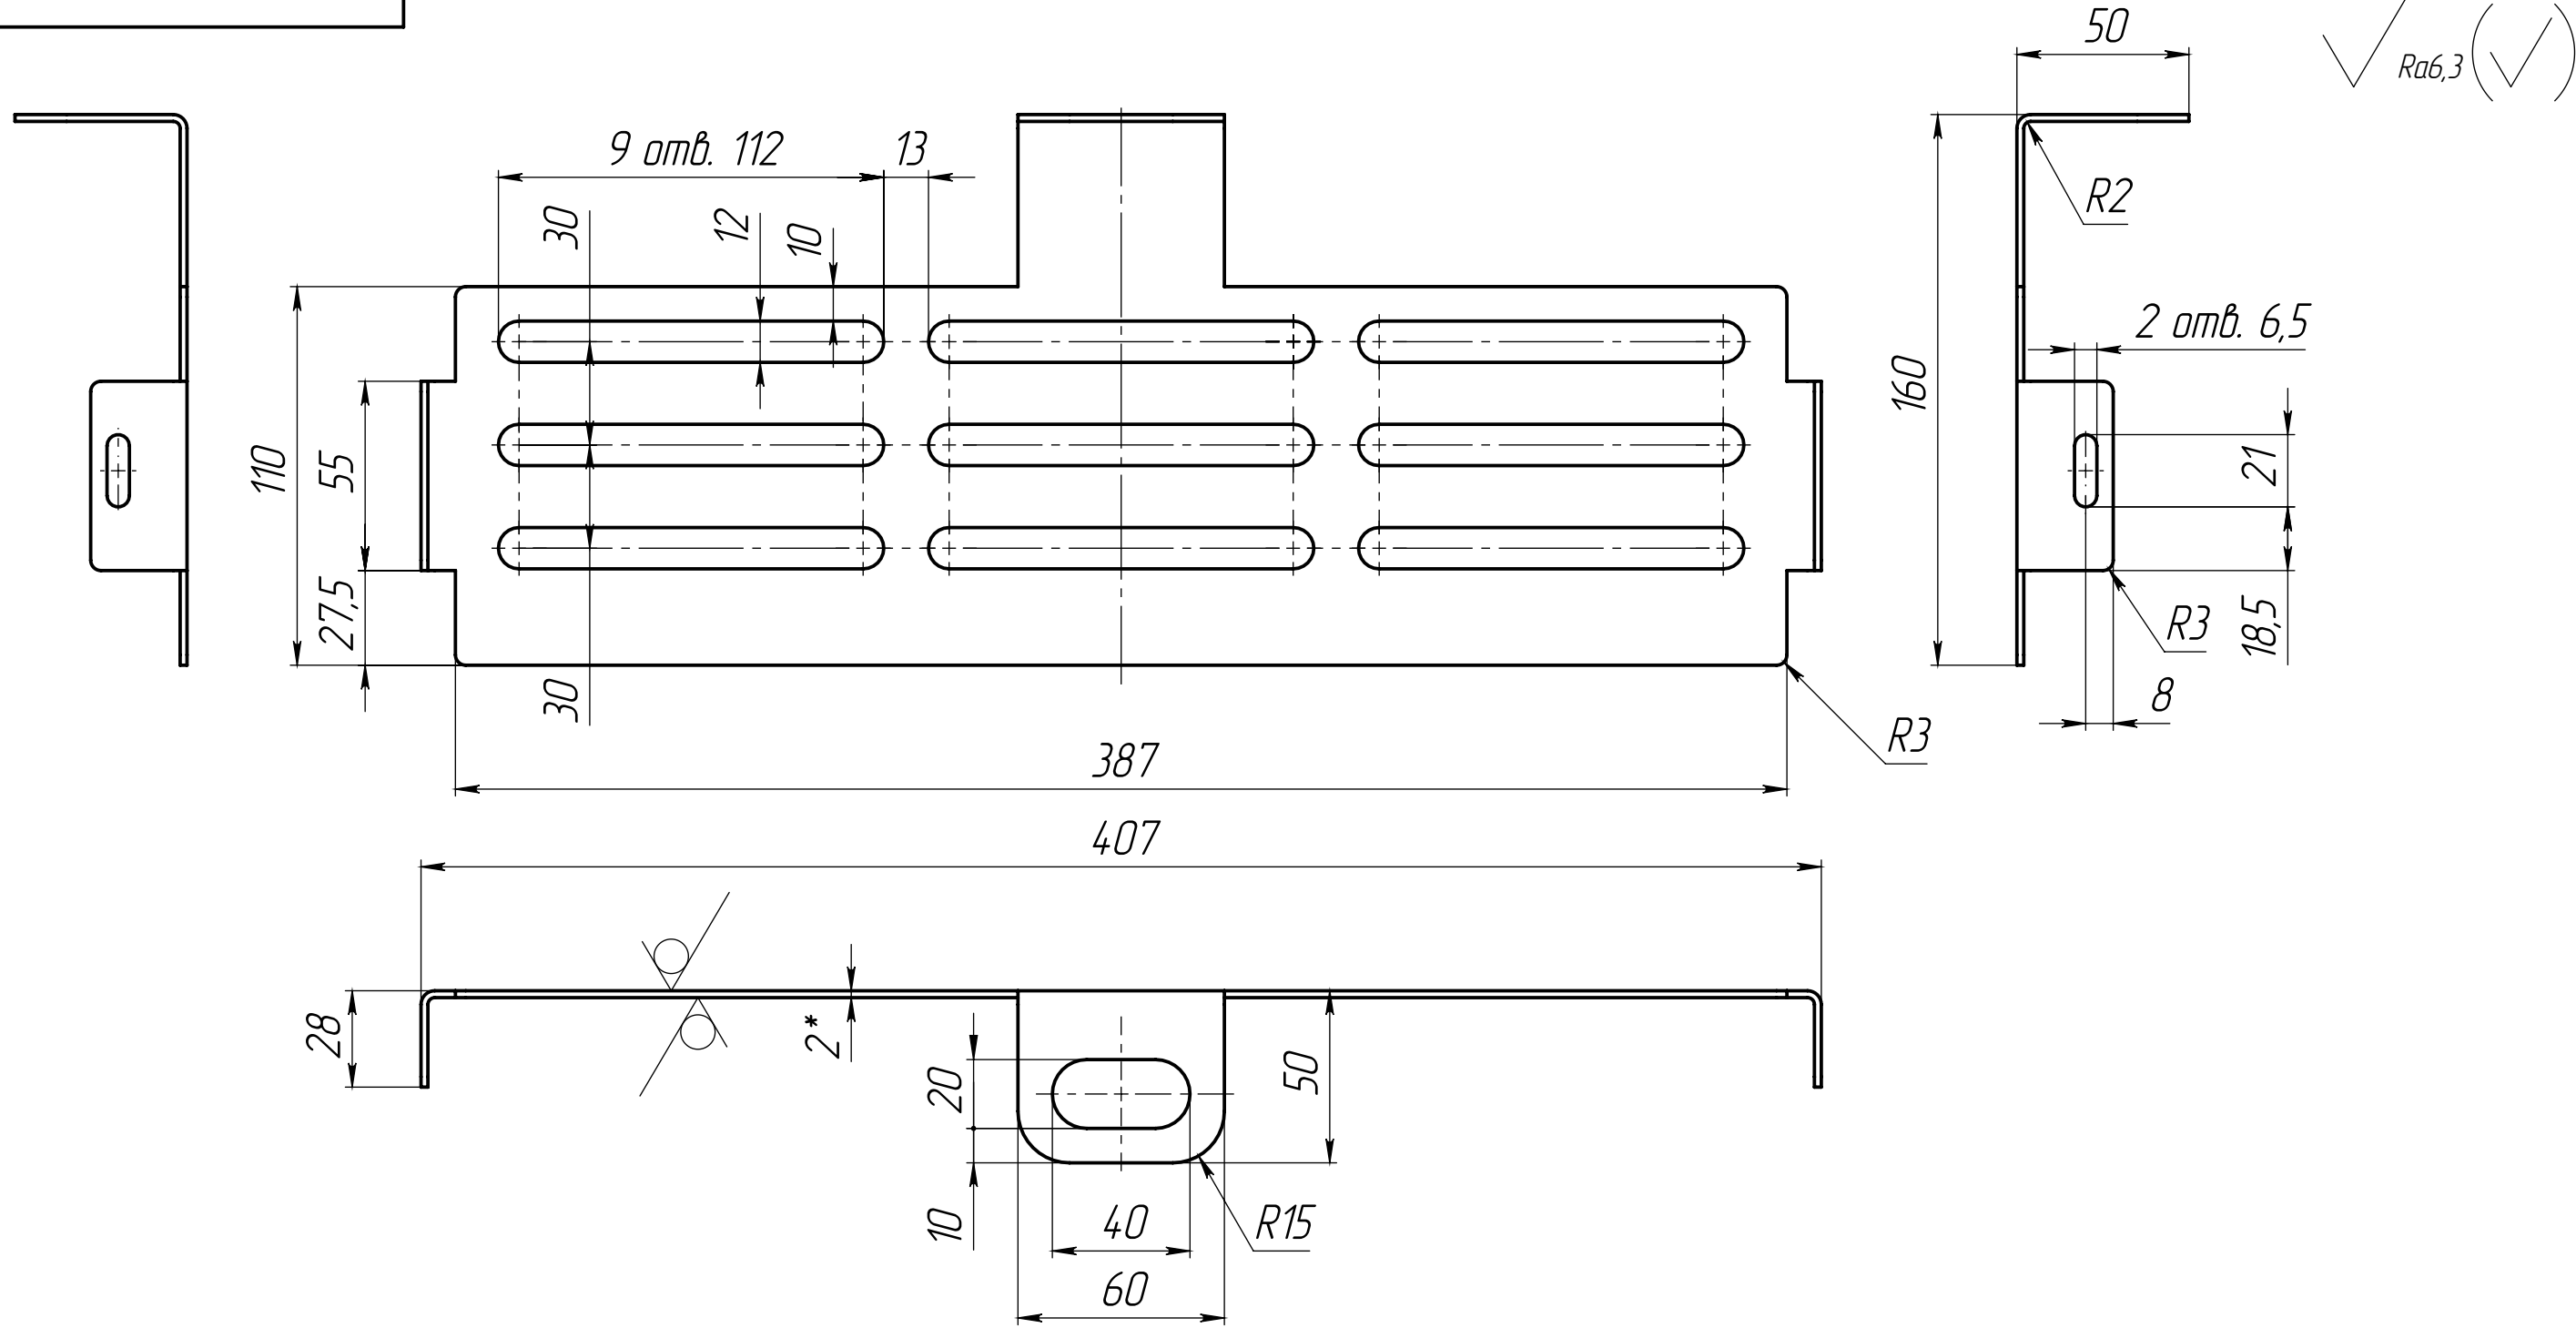

- *Размер для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14; h14; ±IT14/2.
- Покрытие: антистатическая полиэфирная порошковая краска RAL 7035 светло-серая, муар. Требования к техпроцессу – по ГОСТ 9.410–88, схема 1. Класс покрытия – IV, группа – 7 (химически стойкое), условия эксплуатации – УХЛ1 ГОСТ 9.032–74. Толщина покрытия 100 мкм. Деталь перед покраской очистить и обезжирить.

ORW-72.24.20.002					Заглушка		
Изм/лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Зотов		15.07.2025			0.61	1:2
Пров.					Лист	Листов	1
Т. контр.					Лист Б-ПН-0-2 ГОСТ 19903-2015 стр 3 ГОСТ 380-2005		
Н. контр.					Копировал		
Утв.					Формат А3		