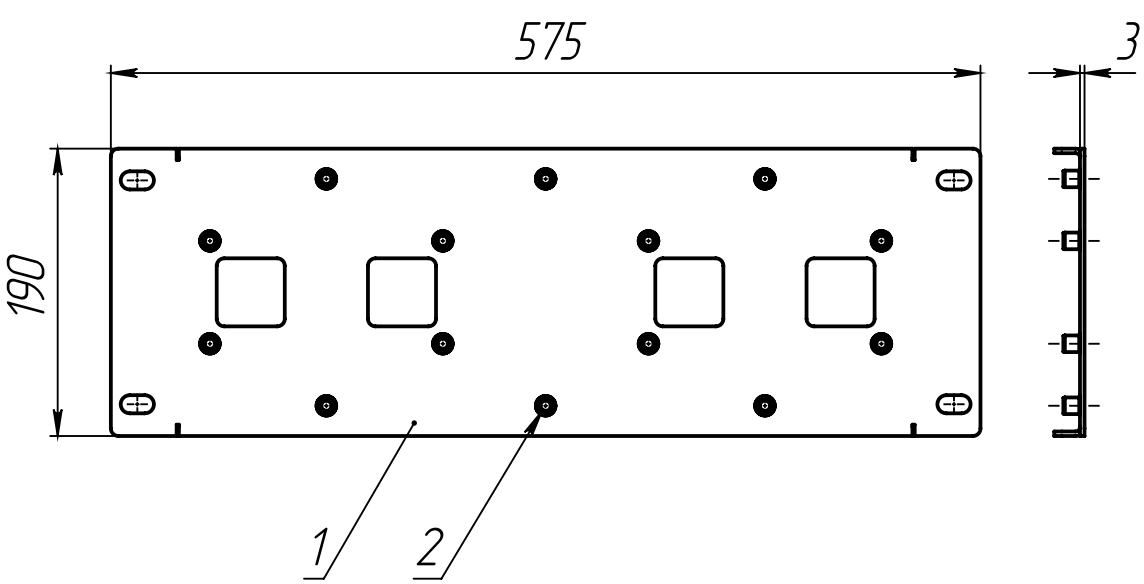


Справ. №		Перв. примен.		ORW-72.24.70									
													
<p>1. Размеры для справок.</p> <p>2. Покрытие: антистатическая полиэфирная порошковая краска RAL 7035 светло-серая, муар. Требования к техпроцессу – по ГОСТ 9.410-88, схема 1. Класс покрытия – IV, группа – 7 (химически стойкое), условия эксплуатации – УХЛ1 ГОСТ 9.032-74. Толщина покрытия 100 мкм. Резьбы от покрытия предохранить. Детали перед покраской очистить и обезжирить.</p>													
Поз.		Обозначение				Наименование				Кол.		Примечание	
1		ORW-72.24.70.001				Панель				1			
2						Заклепка резьбовая 8М-30СК/KN потайной бортник, оцинк.				14			
Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		ORW-72.24.70							
Изм		Лист		№ докум.		Подп.		Дата		Панель			
Разраб.		Зотов				14.10.2025							
Пров.													
Т. контр.													
Н. контр.													
Утв.										Лист		Листов 1	
Копировал													
Формат А4													