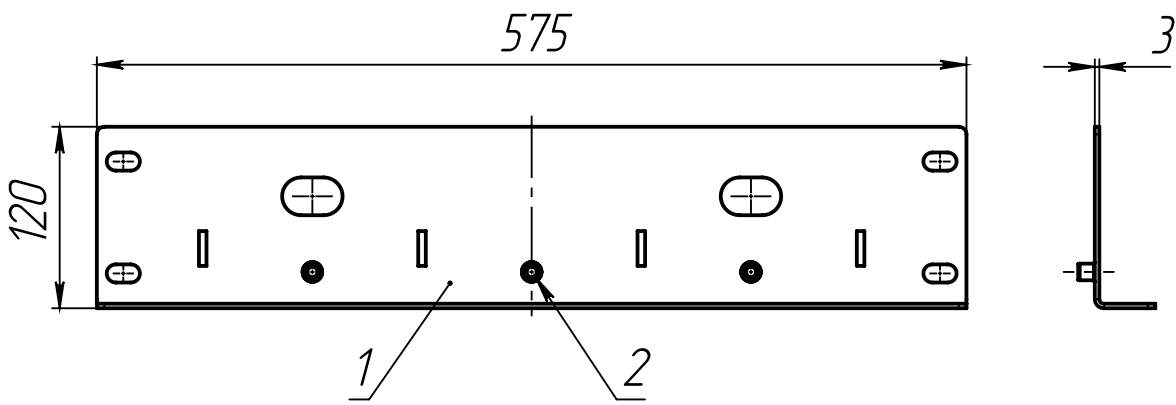


Справ. №		Перв. примен.		ORW-72.24.80															
																			
<p>1. Размеры для справок.</p> <p>2. Покрытие: антистатическая полиэфирная порошковая краска RAL 7035 светло-серая, муар. Требования к техпроцессу – по ГОСТ 9.410-88, схема 1. Класс покрытия – IV, группа – 7 (химически стойкое), условия эксплуатации – УХЛ1 ГОСТ 9.032-74. Толщина покрытия 100 мкм. Резьбы от покрытия предохранить. Детали перед покраской очистить и обезжирить.</p>																			
Поз.		Обозначение				Наименование				Кол.		Примечание							
1		ORW-72.24.004				Перекладина				1									
2						Закlepка резьбовая 8М-30СК/KN потайной бортнк, оцинк.				3									
Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дцкл.		ORW-72.24.80													
Инв. № подл.		Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата		Перекладина		Лит.		Масса		Масштаб	
		Разраб.		Зотов						13.10.2025						2.02		1:5	
		Пров.												Лист		Листов		1	
		Т. контр.																	
		Н. контр.																	
		Утв.																	