
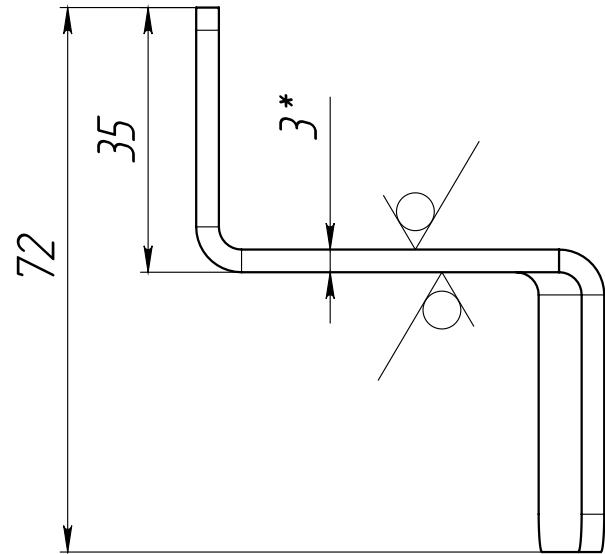
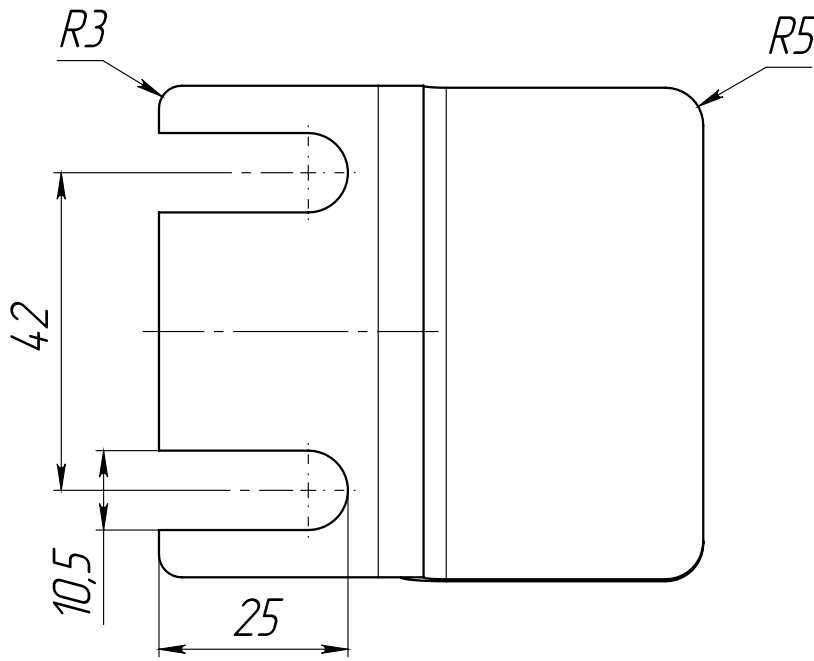


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дцкл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	---------------

Ш5.01.00.004

✓ Ra6,3 (✓)

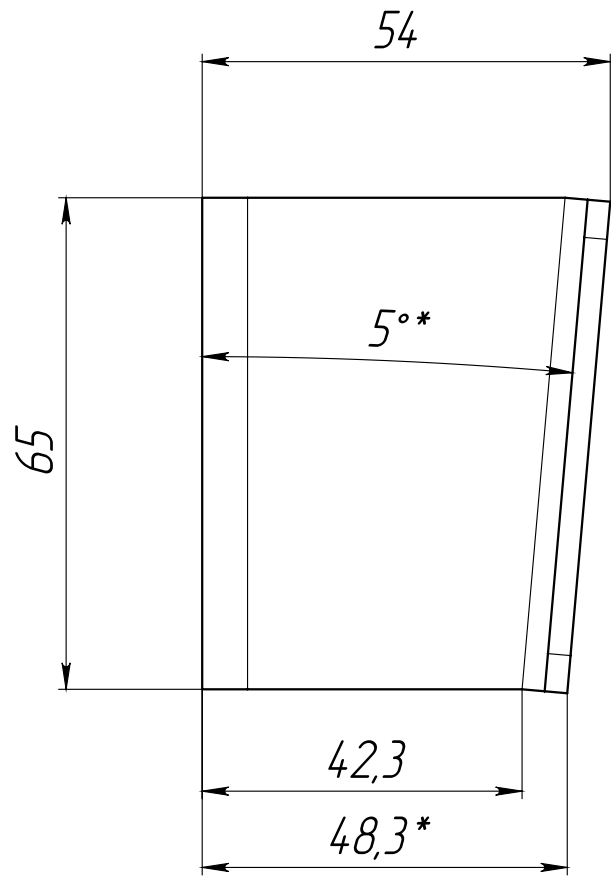

- \*Размеры для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14; h14; ±IT14/2.
- Неуказанные радиусы гибки - R3.
- Покрытие: антистатическая полиэфирная порошковая краска RAL 7035 светло-серая, муар. Требования к техпроцессу - по ГОСТ 9.410-88, схема 1. Класс покрытия - IV, группа - 7 (химически стойкое), условия эксплуатации - УХЛ1 ГОСТ 9.032-74. Толщина покрытия 100 мкм. Деталь перед покраской очистить и обезжирить.

					Ш5.01.00.004			
					Упор	Лит.	Масса	Масштаб
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Зотов		25.09.2025				165 г	1:1
Пров.						Лист	Листов	1
Т. контр.								
Н. контр.					Лист Б-ПН-0-3 ГОСТ 19903-2015 стр 3 ГОСТ 380-2005			
Утв.								