


МЭ L = M S=0.0161 м<sup>2</sup>


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен. К-96.153.063.000

100.Э90.Э91.96-У

√ Ra 6,3 (✓)

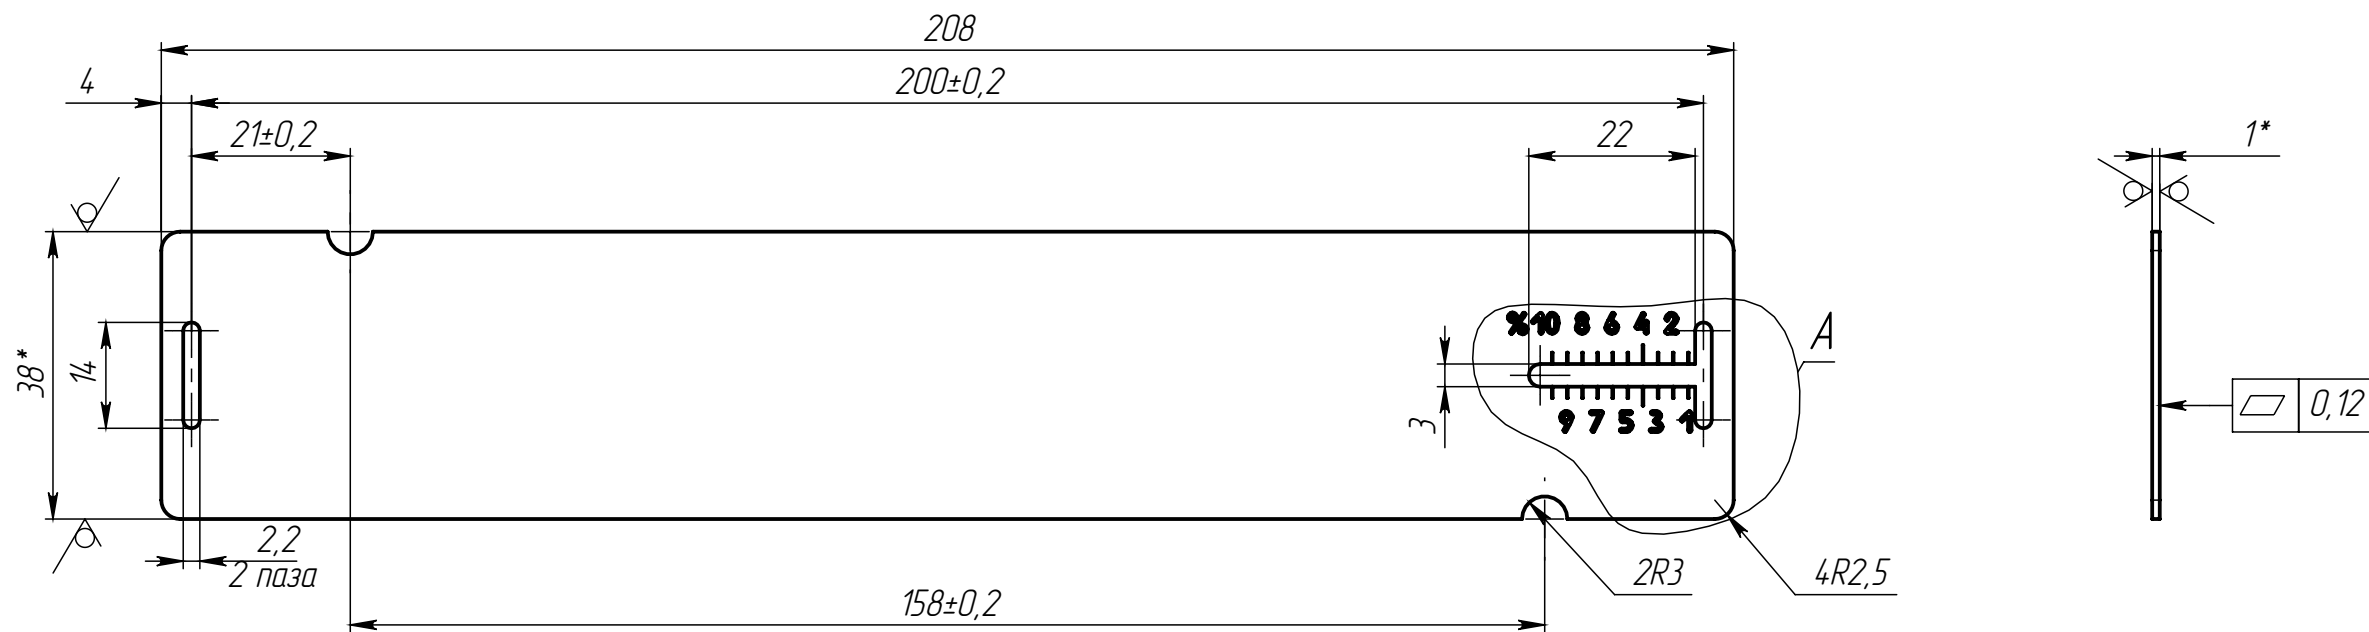

A (2 : 1)

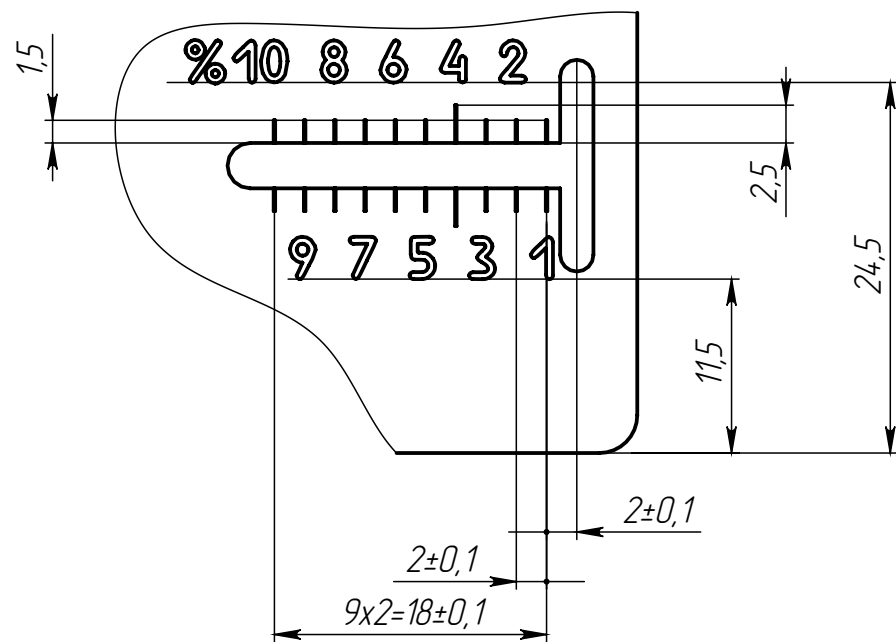

- \*Размер для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
- Общие допуски формы и расположения – ГОСТ 30893.2 – К.
- Гравировать штрихи шкал, знак “%”, цифры “1” – “10” шрифтом 3-ПрЗ ГОСТ 26.008-85. Покрытие гравировки эмаль ЭП-140 черная.ОМ2 ГОСТ 24.709-81 кроме длинного штриха и цифры “4”. Покрытие гравировки длинного штриха и цифры “4” эмаль ЭП-140 красная.ОМ2 ГОСТ 24.709-81. Допускается гравировка лазерным способом. Цифры гравировать симметрично соответствующих штрихов шкал. Отклонение не более ±0,2 мм.
- Остальные ТТ по СТБ 1014-95.

К-96.153.063.001					Лист			Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Линейка			61 г	1:1
Разработ.	Асветимский				Лист			Листов 1	
Проверил					Линейка 1000 ГОСТ 427-75				
Т. контр.									
Н. контр.									
Утвердил									