


Обозначение	D, мм	L=59,5-0,86D, мм	Марка изделия
K-96.211.012.001 -20			
-21			
-22			
-23			
-24	$\phi 2,15$	57,6	2 шт

1. H14; h14; $\pm IT14/2$.
2. Неуказанные фаски 0,3x45°.
3. 48...52 HRC.
4. * Размеры для справок.
5. Вставка твердосплавная: Волок-заготовка 1980-0061 ВК6 ГОСТ 9453-75.
6. Маркировать D и инв. N. Шрифт 4-Пр3 ГОСТ 26.020-80.

					K-96.211.012.001				
2	Изм.	Красовский		10.10.22	Дорн с обжатием головой Maillefer ECH12/16 ЛЭ скоростной EEL-20	Лит.	Масса	Масштаб	
1	Изм.	Красовский		24.7.20					
Изм. Лист N документа									
Разраб.	Красовский		2.07.20						
Проверил	Кодлубай		2.07.20						
Т. контр.	Прудников		2.07.20			Лист 2	Листов		
Н. контр.	Шкатуло		2.07.20	Сталь 40X13 ГОСТ 5632-72					
Утв.									

Волок-заготовка 1980-0061 ВК6М ГОСТ 9453-75

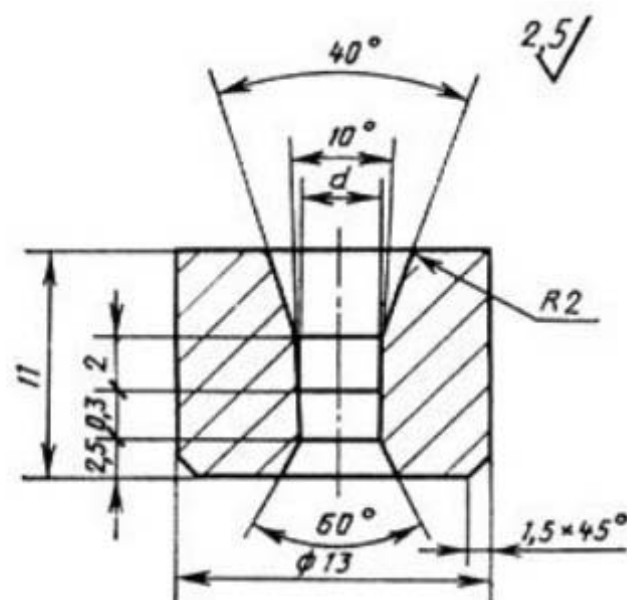

Черт.7

Обозначение волоков- заготовок	Применяемость	d , мм	Масса, г, не более, для твердого сплава марок		
			ВК3, ВК3М	ВК4	ВК6, ВК6М
1980-0061		0,3	18,8	18,6	18,4