
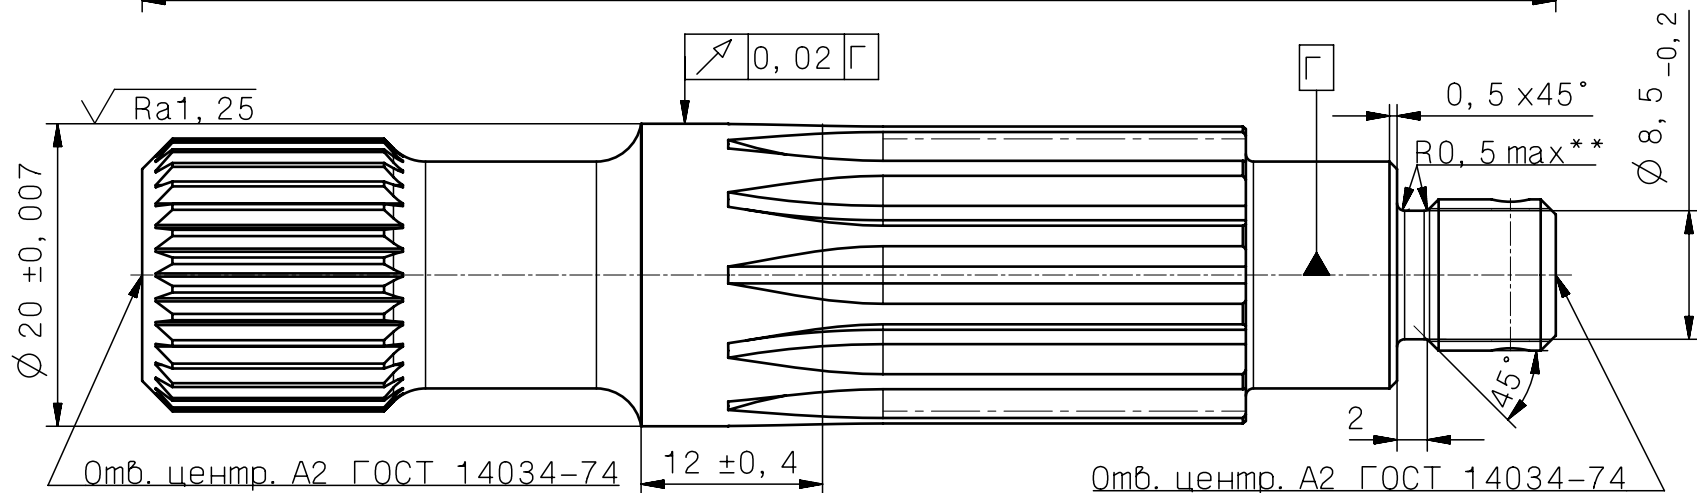


600.97.771



CAD NX

√ Ra12,5(√)

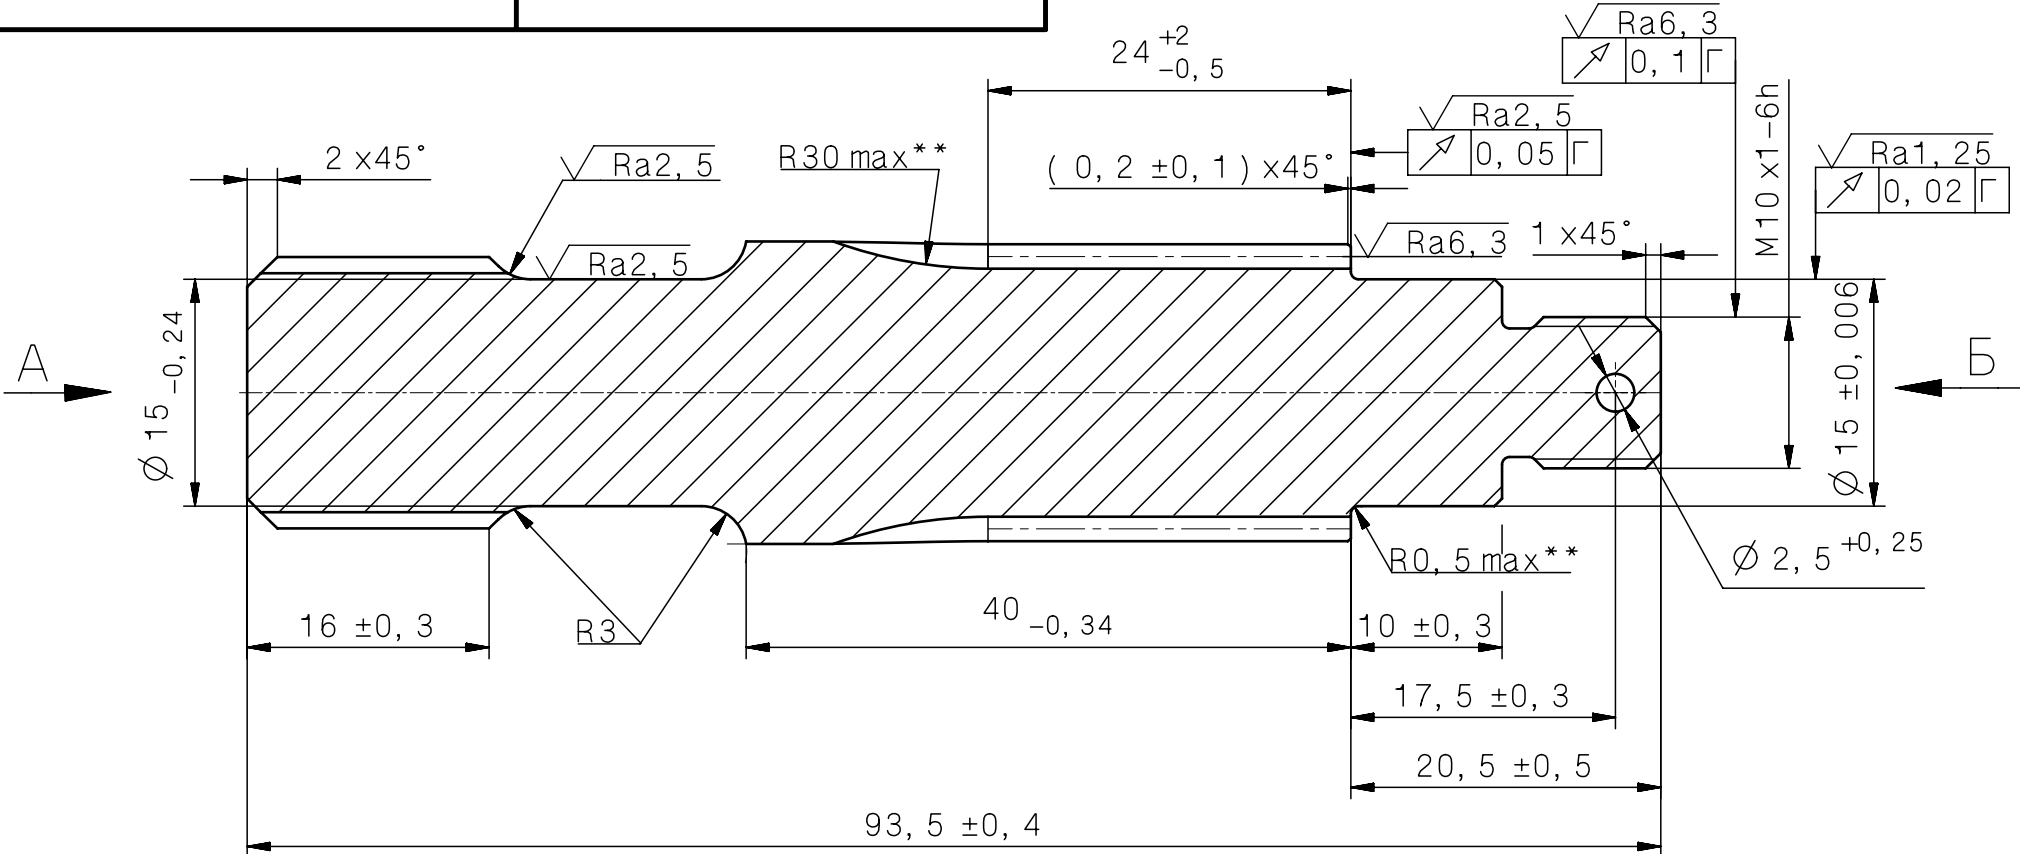

A (2,5:1)

B (2,5:1)

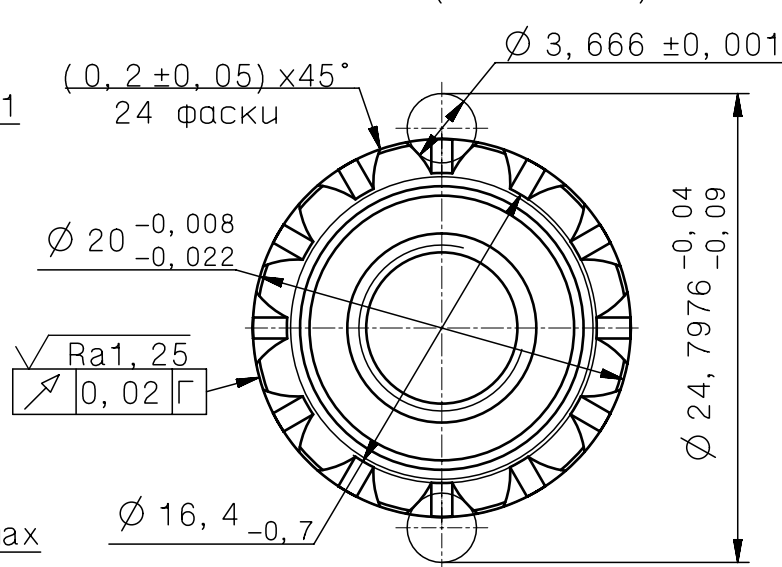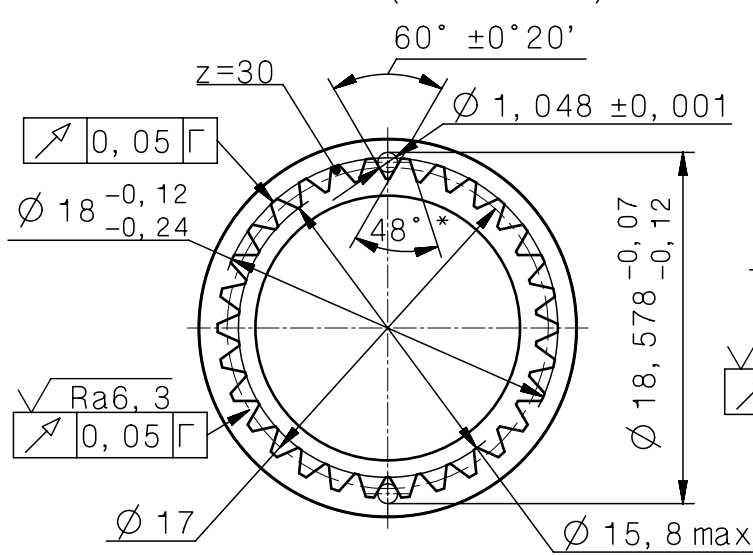

- 1 285...341 НВ.
2* Размер для справок.
3** Размеры обеспеч. инстр.
4 Общие допуски ГОСТ 30893.2-мк.
5 Остальные ТТ по СТБ 1014-95.

Модуль	m	1,5
Число зубьев	z	12
Угол профиля зуба	α	30°
Смещение исходного контура	x _m	+0,25
Допуск на погрешность направления зуба	F _δ	0,02
Размер по роликам	M	24,7976 ^{-0,04} _{-0,09}
Диаметр ролика	D	3,666 ± 0,001
Диаметр делительной окружности	d	18
Толщина зуба по дуге делительной окружности	S _d	2,645

172.46.009

					172. 46. 009				
					Валик ведущий	Лит.		Масса	Масштаб
						0		0, 16	2: 1
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата		Лист		Листов 1	
Разраб.					Сталь 38ХС				
Проб.					ГОСТ 4543-2016				
Т. контр.									
Н. контр.									
Утв.									