


Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Изм. № докл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм. № подл.


1-12-117

√ Ra 3,2 (✓)

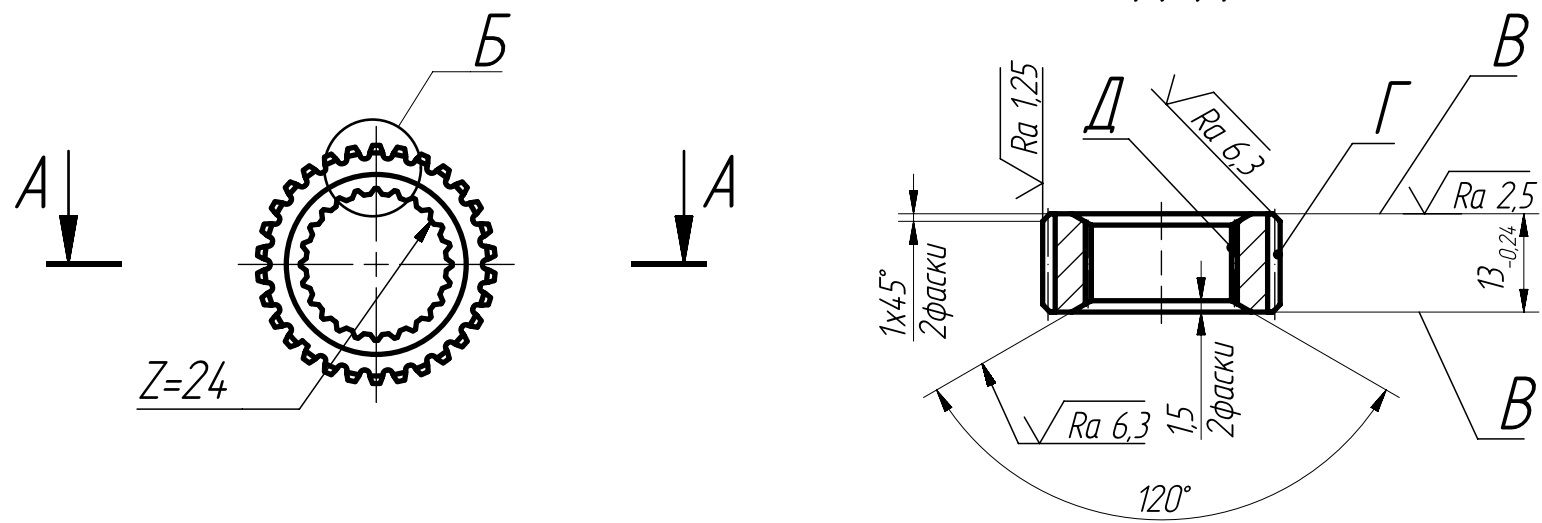

Число зубьев	30
Угол зацепления	30°
Коэффициент высоты	0,75
Толщина зуба по зубомеру	1,57 ^{+0,12} _{-0,18}
Высота головки зуба	0,75
Размер по шаговой скоде	16,352 ^{+0,06} _{-0,14}

Б (10:1)

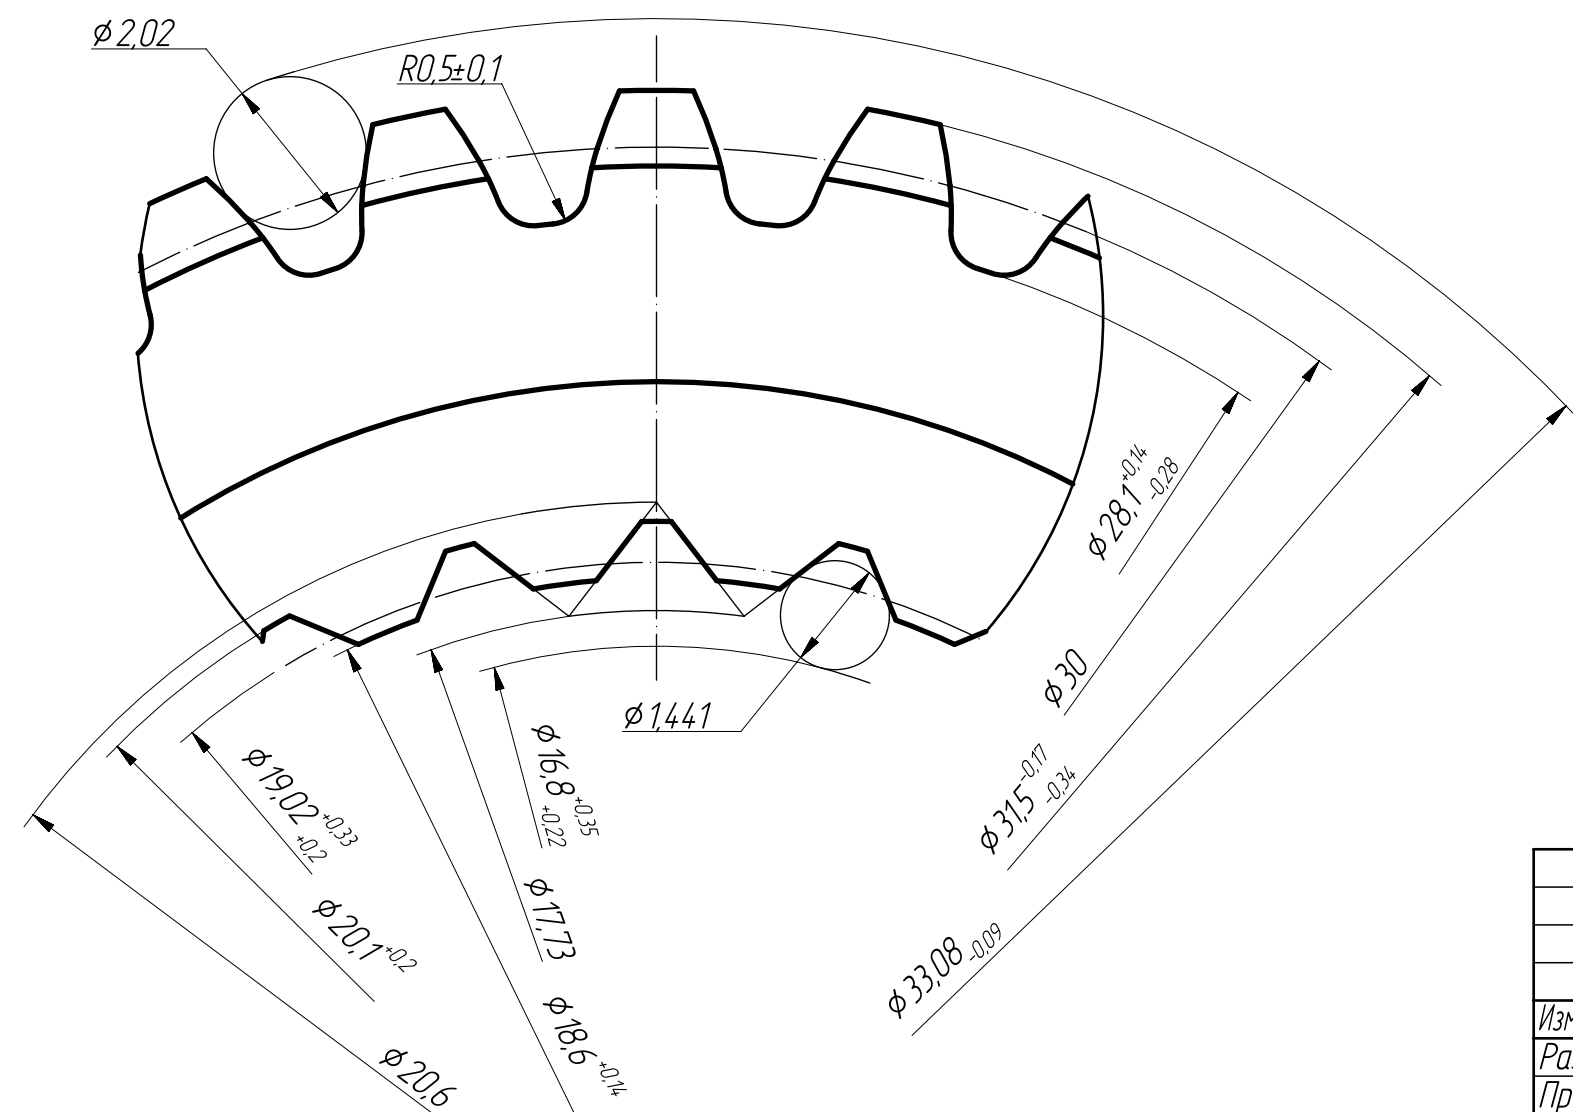

1. HRCэ 35...39 или HB 340-302 db 3,3-3,5.
2. Заменитель материала сталь 18Х2Н4МА по ТУ-14-1-381-72.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1:Н14, h14, ±IT14/2.
4. Несоосность шлицев Д и Г не более 0,08 мм.
5. Неперпендикулярность торцов В относительно шлиц Д на Ф28 мм не более 0,08 мм.
6. Непараллельность плоскостей В не более 0,05 мм
7. Намагниченность не допускается.
8. Трещины не допускаются.
9. Острые кромки не допускаются.
10. Покрытие Хим. Окс. прм.

					411-21-1				
					Втулка шлицевая	Лит.		Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата				Б	0,04	1:1
Разраб.									
Пров.									
Т.контр									
						Лист		Листов 1	
Н.контр					Сталь 18Х2Н4ВА ГОСТ4543-71				
Утв.									