
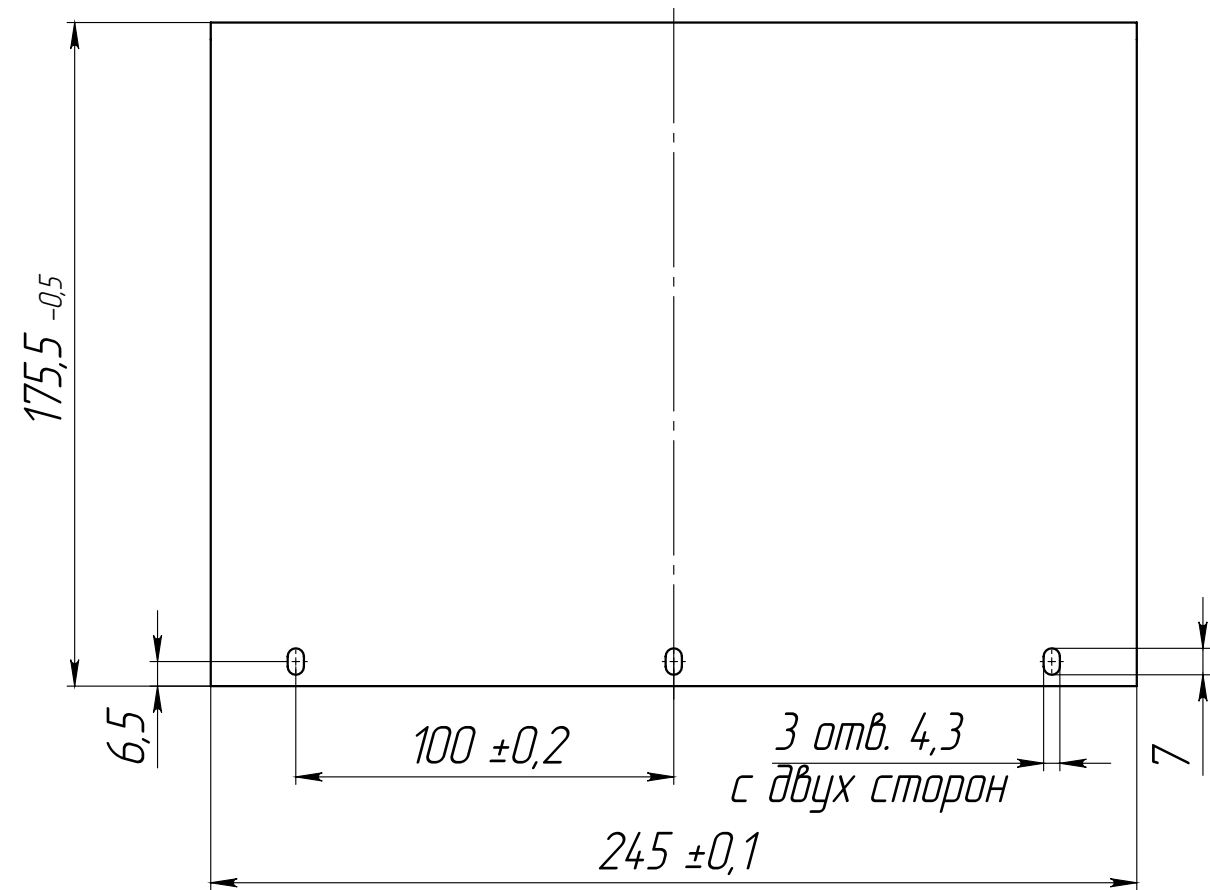


Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дцкл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

ORW-08.25.001

✓ Ra6,3 (✓)

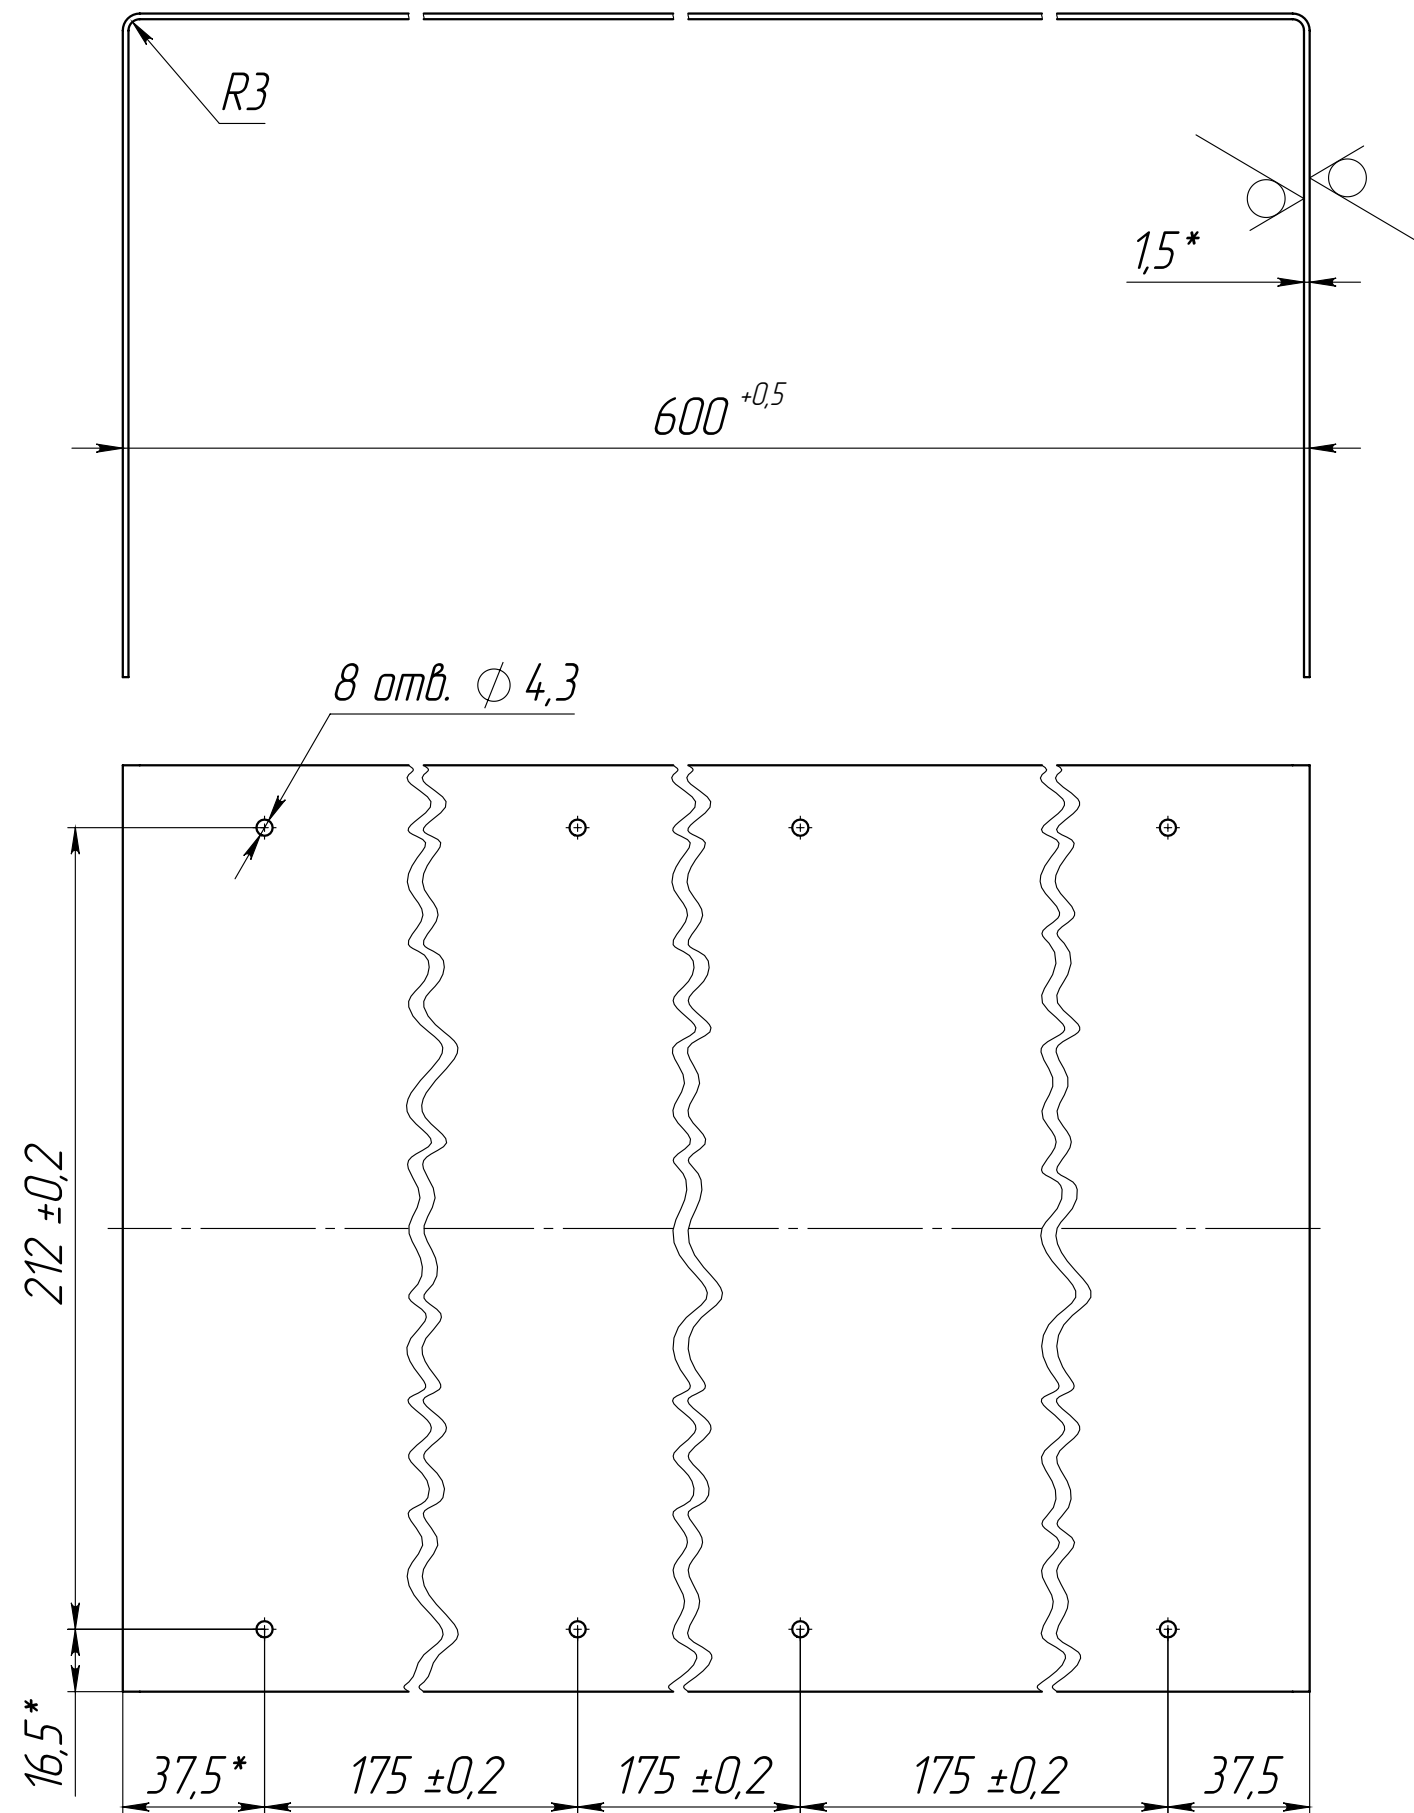

- *Размер для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14; h14; ±IT14/2.
- Покрывтие: антистатическая полиэфирная порошковая краска RAL 7035 светло-серая, муар. Требования к техпроцессу – по ГОСТ 9.410-88, схема 1. Класс покрытия – IV, группа – 7 (химически стойкое), условия эксплуатации – УХЛ1 ГОСТ 9.032-74. Толщина покрытия 100 мкм. Деталь перед покраской очистить и обезжирить.

ORW-08.25.001					Лит. Масса Масштаб		
Изм/лист	№ докум.	Подп.	Дата	Крышка			
Разраб.	Зотов		27.08.2025			2.71	1:2
Пров.							
Т. контр.					Лист	Листов	1
Н. контр.				Лист Б-ПН-0-1,5 ГОСТ 19903-2015			
Утв.				ст3 ГОСТ 380-2005			

Копировал

Формат А3