


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дцкл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

ОРВ-08.25.30 СБ

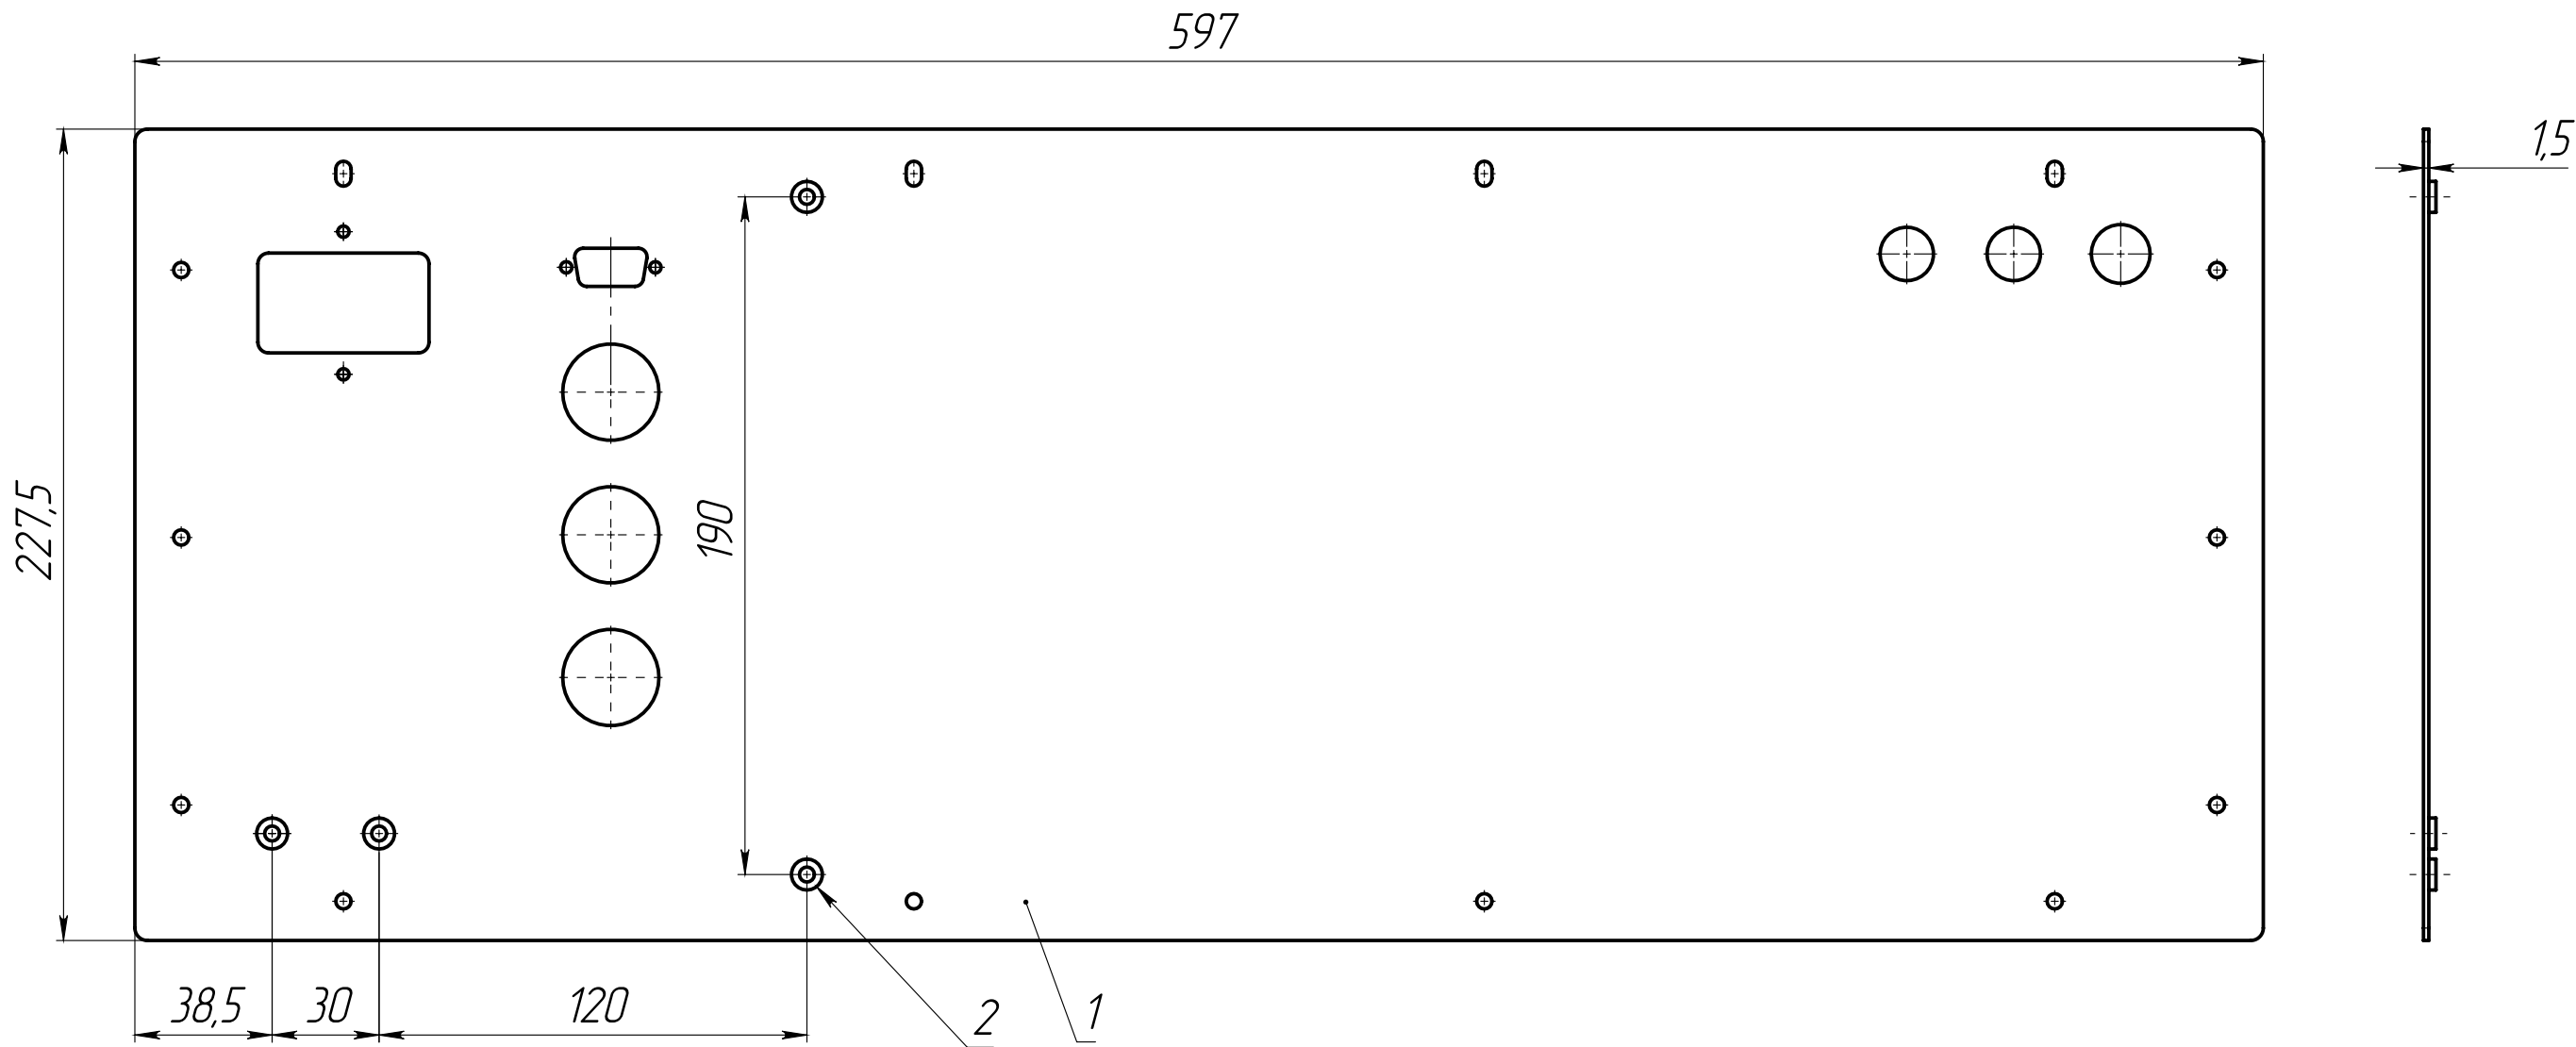

1. Размеры для справок.
2. Покрытие: антистатическая полиэфирная порошковая краска RAL 7035 светло-серая, муар. Резьбу гаек от покрытия предохранить. Требования к техпроцессу – по ГОСТ 9.410-88, схема 1. Класс покрытия – IV, группа – 7 (химически стойкое), условия эксплуатации – УХЛ1 ГОСТ 9.032-74. Толщина покрытия 100 мкм. Детали перед покраской очистить и обезжирить.

					ОРВ-08.25.30 СБ			
					Панель задняя Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Изм/лист	№ докум.	Подп.	Дата				154	1:2
Разраб.	Зотов		16.02.2026					
Пров.						Лист	Листов	1
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								

[illegible]