


500.22.90481.787

✓ Ra 6,3 (✓)

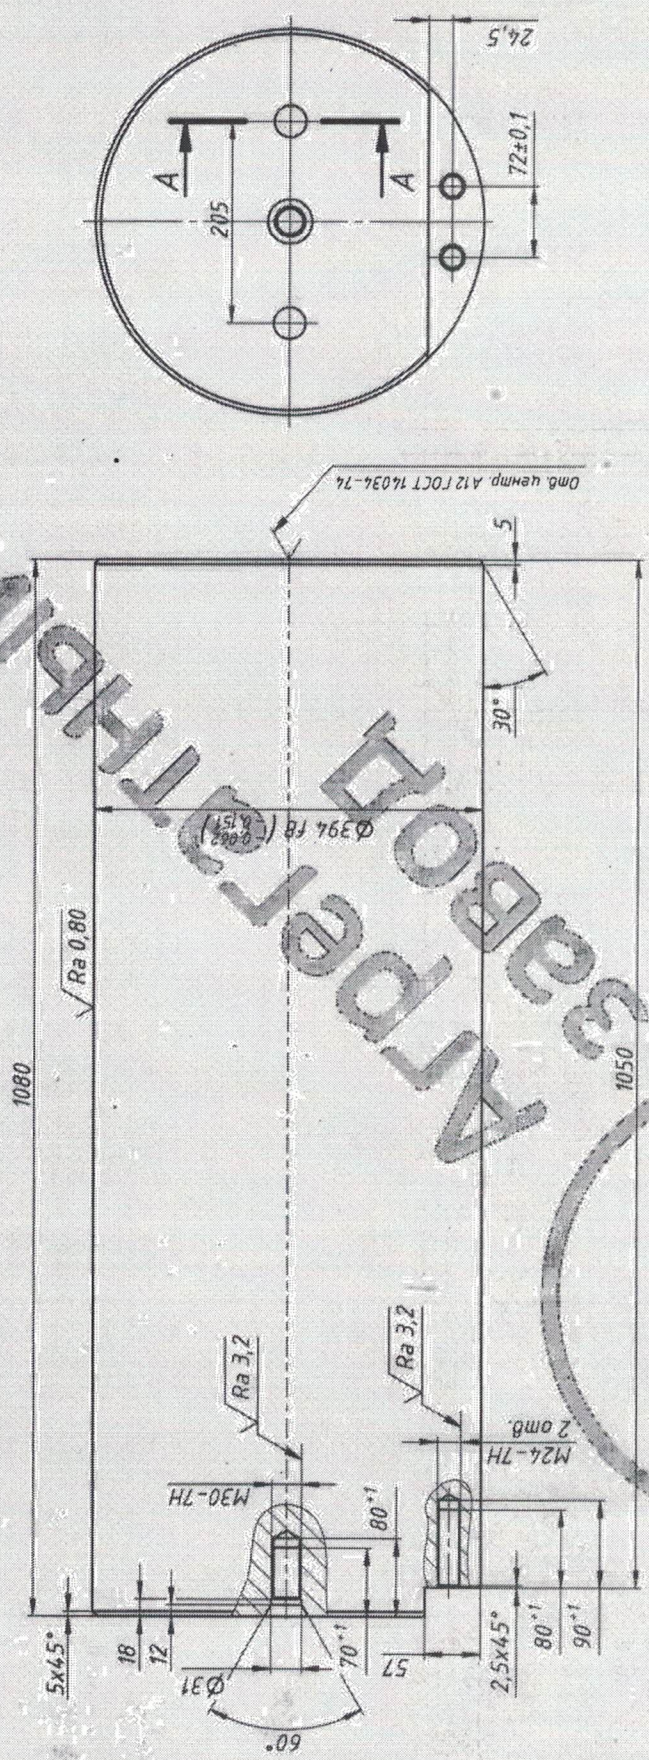

1. Азотировать h 0,25...0,30; HV 850...1500
2. ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±t2/2; ГОСТ 30893.2-К.

48.47.318.406.22.005

Палец ползуна

Сталь 38Х2МЮА ГОСТ 4543-2016

Формат А3

Палец ползуна					Лист			Листов 1		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб	Сталь 38Х2МЮА ГОСТ 4543-2016 000 "Агрегатный завод"		
Разраб.	Какарян	Миловицкий	Миловицкий	11.04.2016	1029,3	1:5				
Проб.										
Т. контр.	Федосова									
Нач. отд.										
Н. контр.	Какарян									
Умб.										

"Агрегатный завод"