


		12.0007.02.001
--	--	----------------

$$\sqrt{Ra_{6,3}(\sqrt{\phantom{x}})}$$


фаска 1x45

25m.

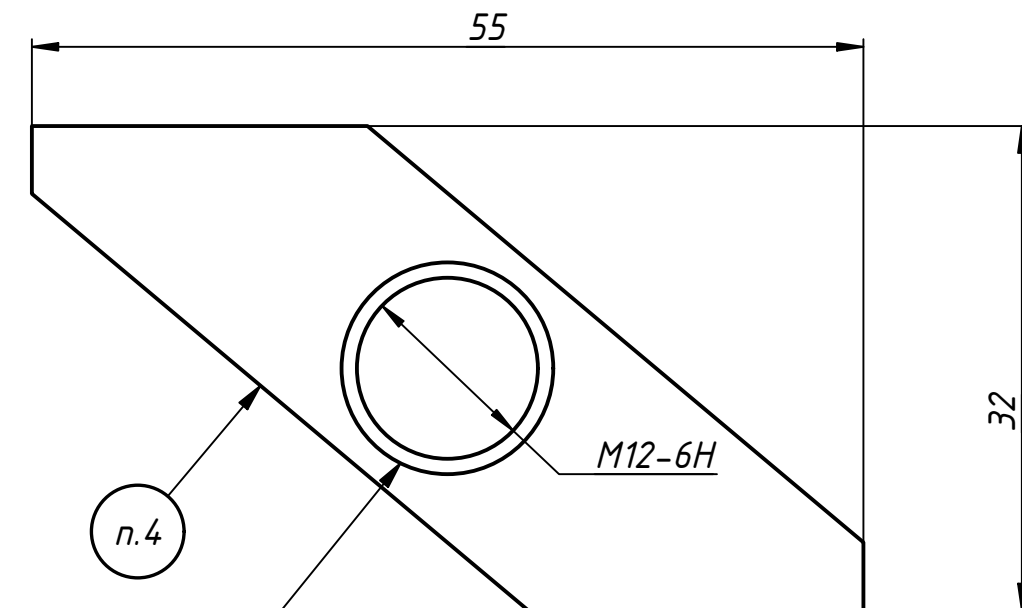

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-т.
2. Острые кромки притупить  $R \sim 0,2\text{мм}$ . Заусенцы не допускаются.
3. Покрытие: средство холодного воронения "Ворон-ЗМ".
4. Маркировать логотип "АТ" и обозначение методом лазерной гравировки.
5. 36,5 ... 41,5 HRC.

					12.0007.02.001				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сухарь	Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.	Юндииков П.А.		18.02.2026					0,1	2 : 1
Пров.									
Т. контр.						Лист		Листов 1	
Нач.отд.					Лист 12 ГОСТ 1577-2022		ООО "Мега Тек"		
Н. контр.					Сталь 45 ГОСТ 1050-88				
Утв.									

Копировал

Формат А4