



06.03.01.002


n.2 46 Equidistant teeth
46 Равноудаленных зубьев

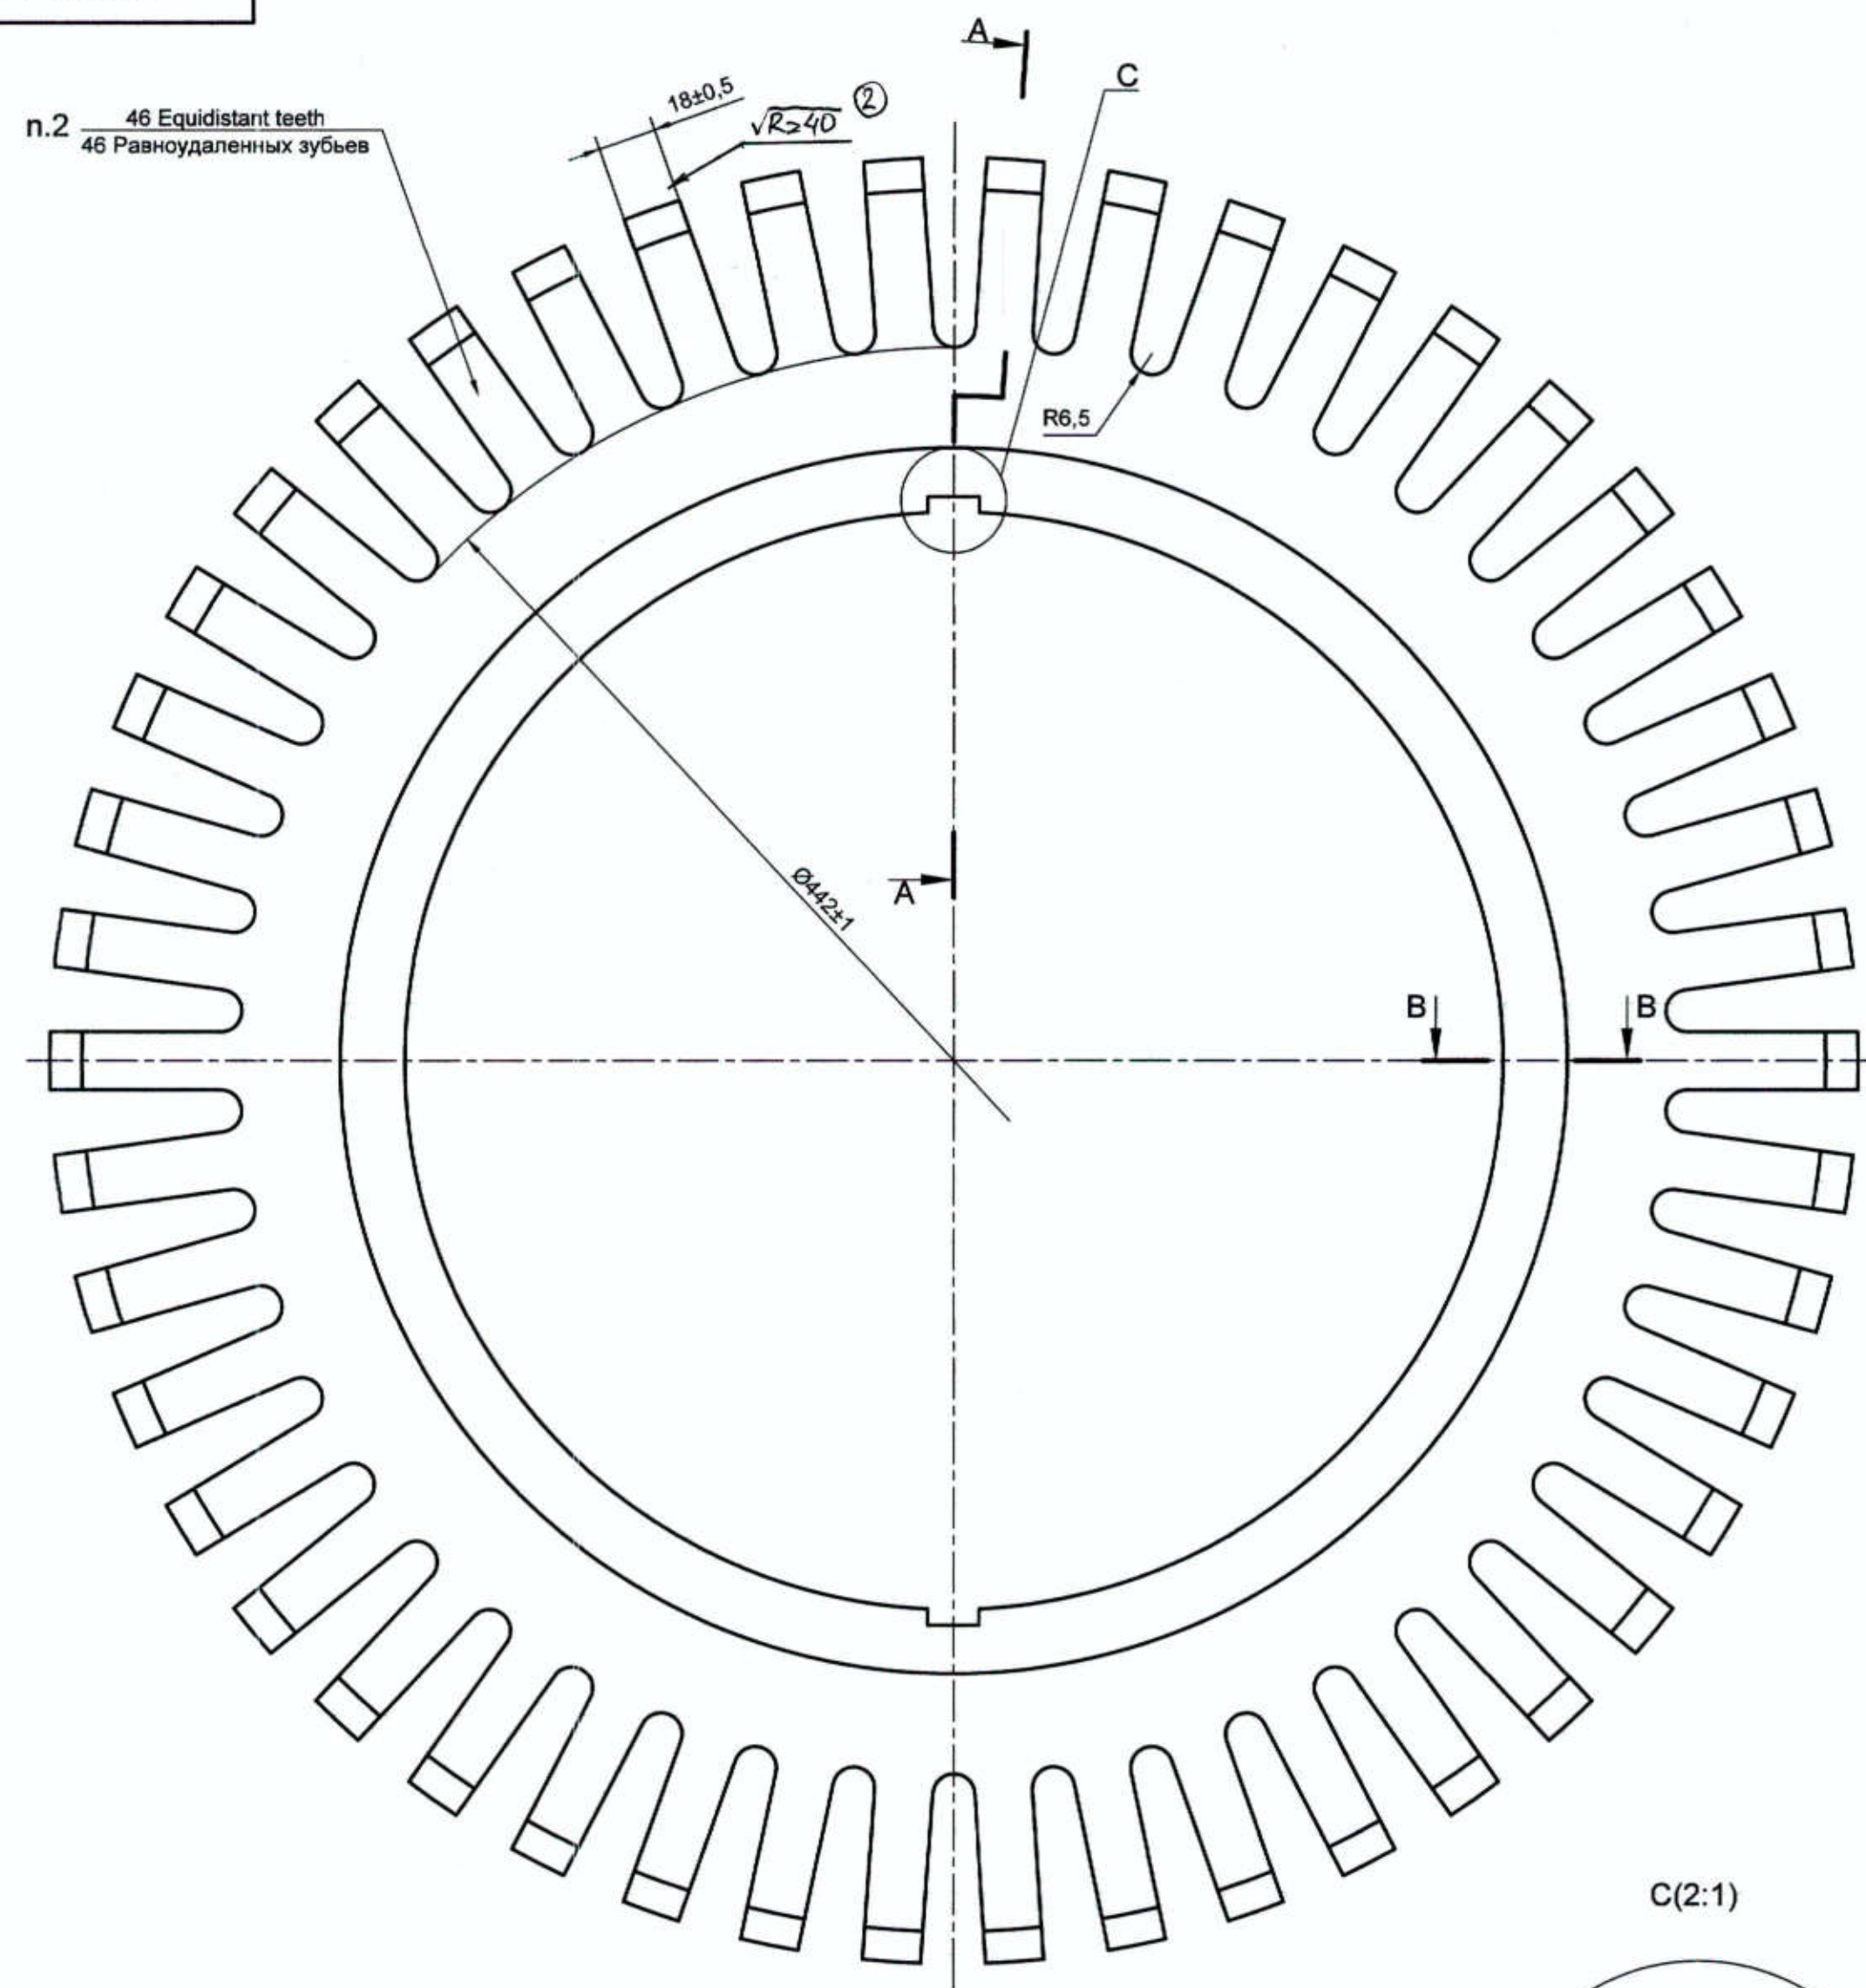


A-A(1:1)

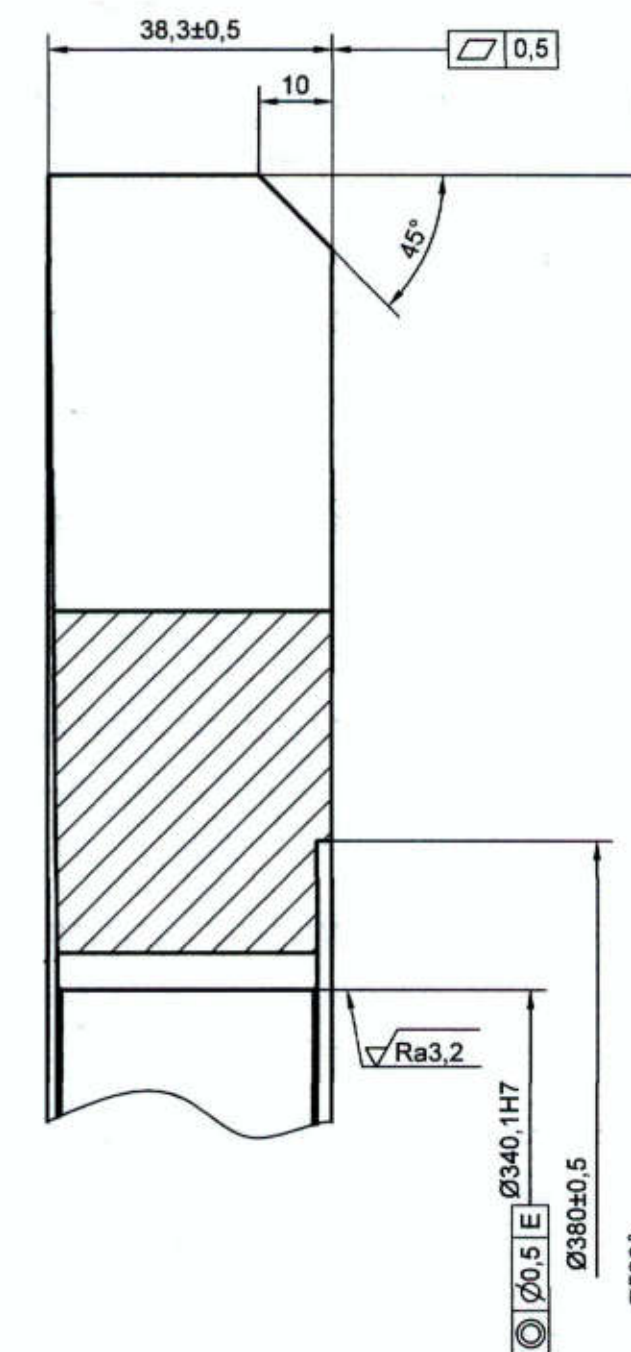

B-B(2:1)

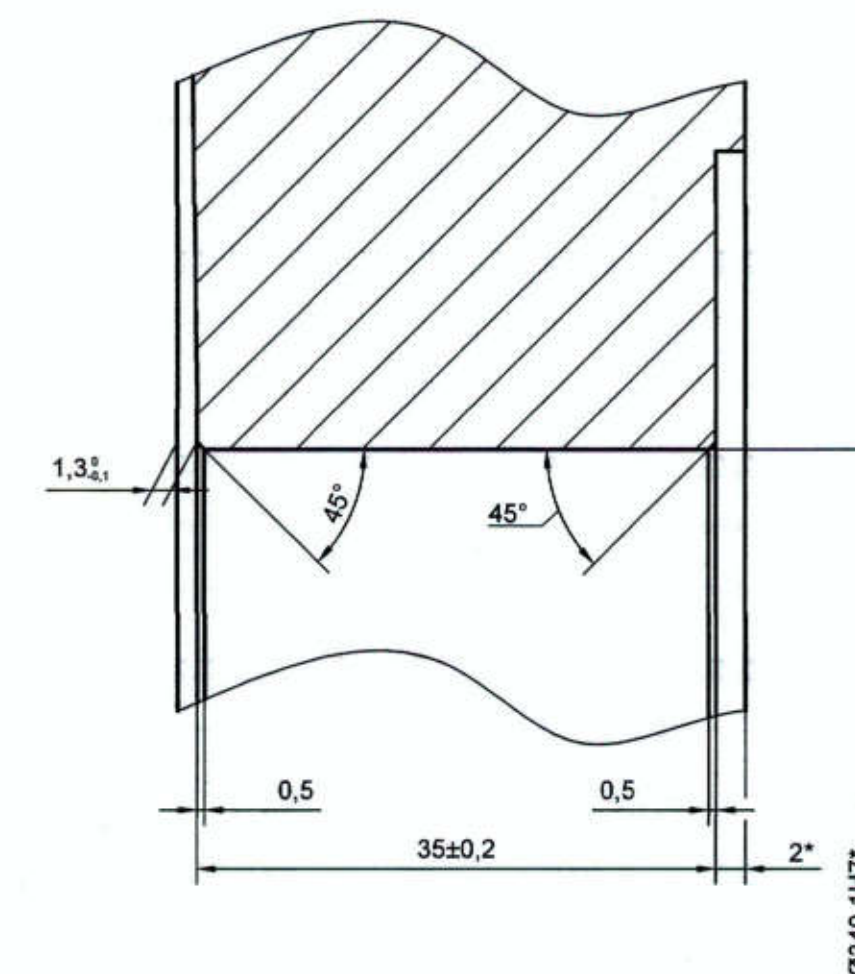

C(2:1)

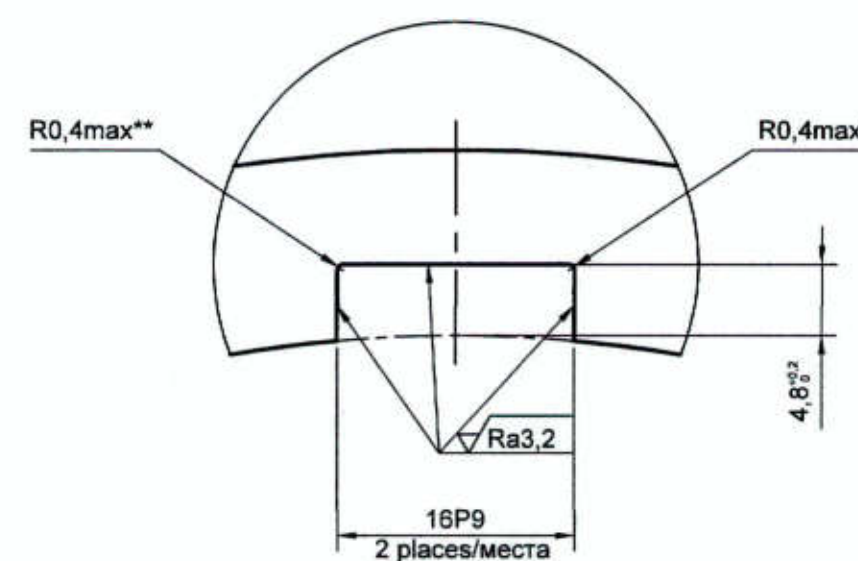

- Tolerances in accordance to UNI EN 22768 - fH.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - f, ГОСТ 30893.2 - H.
- The tolerance of the angular position between two different teeth no more than $\pm 30'$.
- Допуск углового расположения между двумя любыми зубьями не более $\pm 30'$.
- * Reference dimensions.
- * Размеры для справок.
- Sharp edges to be chamfered 0,3x45° or rounded R0,3.
- Острые кромки притупить фаской 0,3x45° или радиусом R0,3.
- Alternative material: sheet metal 45 EN10029:2010, S275JR EN 10025:2004.
- Альтернативный материал: листовой металл 45 EN10029:2010, S275JR EN 10025:2004.
- Пескоструйная обработка согласно РЗР.25073.00007.
- Газоплазменная резка согласно РЗР.25003.00020.
- ** Dimensions is provided by tool.
- ** Размеры обеспечить инструментом.
- Исполнение паза должно располагаться на одной оси с соответствующими внешними пазами.

3	—	ОГК.056-2023	10.09.23	24.09.23
2	—	ОГК.046-2022	10.02.22	10.02.22
1	—	ОГК.028-2022	30.04.22	31.05.22
Rev	Page	Docum.№	Signature	Date
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Designer	Пеннер			22.12.2020
Разраб.				
Checker				
Н.Контр.				
Approver				23.12.2020
Утв.	Нехорошков			

06.03.01.002			
Лит.	Mass	Scale	
Лит.	Масса	Масштаб	
	32	1:2	
Page	Pages		
Лист	Листов		
АО "РЭД"			

Плита сердечника нажимная механически обработанная	Лист Б-ПВ-О-45 ГОСТ 19903-74 Ст4пс ГОСТ 380-2005
--	---