

Е0010'Е0'60

Перв. примен.
09.03.01.000

Справ. №

Подп. и дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

$\sqrt{Ra\ 12,5\ (\checkmark)}$

B-B (1:1)

A

$\phi 280 \pm 0,2$

$\phi 406 -2$

- * Размеры, обеспеч. инстр.
- Допуск углового расположения между двумя любыми пазами $\pm 30'$.
- Острые кромки притупить радиусом $R0,3$ мм.
- Илоничные пазы должн располагаться на одной оси с соответствующими внешними пазами. ②

3	-	ОГК.061-2025	28.06.25	05.06.25
2	-	ОГК.056-2023	16.04.23	11.04.23
1	-	ОГК.289-2022	06.02.22	06.02.22
Изм.	Лист	№ док.м.	Подп.	Дата
Разраб.	Шишкин			06.09.2021
Пров.	Капустин			27.12.21
Т. контр.	Усманова			27.12.21
Н. контр.	Мешина			28.12.21
Утв.	Котов			05.01.22

09.03.01.003

Плита нажимная

Лит.	Масса	Масштаб
	10,0	1:2
Лист	Листов	1


Лист 36 ГОСТ 19903-2015
14-09Г2С ГОСТ 19281-2014

АО "РЭД"

Копировал

Филмат АЗ

122

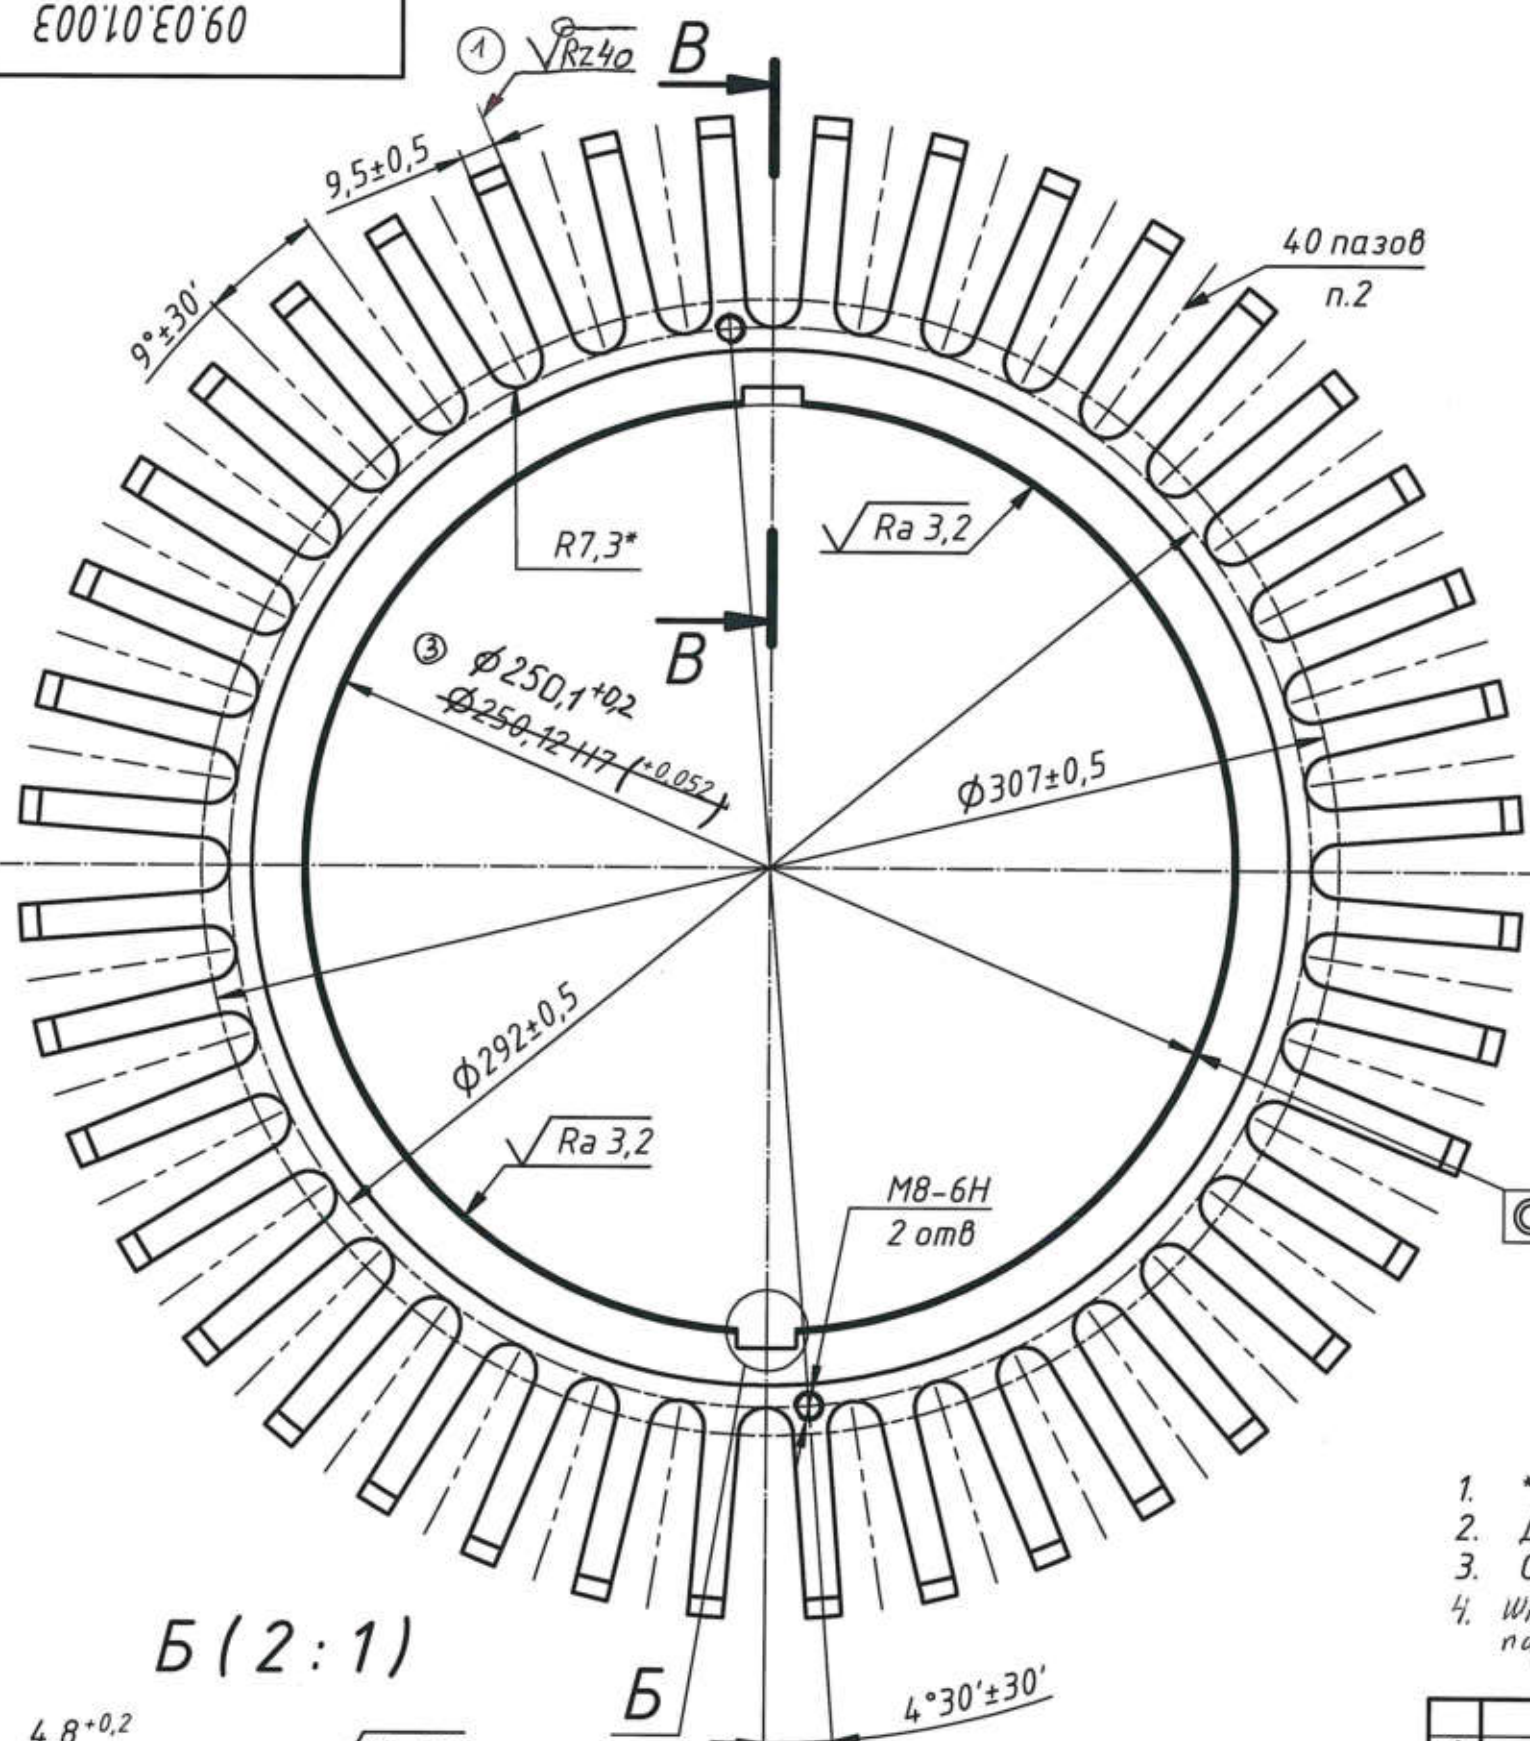

B (2:1)

B

$4^{\circ}30' \pm 30'$

