


$\sqrt{Ra\ 3,2}\ (\checkmark)$

M-0130.000

Справка. №

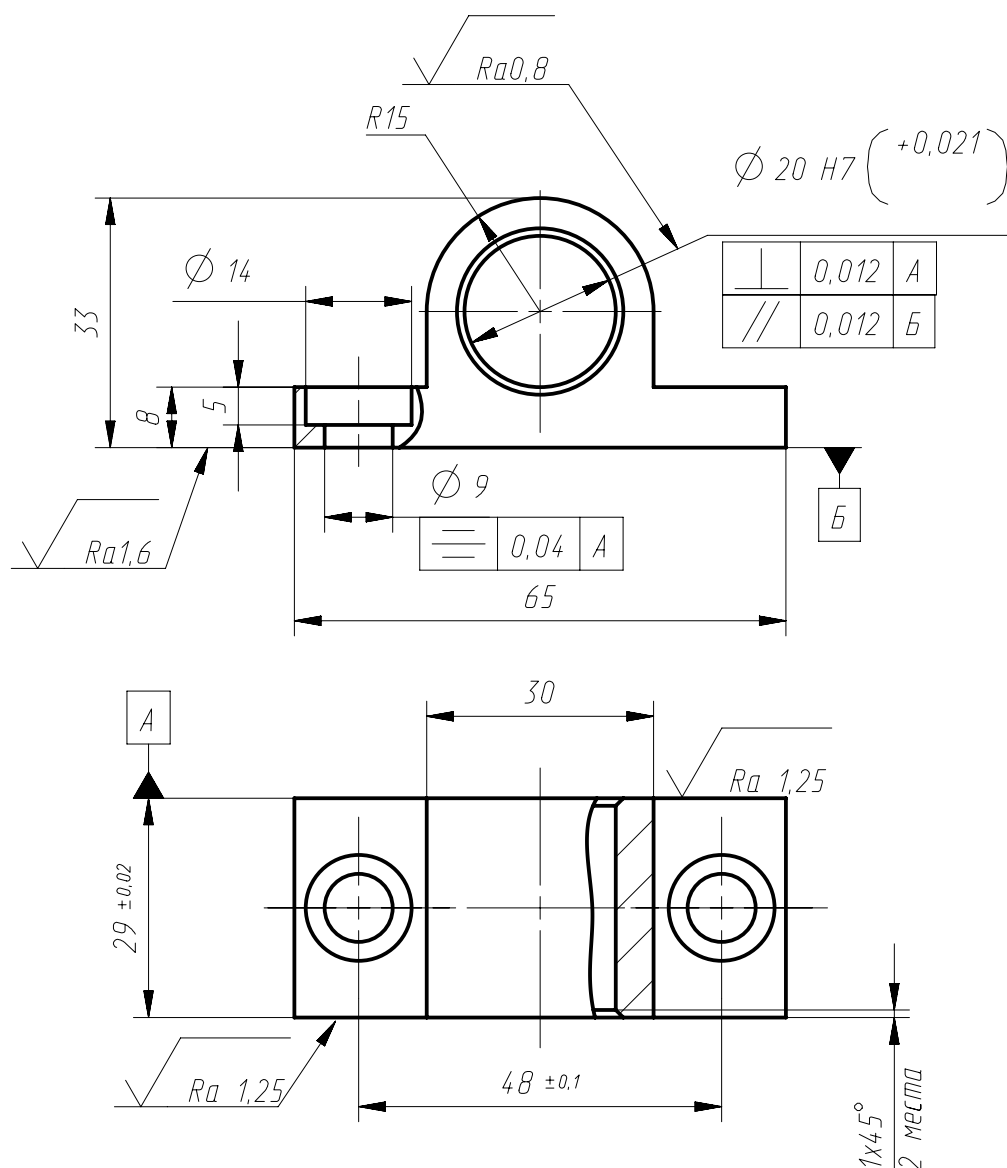

1. * Размер для справок.
2. ** Размер обеспечить инструментом.
3. Твердость 35...40 HRC
4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей – по ГОСТ 1 00022-80.
5. Острые кромки притупить фаской или радиусом: наружных углов – 0,1 до 0,4 мм, внутренних – от 0,2 до 0,8 мм

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Зуйков		6.03.2026
Проб.				
Т. контр.				
Нач. КБ				
Н. контр.				
Утв.				

M-0130.0005

Onora

40X ГОСТ 4543-2016

Лит.			Масса	Масштаб
				1:1
Лист 1			Листов 1	

Формат А4

Копировал

Файл: M-0130.005 Огора.прт