М-0130.007

Ra 3,2

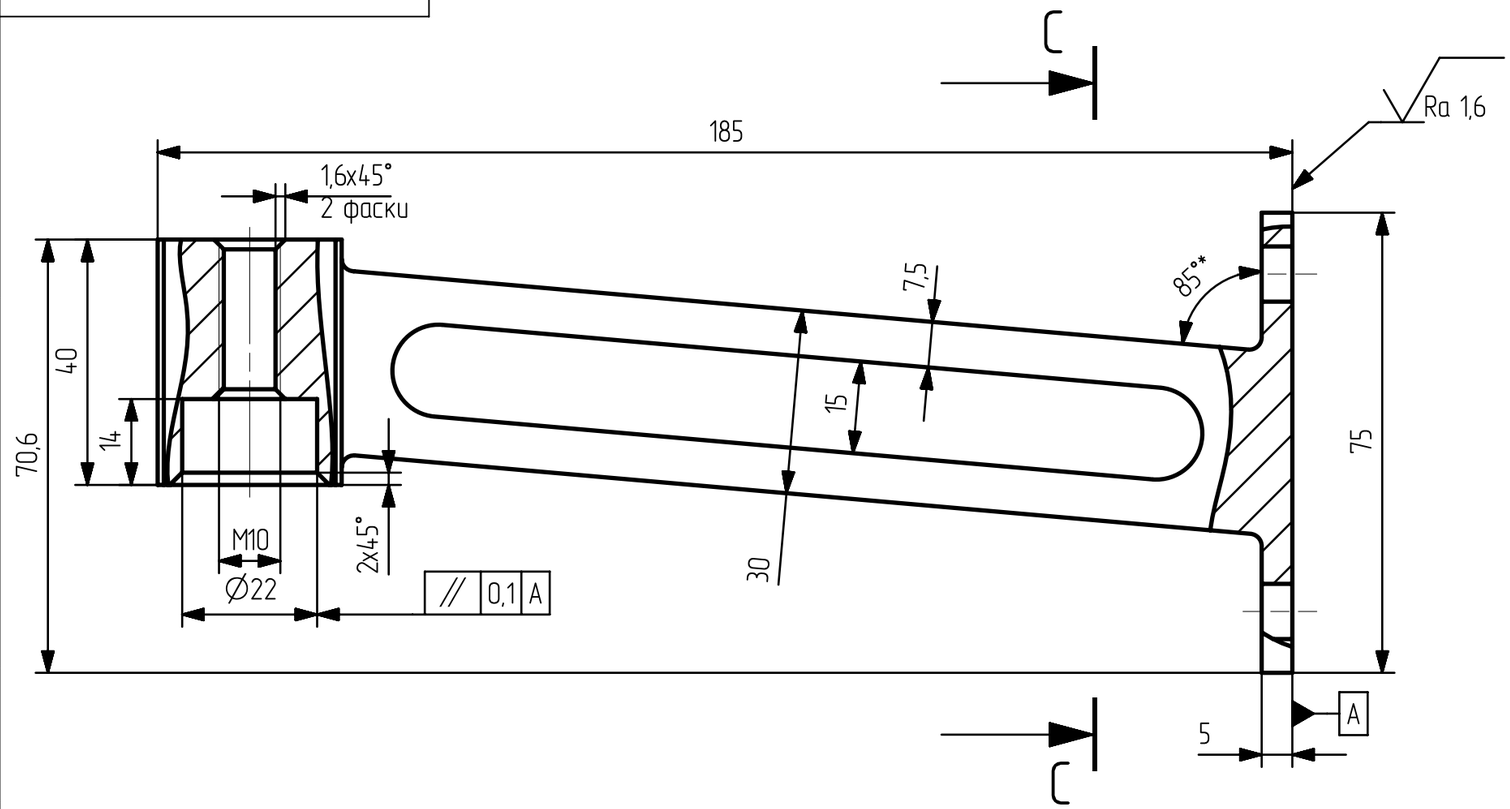

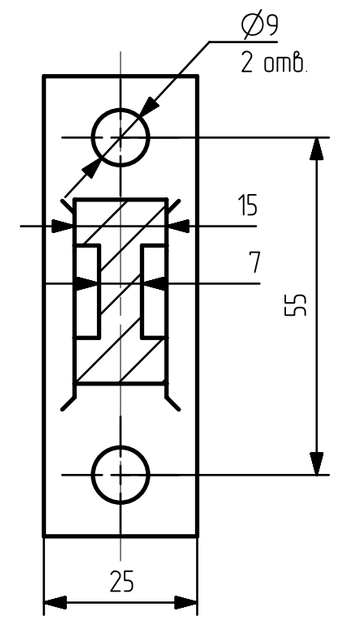

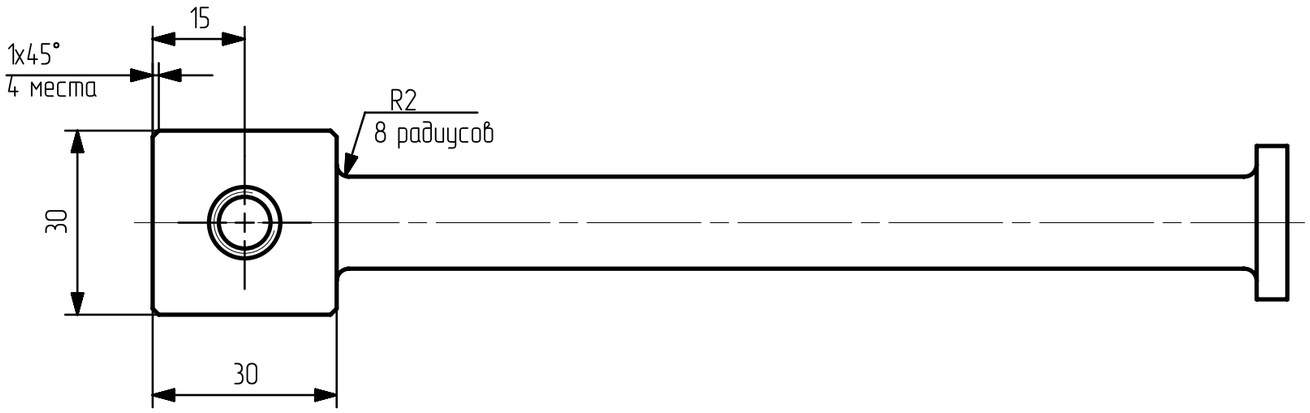

1. * Размер для справок.
2. ** Размер обеспечить инструментом.
3. Твердость 30..35 HRC
4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей – по ОСТ 1 00022-80.
5. Острые кромки притупить фаской или радиусом: наружных углов – 0,1 до 0,4 мм, внутренних – от 0,2 до 0,8 мм

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Зуйков		12.03.2026
Пров.				
Т. контр.				
Нач. КБ				
Н. контр.				
Утв.				

М-0130.007

Опора

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1

Лист 1 | Листов 1

40Х ГОСТ 4543-2016

ООО "ОЗЭМ"

Копировал

Формат А3

Перв. примен. М-0130.000

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Файл: М-0130.007 Опора.prt