
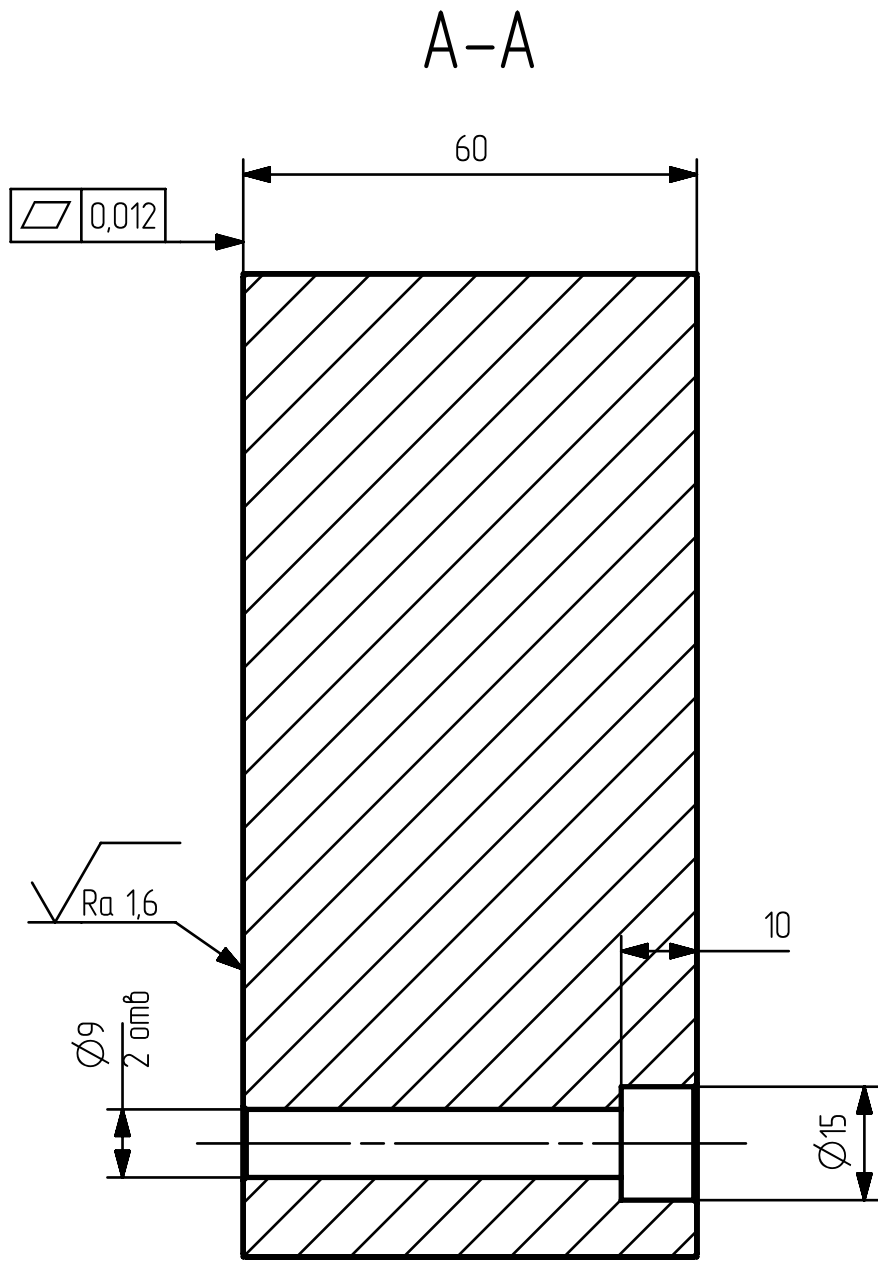


Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата	Спраб. №	Перб. примен. M-0130.000

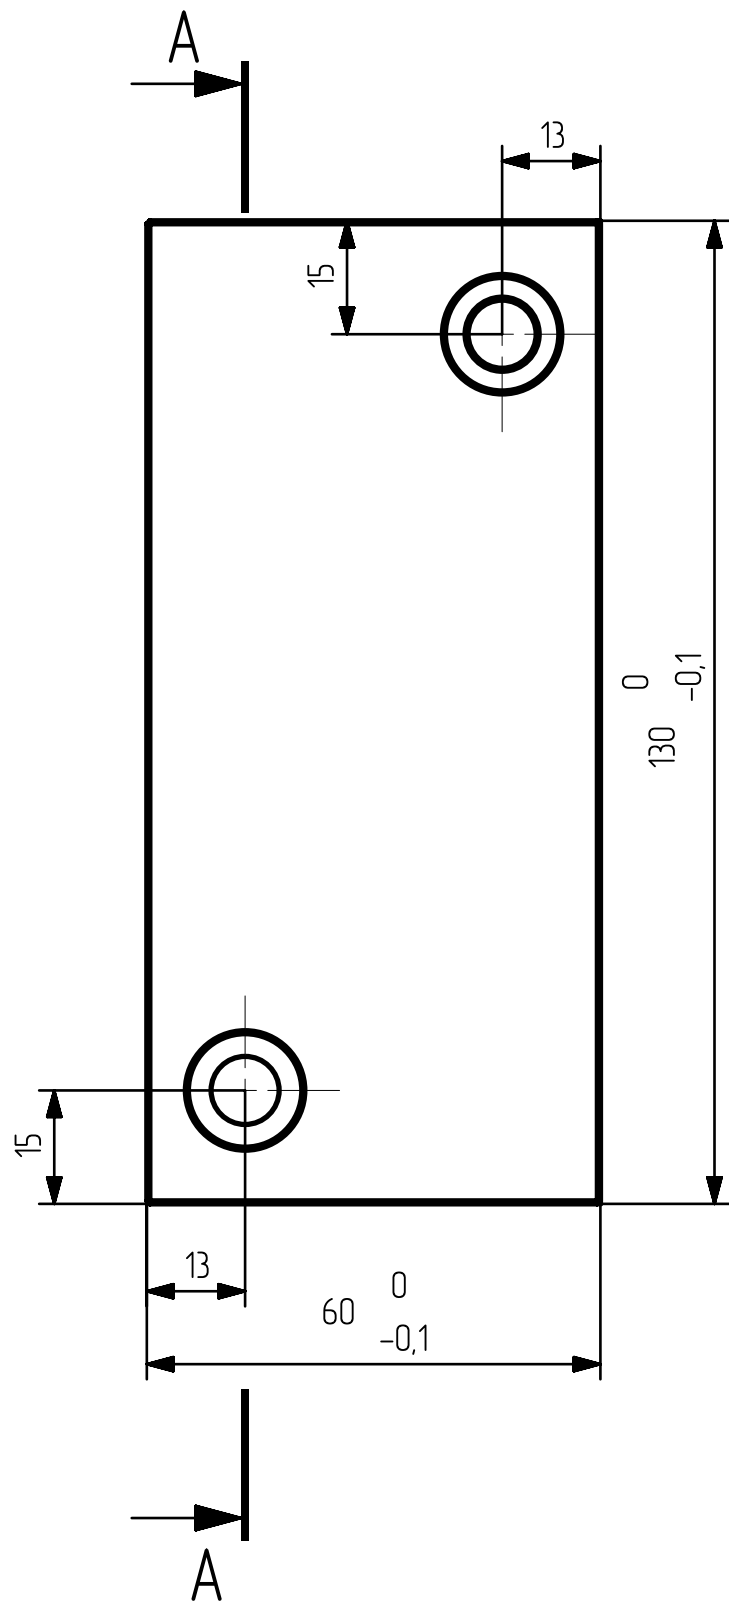

- * Размер для справок.
- ** Размер обеспечить инструментом.
- Твердость 30..35 HRC
- Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.
- Острые кромки притупить фаской или радиусом:
наружных углов - 0,1 до 0,4 мм, внутренних - от 0,2 до 0,8 мм.

					M-0130.009				
					Груз	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					1:1
Разраб.	Зуйков			12.03.2026					
Проб.									
Т. контр.						Лист 1		Листов 1	
Нач. КБ					40X ГОСТ 4543-2016	000 '03ЭМ'			
Н. контр.									
Утв.									