ТО26-08.04

Ra 6,3

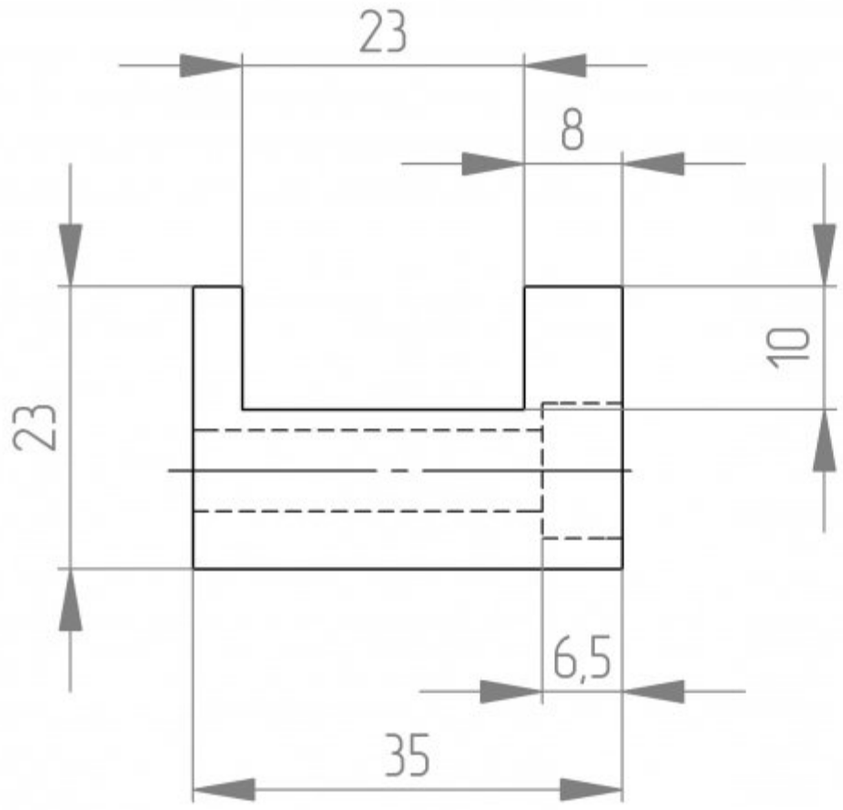


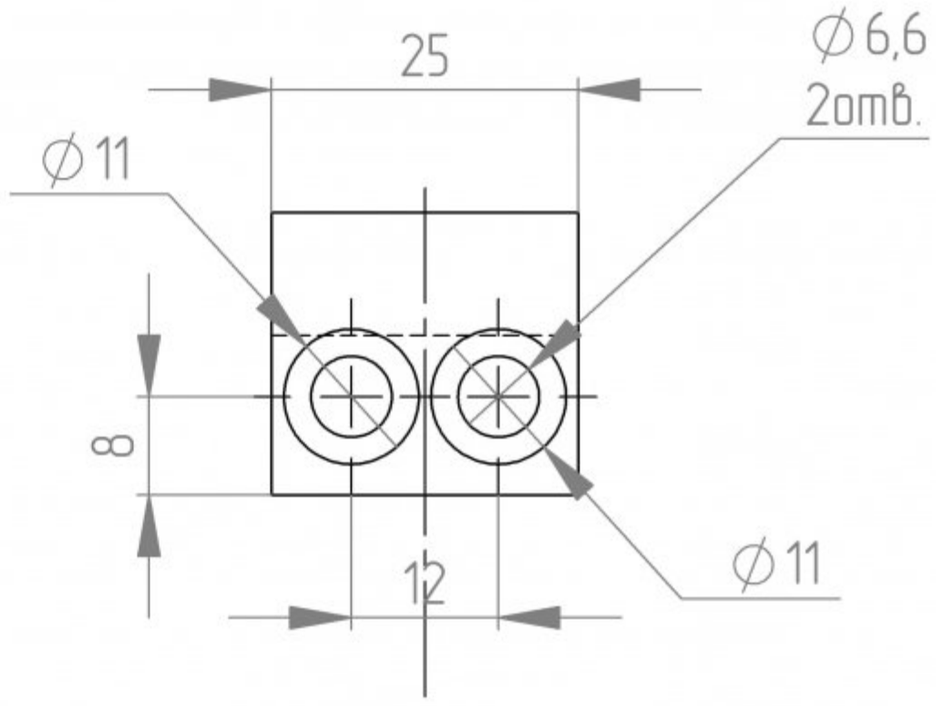


1 Заусенцы снять, острые кромки притупить.

2 Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, ±IT14/2.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ТО26-08.04 | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | |
| Разраб. | | Sizov | | | Упор рейки | Лит. / Масса / Масштаб: 87.28.SLDPRT" г1:1 |
| Пров. | | | | | | Лист / Листов 1 |
| Т. контр. | | | | | | |
| Н. контр. | | | | | БрАЖ9-4 | |
| Утв. | | | | | | |

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Шифр:

Копировал

Формат А4

Файл: Упор рейки