

3МФ
649
с/п 14

восстановлен с подлинника
верно: *Литвинчук*
Рейнгольд
3.03.78.

с/п сержант
13.03.84
14.03.84

19073


Жосеб/9.78.

Согласовано			
ОГТ	Баранов	Подп.	31.5.56
ОГМет	Катык	Подп.	31.5.56
ОГС			
УЗЛ	Щибанова	Подп.	31.5.56

Технические требования √(√)

- ⑦ 1. √ √
- ⑥ 2. ~~Хромировать. Хромирование молочное.~~
~~Толщина слоя хрома 0,04 ÷ 0,06 мм.~~
- 3. Допускается замена материала на сталь 10 ГОСТ 1050-74. 2013
- ⑦ 4. ~~Острые кромки притупить.~~
- 5* Размер для справок.
- ⑨

⑥ 2. Покрытие Хтв3.

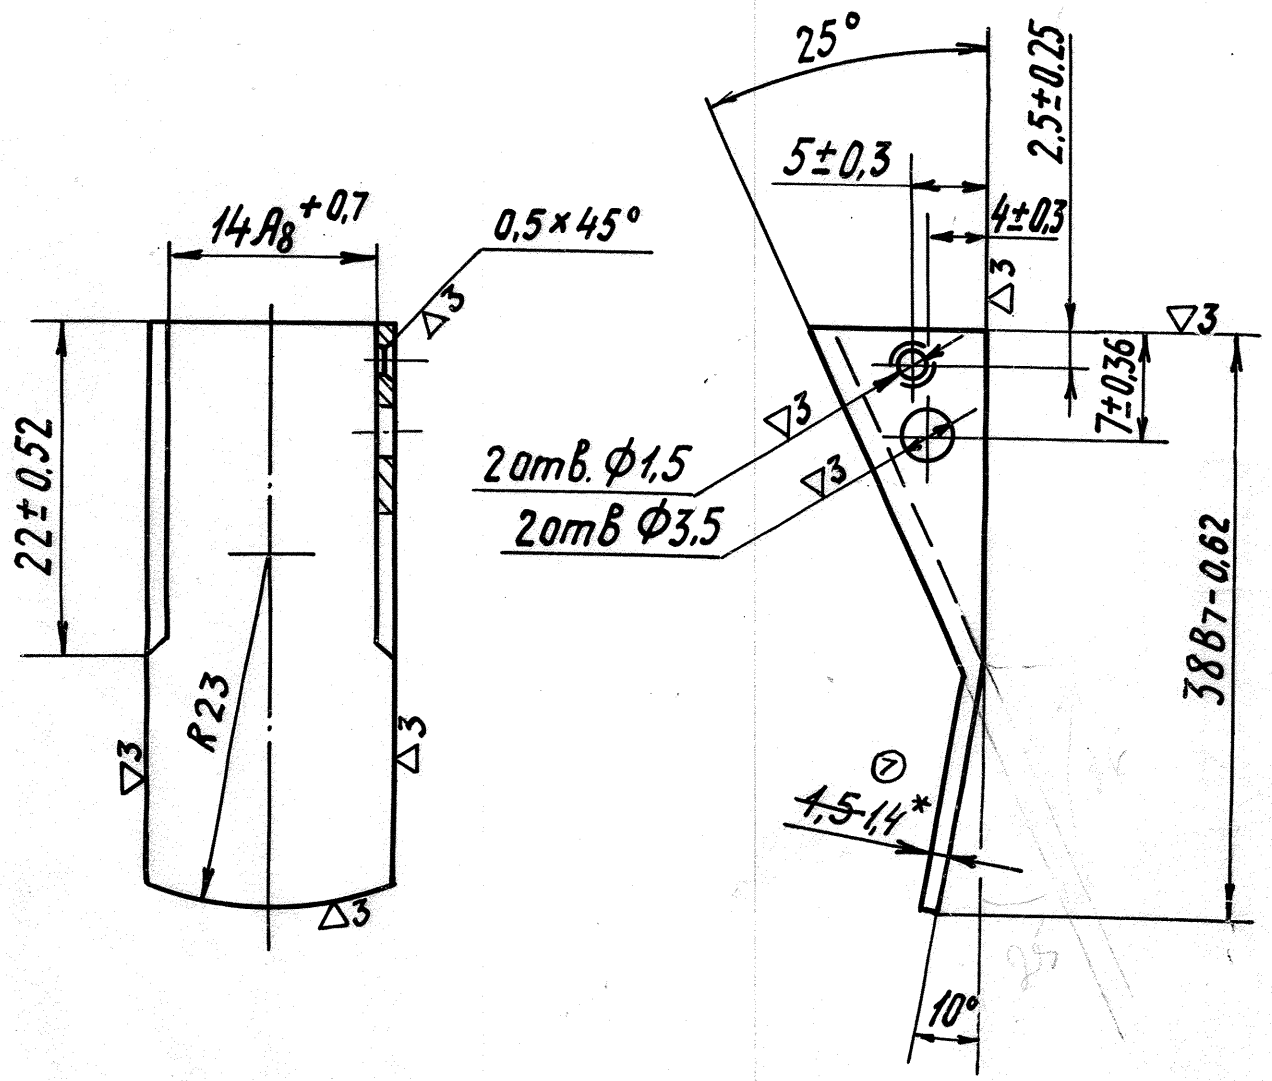

9	644.7-2018	шт	22.0.18	
8	684.1348-86	шт	11.0.86	
7	649.303-82	шт	23.3.82	
6	649.223-79	шт	21.3.79	
5	549.115-78	Подпись	3.3.78	
Изм.	Кол.	№ докум.	Подпись	Дата
Разработал		Горемыкин	Подп.	26.5.56
Проверил		Киримов	Подп.	26.5.56
Выпустил		Пыж	Подп.	31.5.56
Нормокон.		Васильев	Подп.	31.5.56
Гл. констр.		Соловей	Подп.	31.5.56

Верхняя
планка

ТС1-95-80-153

Литера	Вес	Масштаб
0,	0,01	2:1
Лист	Листов	

Лист 14 1.5 ГОСТ 19904-74
08 по ГОСТ 16523-70