Арт.740695







B ( 2 : 1 )




Ra 1,6

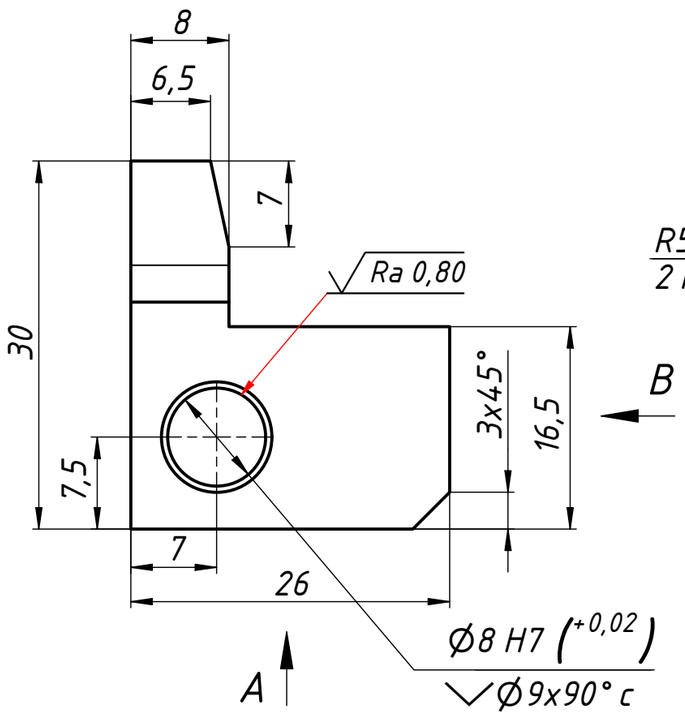


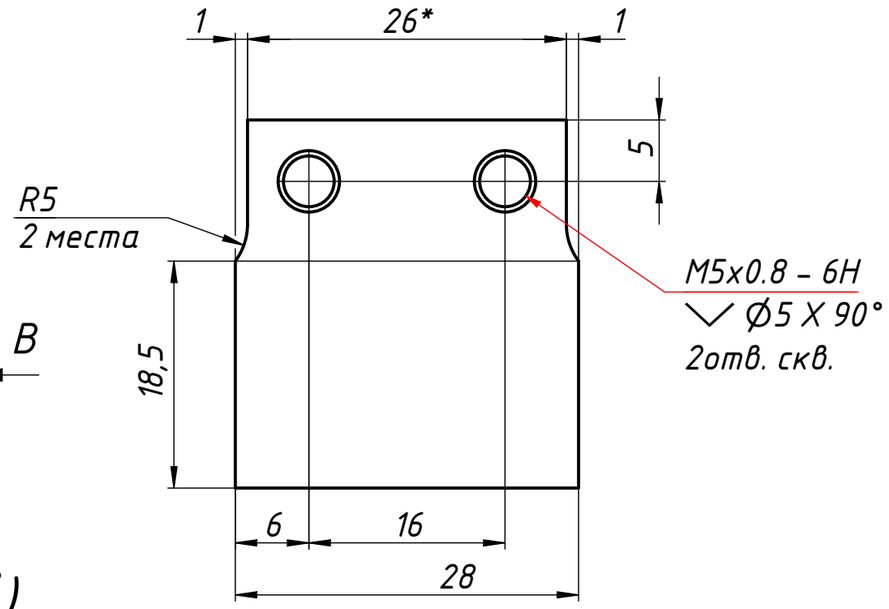


Б–Б ( 2 : 1 )

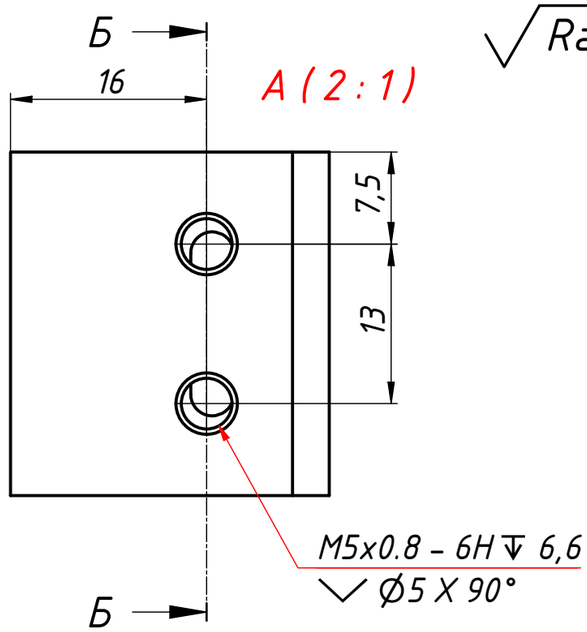


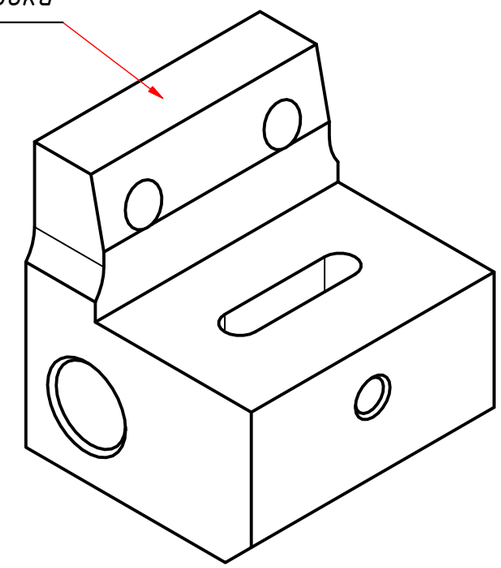


1. *Размеры для справок.
2. Общие допуски формы и расположения – ГОСТ 30893.2–K.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров ±IT12/2.
4. Все поверхности гладкие, без дефектов и следов мех. обработки.
5. Острые кромки притупить фаской 0,25x45°.
6. Маркировать гравировкой – "Арт. 740695"
7. Покрытие – Ан.Окс.хр.
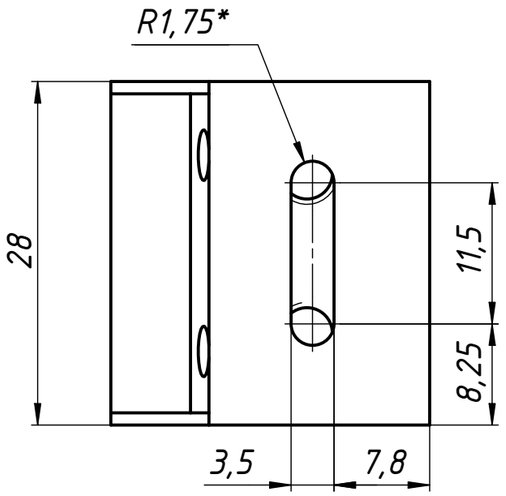
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | 17.04.2026 |
| Пров. | | | | |
| Т. контр. | | | | |
| Нач.отд. | | | | |
| Н. контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

Арт.740695

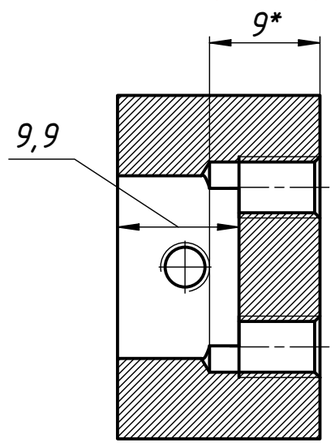Крепление лопатки подвижное
Устройство открытия клапанов
короба Pester C1,C2
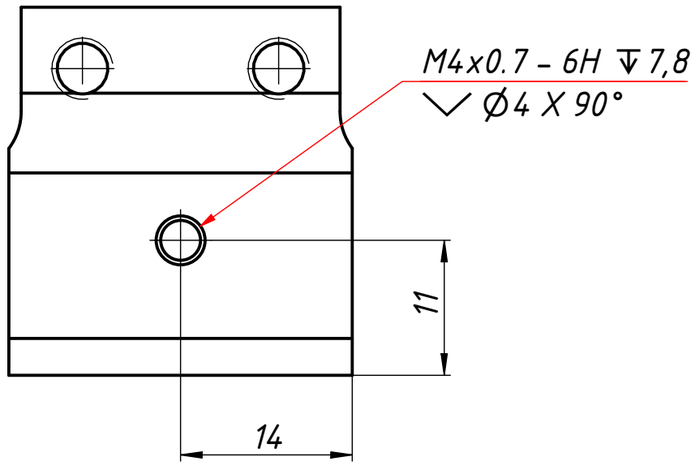
| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| | 33 г | 2 : 1 |

Лист 1 Листов 1

Д16Т

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.