Арт.740686.03

Ra 1,6 (√)

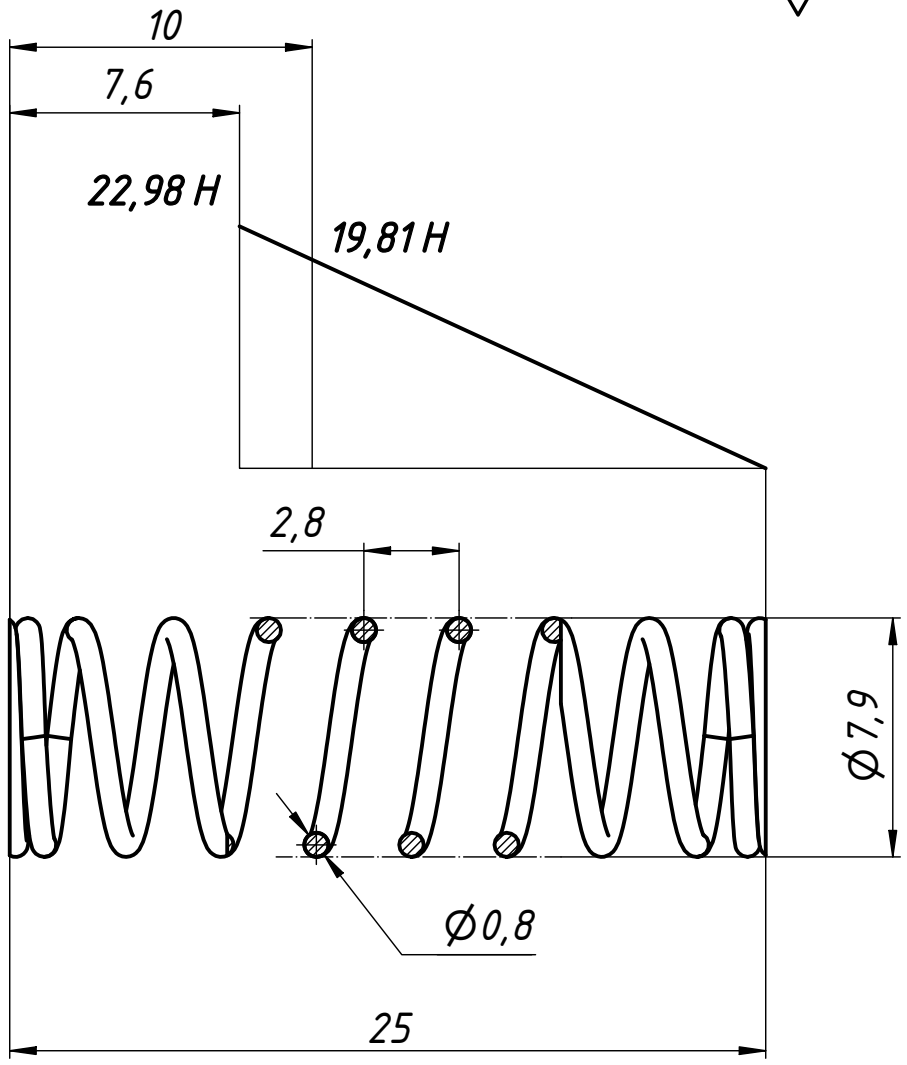

1. *Размеры для справок.
2. Общие допуски формы и расположения – ГОСТ 30893.2–К.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров ±IT12/2.
4. Все поверхности гладкие, без дефектов и следов мех. обработки.
5. Жесткость пружины – 1,32 Н/мм.
6. Направление навивки – любое.
7. Число рабочих витков – 8,5.
8. Общее число витков – 10.
9. Длина заготовки – 223мм.
10. Опорные витки – поджатые и шлифованные.
11. Покрытие – Ц9хр.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				17.04.2026
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Арт.740686.03

Пружина лопаток Устройство открытия клапанов короба Pester C1,C2

Лит.	Масса	Масштаб
	1г	4 : 1
Лист 1	Листов 1	

65Г

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А4