



3,2  
√(V)

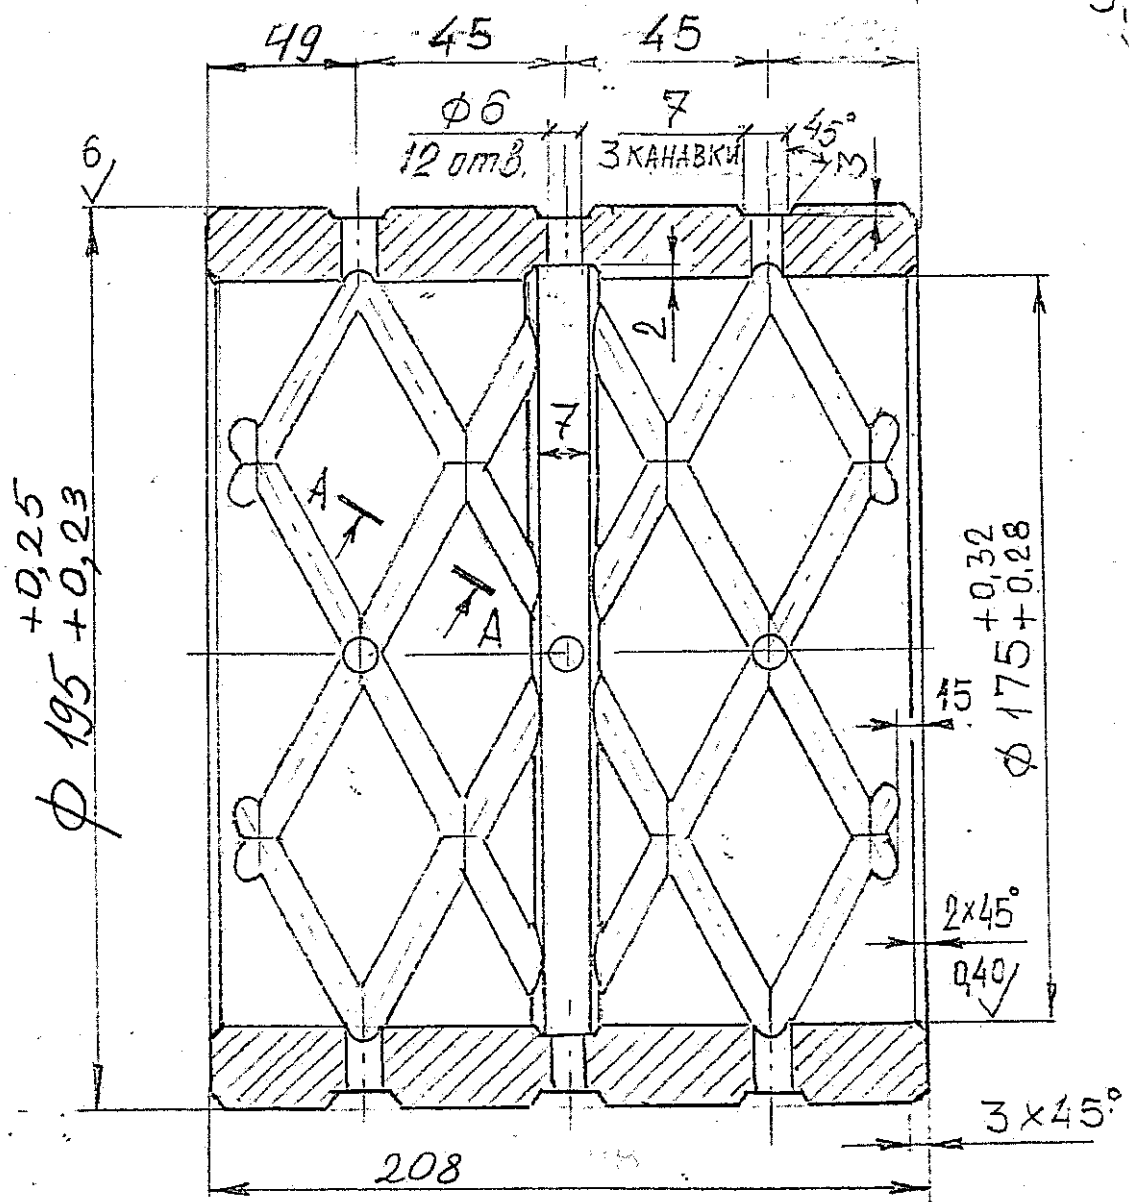

A-A  
1. Канавки винтовые смазочные:  
- направление правое, левое;  
- число заходов - 4;  
- шаг винта - 180 мм.

$$2. \pm \frac{1714}{2}$$

3. Длина втулки без уплотнений

|                                       |       |      |       |         |        |
|---------------------------------------|-------|------|-------|---------|--------|
| Кран "Мантсинен" Гидроцилиндр         |       |      |       |         |        |
| М-0305.01 Гидроцилиндр подвеса стрелы |       |      |       |         |        |
| Изм.                                  | К.уч. | Лист | Ндок. | Подпись | Дата   |
| Разраб.                               |       |      |       |         |        |
| Проверил                              |       |      |       |         |        |
| Н. контр.                             |       |      |       |         |        |
| Утв.                                  |       |      |       |         |        |
| Втулка                                |       |      |       | Стадия  | Лист   |
| Бр. 0010-1                            |       |      |       |         | Листов |