


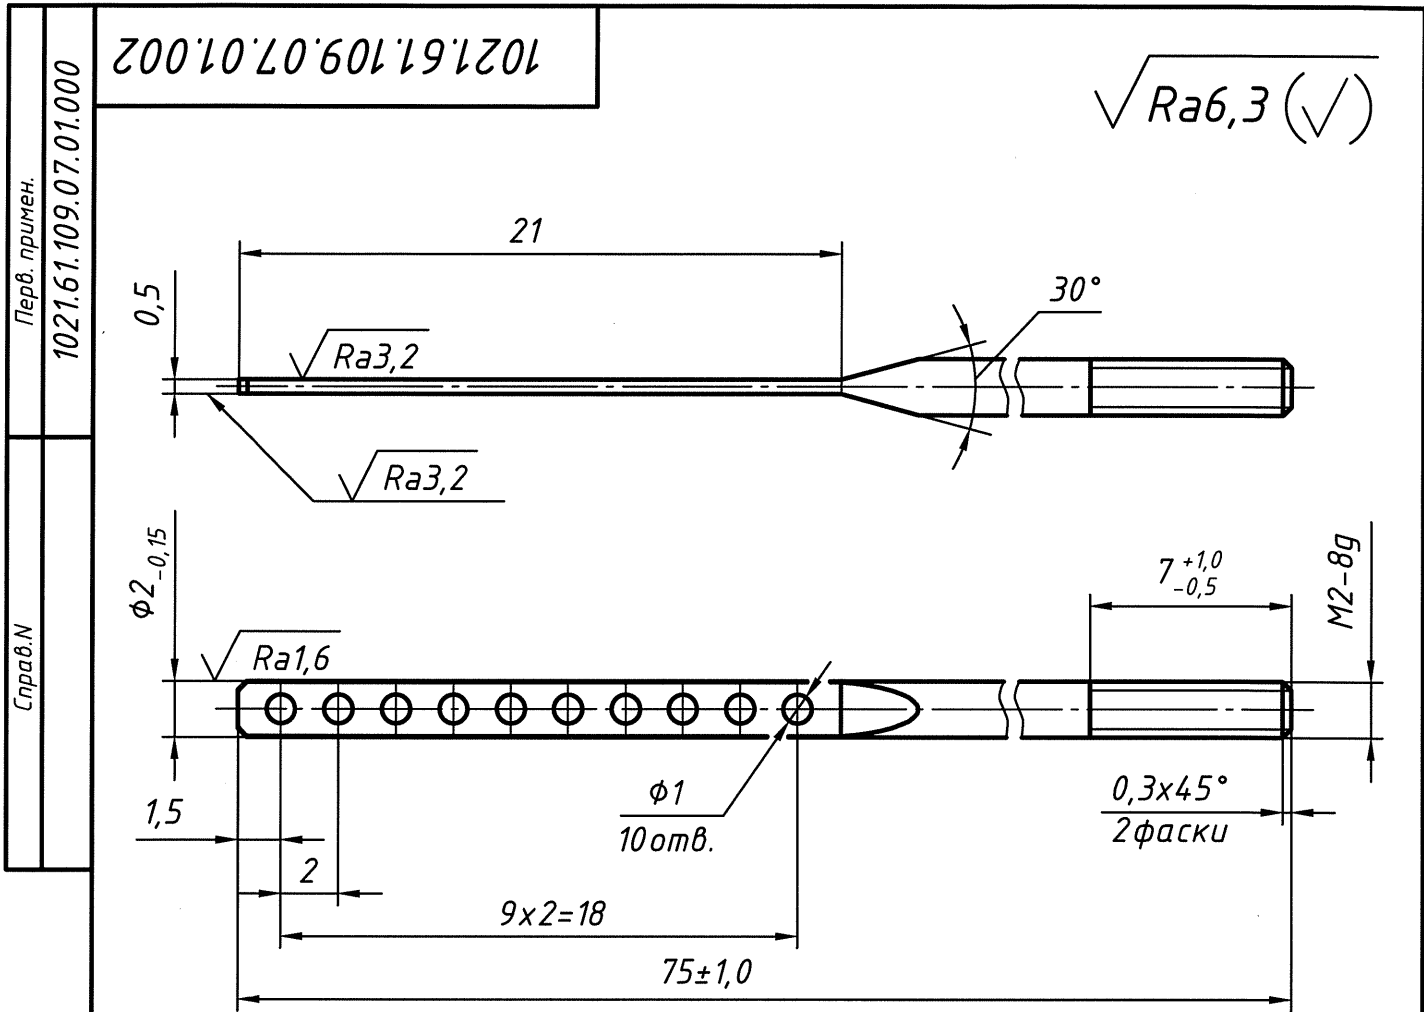

- Материал-заменитель: Проволока 2,0 ДКРНТ БрБ2 ГОСТ 15834-2016.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, h14, ±IT14/2.
Общие допуски угловых размеров, притупленных кромок, наружных радиусов скругления и высот фасок по ГОСТ 30893.1-т.
Общие допуски формы и расположения по ГОСТ 30893.2-Н.
- 46...51 HRC.
- Покрытие: Ц6.хр. ГОСТ 9.301-86. S=4,3 см2.
- Руководствоваться ОСТ 4 ГО.070.014.

Вз						1021.61.109.07.01.002v1.dwg					
Подп. и дата	08.12.22					1021.61.109.07.01.002					
Инв. N подл.	7103	1	ЗАМ.	1021.215-22	12.22	Щуп	Литера			Масса	Масштаб
		Изм.	Лист	N докум.	Подпись		Дата	01	1,5 г	4:1	
		Разраб.	Габдрахманов	12.22							
		Пров.	Воронов	12.22							
		Т.контр.	Зонтиков	12.22	Лист			Листов 1			
		Н.контр.	Шмидт	12.22	Проволока Б-2-2,0 ГОСТ 9389-75			АО "ТОМЗЭЛ"			
		Утв.	Кауцман	12.22							