
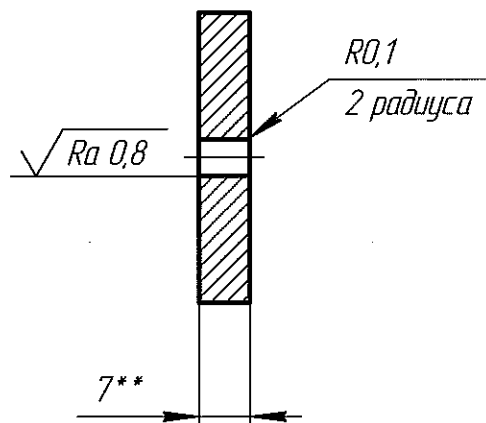


00'00'6697UE

 $\sqrt{Ra\ 3,2(\sqrt{1})}$

Перв. примен.

Справ. №

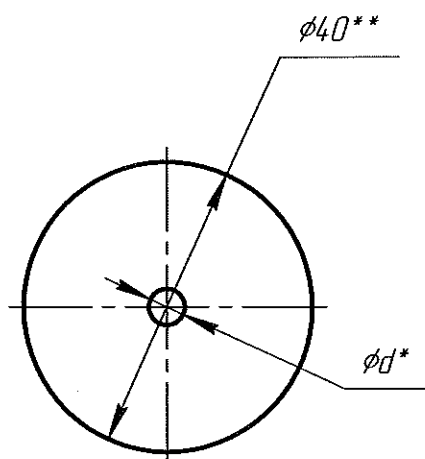

Обозначение	d, мм	Применяемость
ЗП4699.00.00	4,790 ^{+0,005} _{-0,001}	Наружный диаметр корпуса (ПР)
-01	4,765 ^{+0,005} _{-0,001}	Наружный диаметр корпуса (НЕ)
-02	4,795 ^{+0,001} _{-0,005}	Наружный диаметр волновода (ПР)
-03	4,550 ^{+0,001} _{-0,005}	Посадочный диаметр волновода (ПР)
-04	4,825 ^{+0,003} _{-0,003}	Для технологических целей (ПР)
-05	4,005 ^{+0,001} _{-0,003}	Посадочный диаметр излучателя (ПР)

- 1 54...58 HRC.
- 2 Материал заменитель: циркониевая керамика, 75...85 HRC.
- 3 Острые кромки притупить радиусом R1 или фаской 1×45°.
- 4 *Размеры, подлежащие контролю.
- 5 **Размеры для справок.
- 6 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H12, h12, ±IT/2.
- 7 Маркировать номер чертежа.

ЗП4699.00.00

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Явдокименко	30.09		13.09.24
Пров.	Прозоров			13.09.24
Т.контр.	Михеев			13.09.24
Н.контр.	Колесова			13.09.24
Утв.	Попов			13.09.24

Шаблон кольцо

Сталь ХВГ ГОСТ 5950-2000

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов	1

Копировал

Формат А4