



10'00'669'4ПЕ

$\sqrt{Ra\ 3,2(\sqrt{1})}$

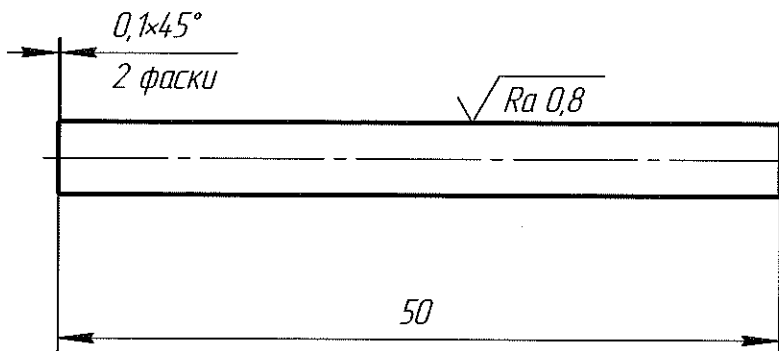

Обозначение	d, мм	Применяемость
ЗП4699.00.01	4,550 ^{+0,003} _{-0,005}	ПР
-01	4,595 ^{+0,001} _{-0,005}	НЕ
-02	4,000 ^{+0,003} _{-0,003}	-
-03	4,010 ^{+0,003} _{-0,003}	ПР
-04	4,020 ^{+0,003} _{-0,003}	-
-05	4,030 ^{+0,003} _{-0,003}	-
-06	4,040 ^{+0,003} _{-0,003}	-

- 1 54...58 HRC.
- 2 Материал-заменитель: циркониевая керамика.
- 3 *Размеры, подлежащие контролю.
- 4 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H12, h12, ±IT/2.
- 5 Маркировать номер чертежа.

ЗП4699.00.01

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Явдокименко	Здоу		29.08.24
Пров.	Прозоров			29.08.24
Т.контр.	Щербакова			29.08.24
Н.контр.	Колесова			29.08.24
Утв.	Попов			29.08.24

Калибр пробка

Сталь ХВГ ГОСТ 5950-2000

Лист	Масса	Масштаб
1		2:1
Лист	Листов	1

Копировал

Формат А4