КПТВ.741642.019

Ra 3,2 (√)

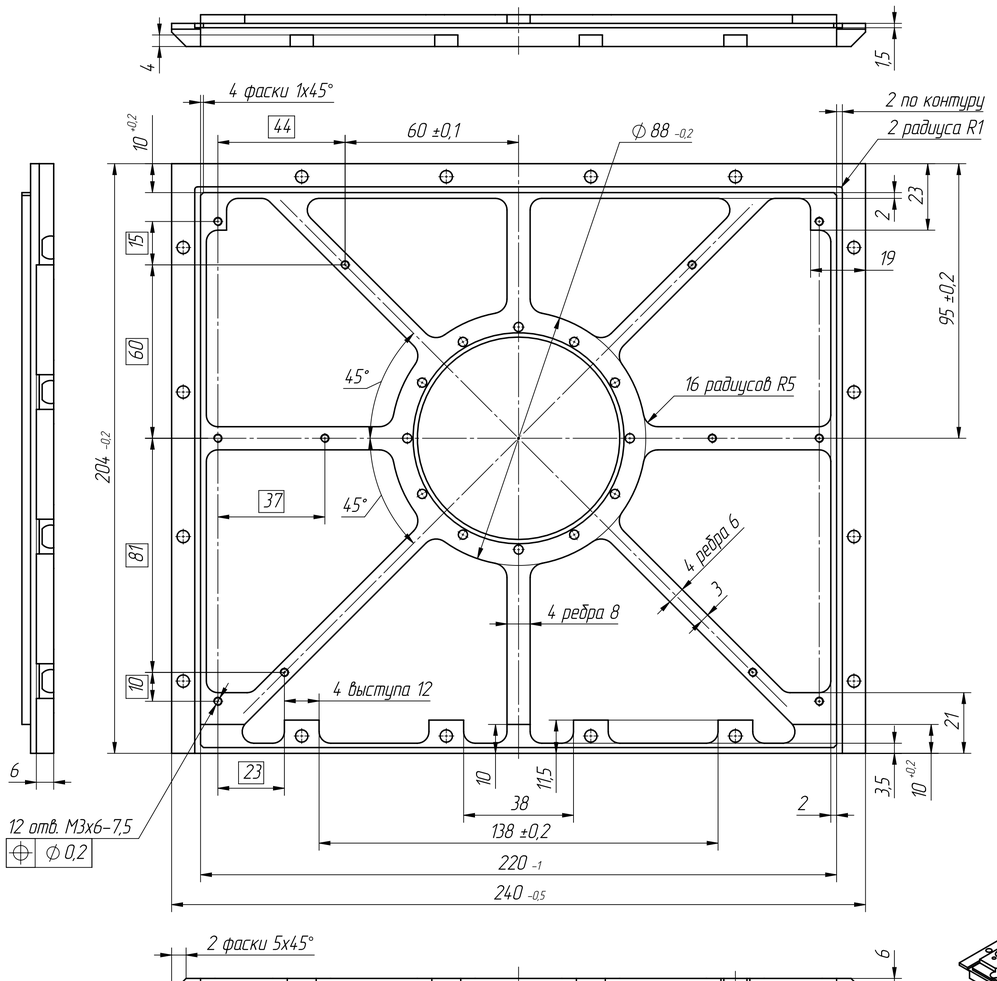

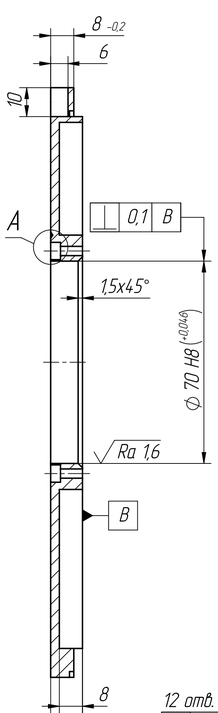

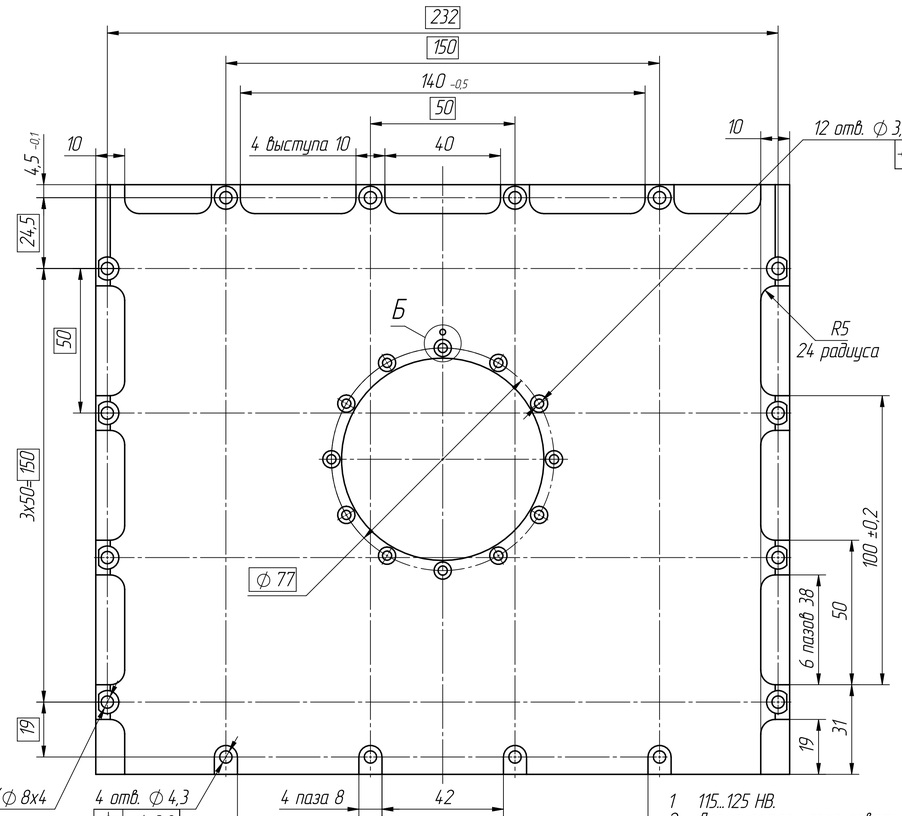

А (5 : 1)



Б (2 : 1)



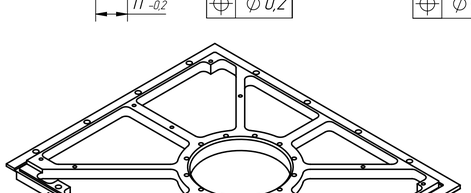

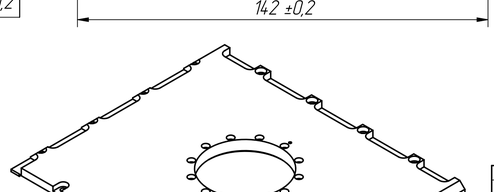

1 115...125 НВ.
2 Допускается использовать сортамент из сплава марки Д16 в закаленном естественно состаренном состоянии или закаленном искусственно состаренном состоянии.
3 Покрытие Ан.Окс.
4 Неуказанные радиусы R4 мм.
5 Остальные ТТ по ОСТ4ГО.070.014.

Подписано в системе Союз-PLM

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КПТВ.741642.019			
Разраб.		Марцинкевич И. А.		30.08.2023	Плита	Лит.	Масса 0,6	Масштаб 1:1
Пров.		Седов А. Ю.		31.08.2023		Лист	Листов 1	
Т. контр.		Пономарев А. К.		31.08.2023				
Н. контр.		Соколова И. В.		29.09.2023	Д16 ГОСТ 4784-2019	Дополнительный экз. 30.03.2026 Вход. Экз. 000030 сопр. 352		
Утв.		Прямицын И. Б.		31.01.2024		Вар. 1 раб. 4.		

Копировал | Формат А3х3

Перв. примен. КПТВ.303251008

Справ. №

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Разраб. Марцинкевич И. А. ЗЦП | Н. контр. Соколова И. В. ЗЦП | Утв. Прямицын И. Б. ЗЦП

Экспертиза: Сабельников Д. Ф. ЗЦП | Технолог: Пономарев А. К. ЗЦП

Формат КПТВ.741642.019_Плита (ПО000100716-1.6)