




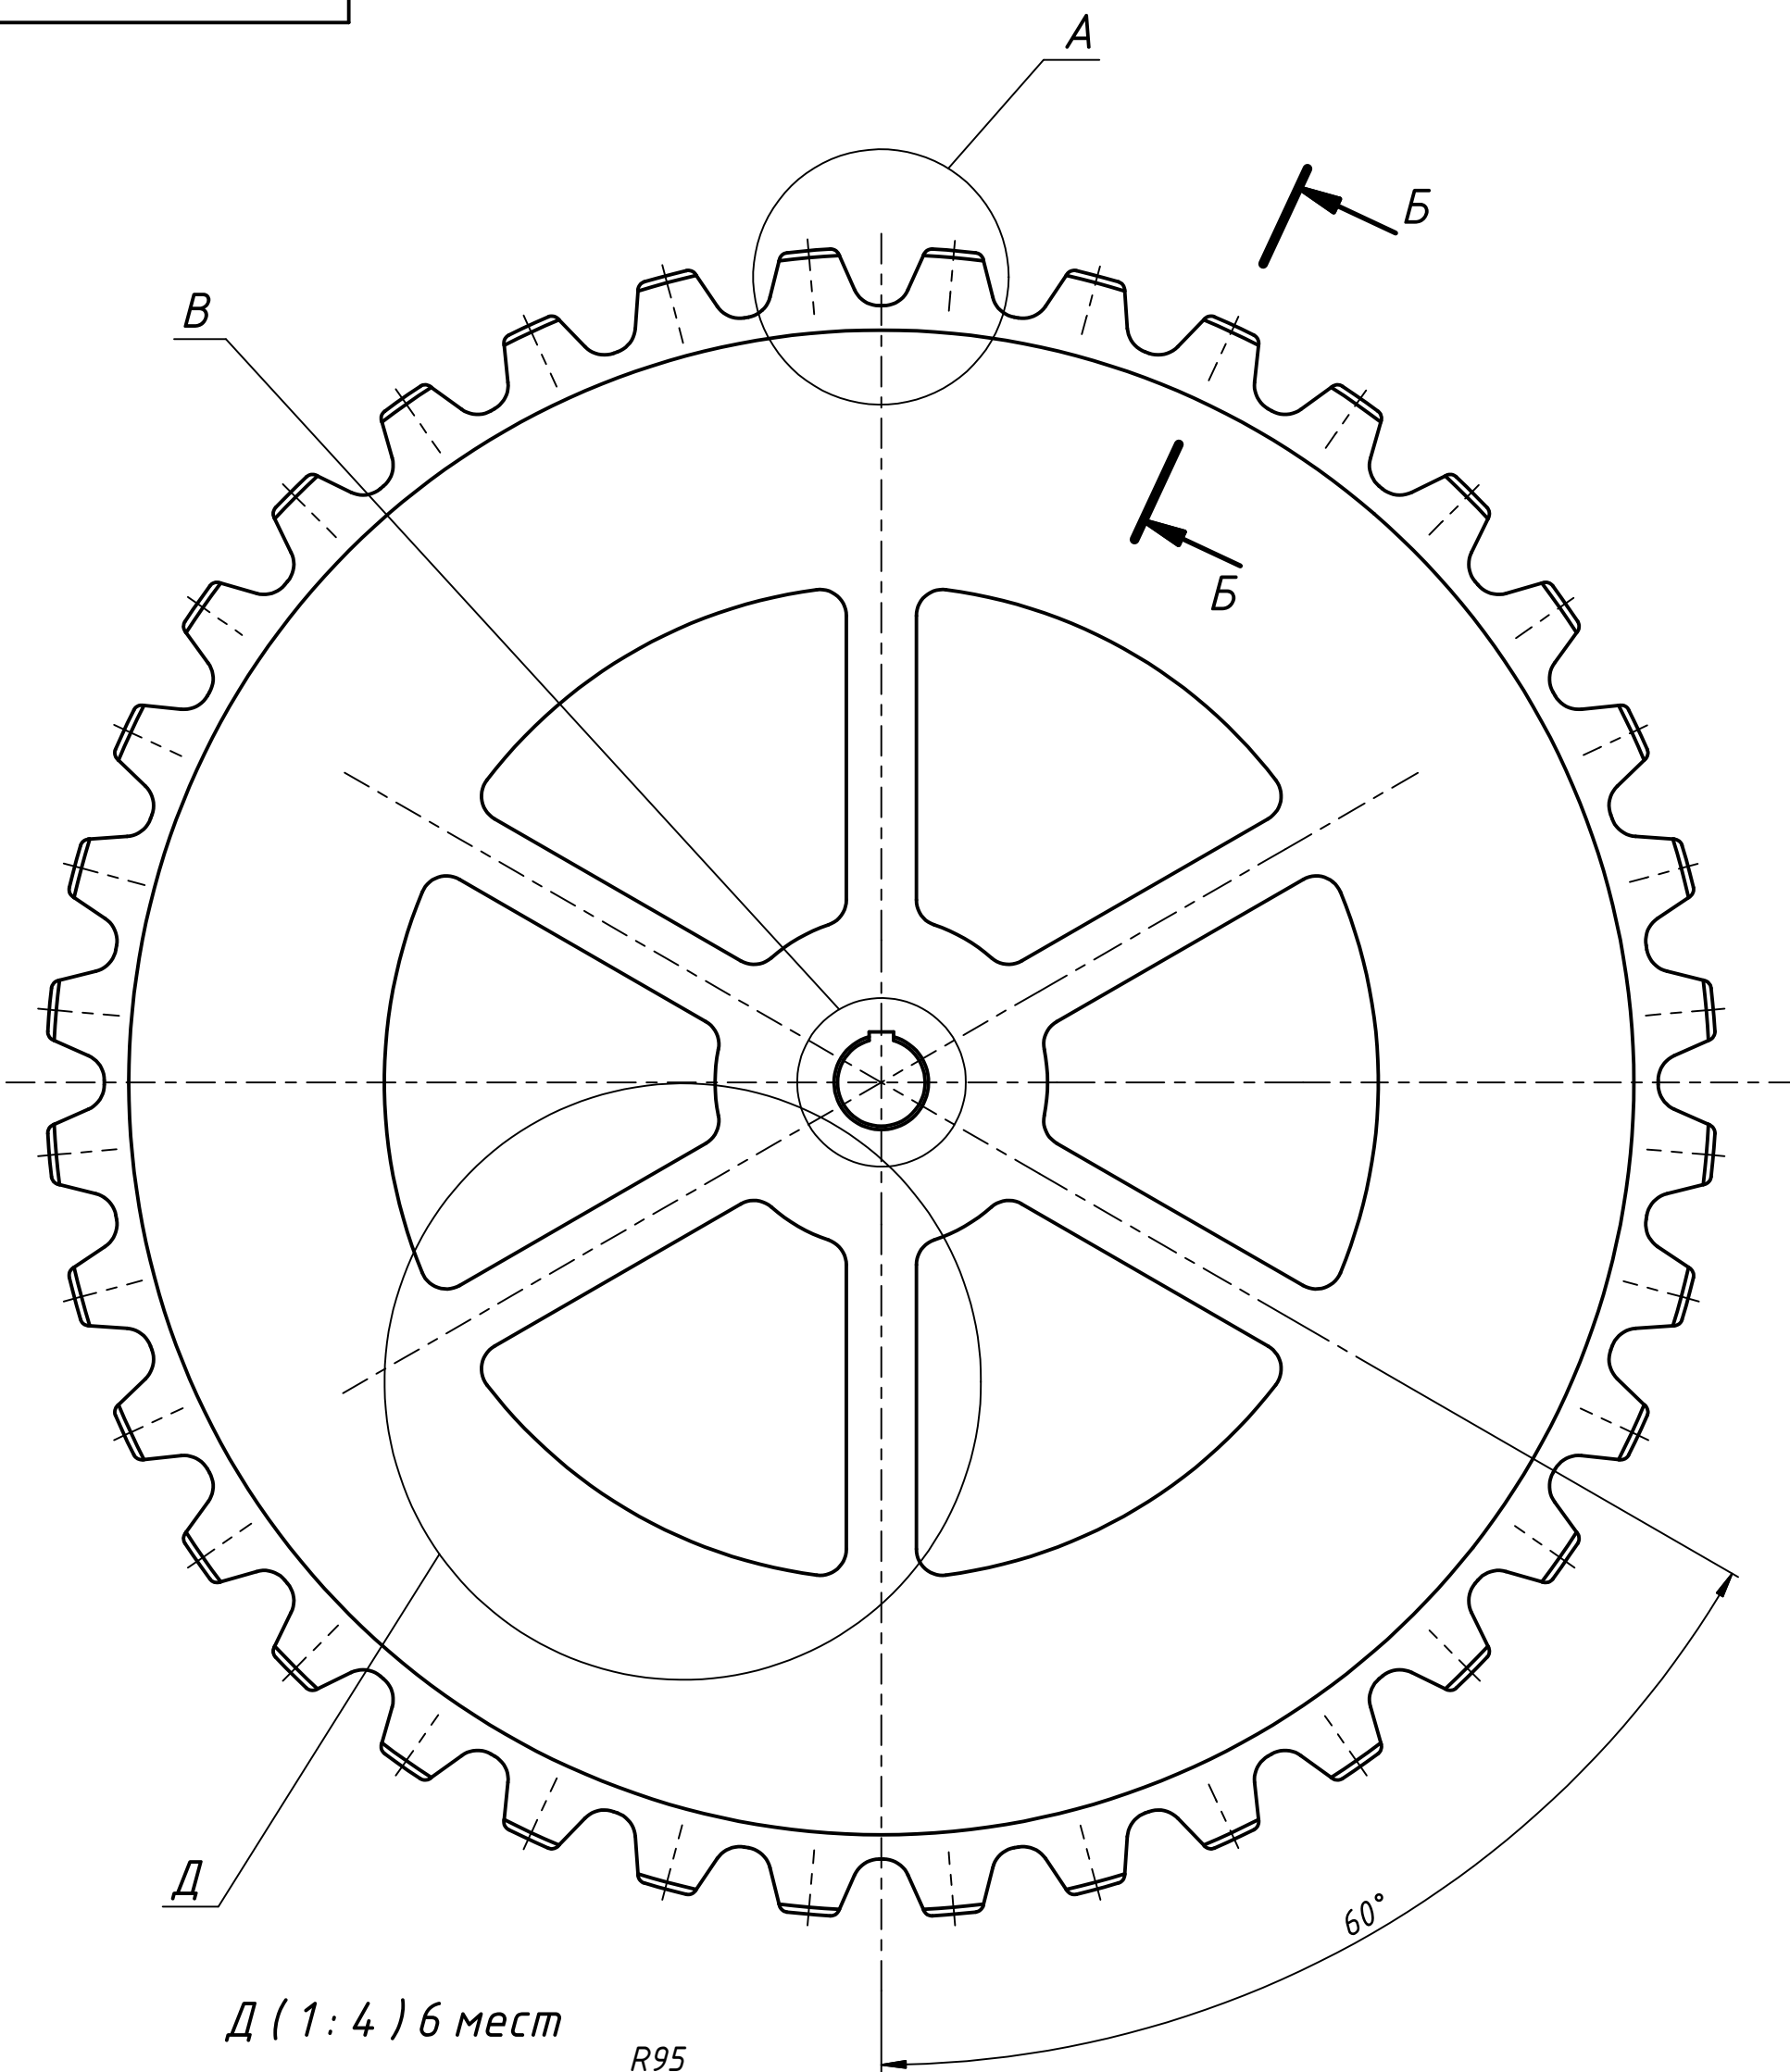


А (1:1)

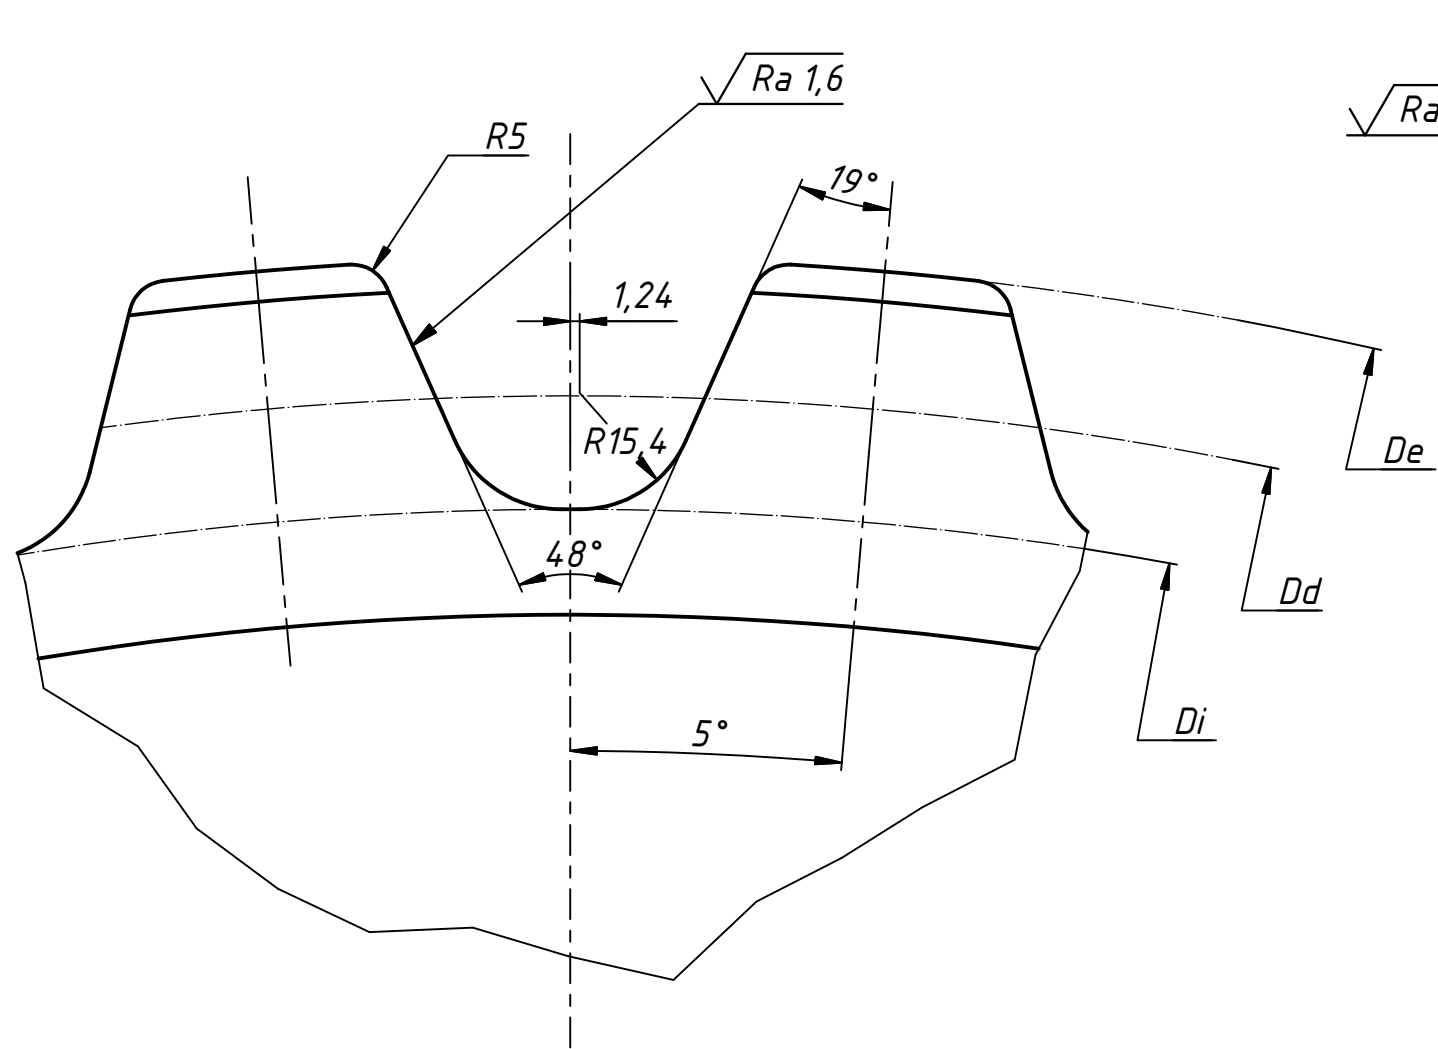

Б-Б (2:1) ○ 36 мест

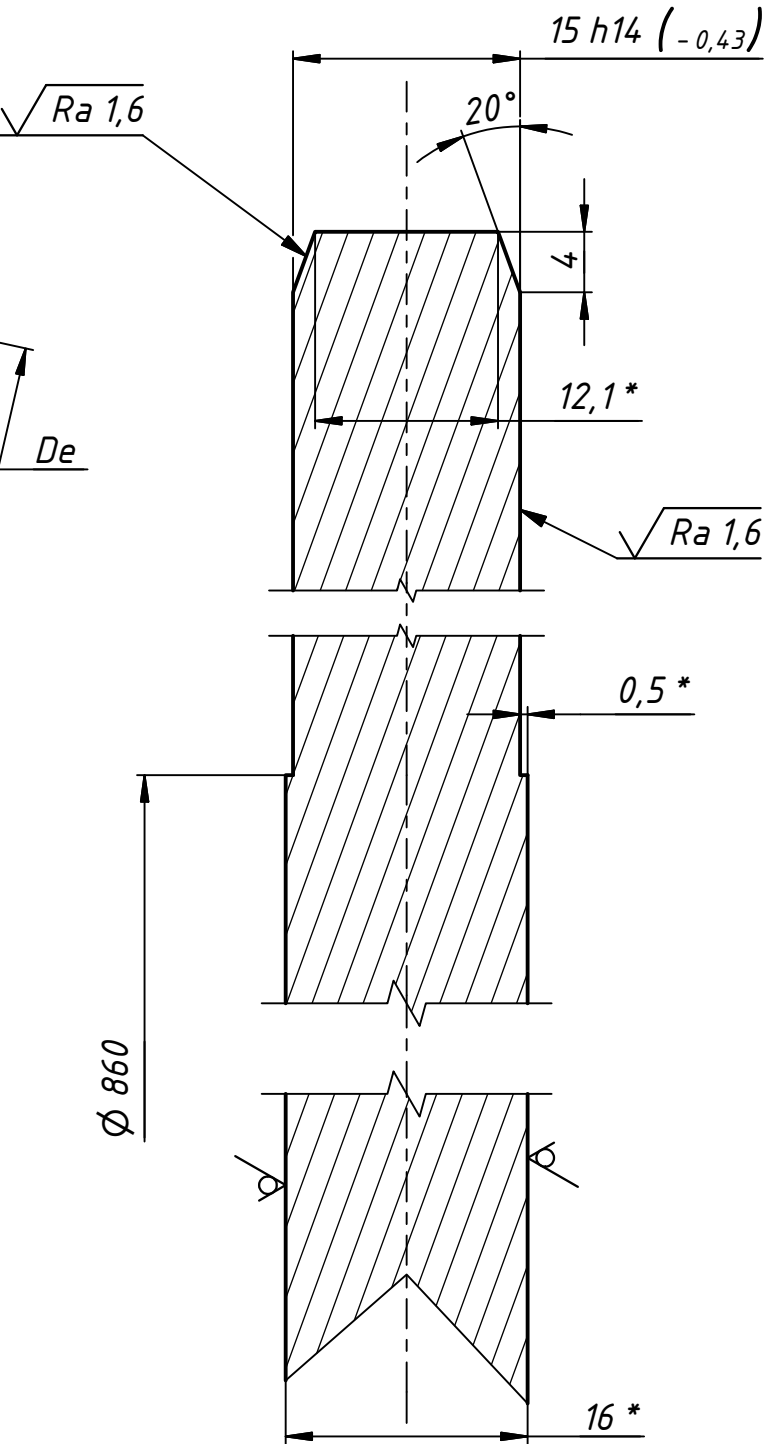


Д (1:4) 6 мест

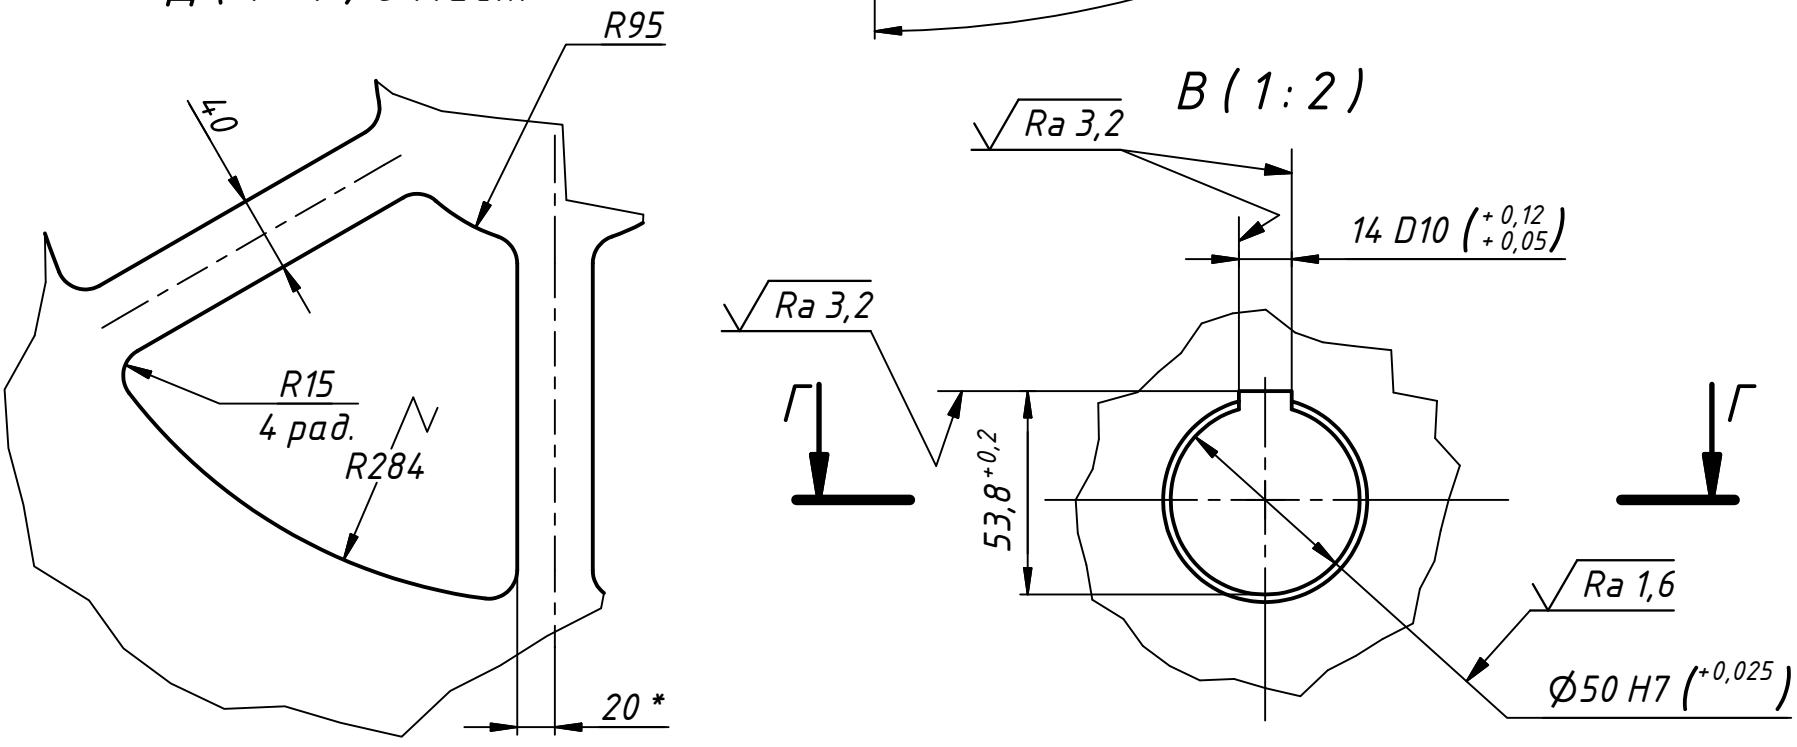

Б (1:2)

Г-Г (1:1)

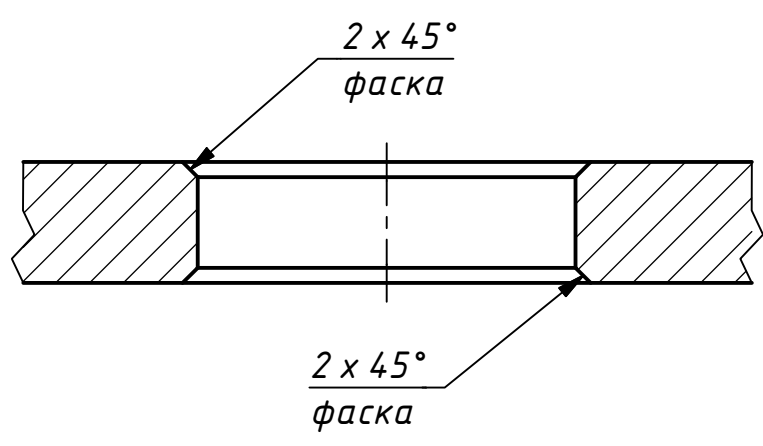

- 1 * Размеры для справок.
- 2 Общие допуски согласно ГОСТ 30893.2 - FH.
- 3 Острые кромки притупить.

Табл. №1 Таблица данных

Параметр	Обозначение	Номинальное значение	Допуск / Квалитет	Нижнее откл.	Верхнее откл.	Ед. изм.
Кол-во зубьев	z	36	-	-	-	шт.
Наружный диаметр	De	954,4	h14	-0,9	0	мм
Делительный диаметр	Dd	917,9	Справочный	-	-	мм
Диаметр окружности впадин	Di	887,9	h12	-0,46	0	мм

001-01

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Тяговая звёздочка Z=36	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Васильев	Бережной		24.08.2026			7,8	1:4
Пров.						Лист	Листов	1
Т. контр.						1		
Н. контр.	Пивоварчук				Лист 16 ГОСТ 19903-2015 08Х18Н10 ГОСТ 5632-2014	AIRCTEK		
Утв.	Ходаков							

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.