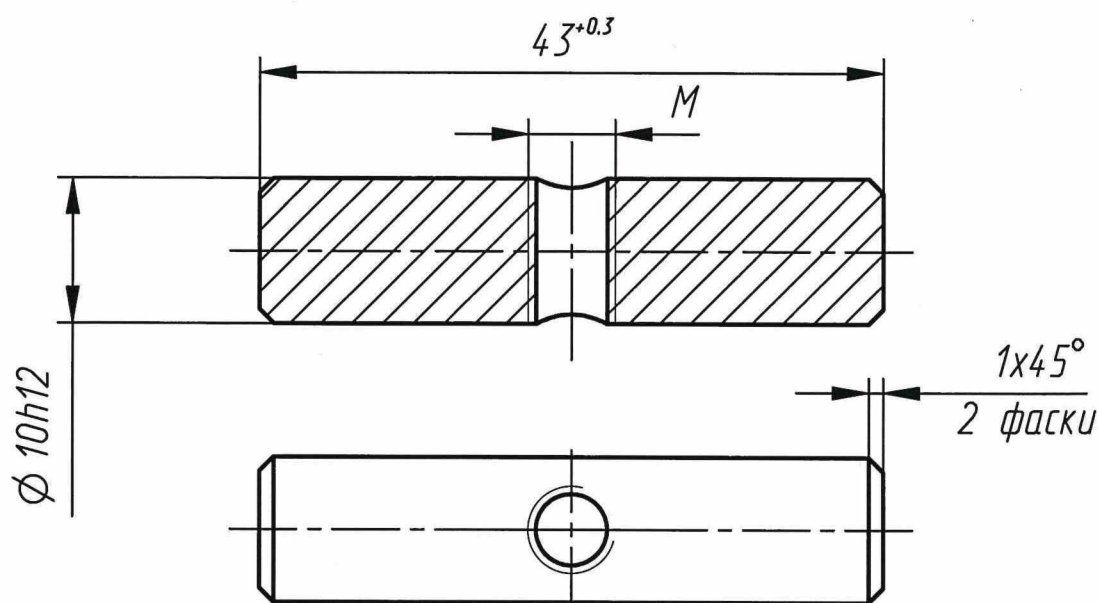


12560.016.01

 $\sqrt{Ra3,2}$ 

| Обозначение     | М          |
|-----------------|------------|
| 12560.016.01-03 | М6-5Н6Н    |
| 12560.016.01-05 | М6-ЛН-5Н6Н |

1 Изготавливать по чертежу с использованием ЭМ

12560.016.01-03МД и 12560.016.01-05МД

2  $\sigma_b = 830 \dots 1080$  МПа (85...105 кгс/мм<sup>2</sup>).

Группа контроля 2а по ОСТ 1 00021-78.

3 Неуказанные предельные отклонения размеров, допуски формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80.

4 Фаски резьбы по ОСТ 1 00010-81.

5 Покрытие Хим. Пас.

6 Маркировать Ч и клеймить К на бирке.

12560.016.01

Валик

| Лит. | Масса    | Масштаб |
|------|----------|---------|
|      | 0,025    | 2:1     |
| Лист | Листов 1 |         |

Круг В1-12 ГОСТ 2590-2006  
14X17H2 ТУ 14-1-377-72

Копировал

Формат А4