


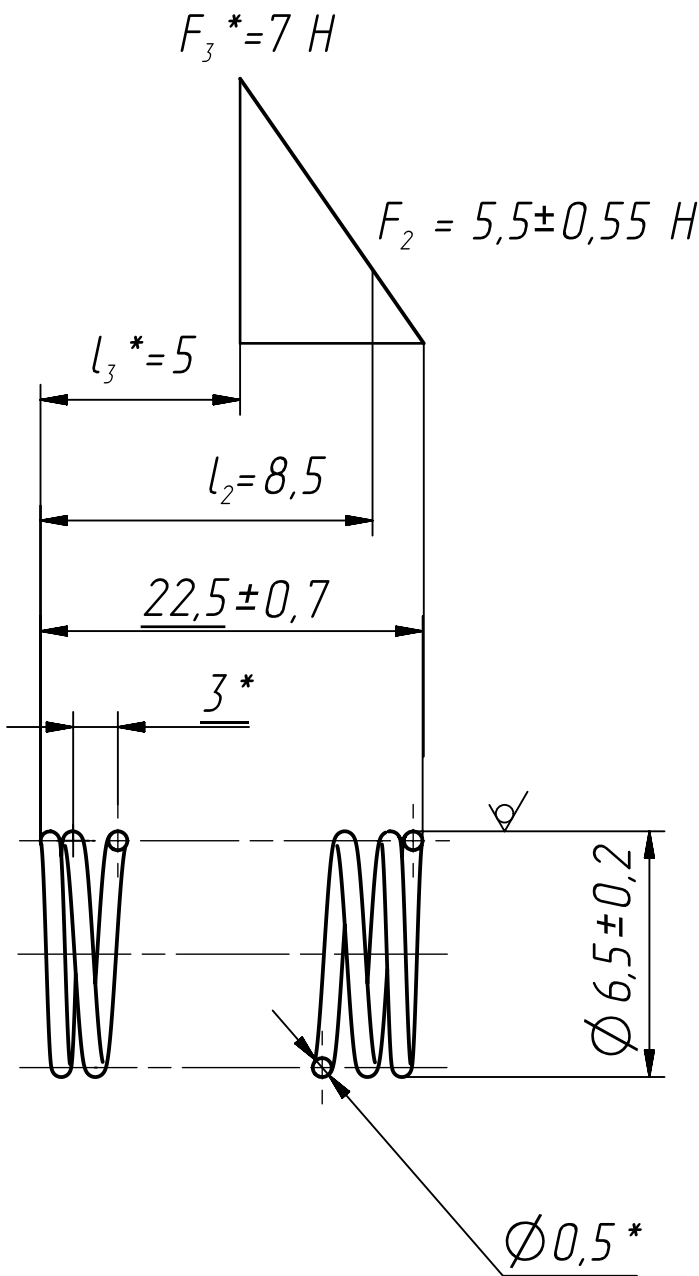

1. Изготавливать по чертежу с использованием 12560.282.04МД.
2. Длина развернутой пружины $(173 \pm 0,5) \text{ мм}$.
3. Модуль сдвига $G^* = 78500 \text{ МПа}$.
4. Напряжения касательные при кручении $\tau_3^* = 958 \text{ МПа}$.
5. *Размеры и параметры для справок.
6. Направление навитки - любое.
7. Число рабочих витков $n=7$.
8. Число витков полное $n=9$.
9. Остальные технические требования по ГОСТ 16118-70.
10. Покрытие Хим.Фос.окс.
11. Допускается изготовление из материала 65С2ВА-Ш-Н-2-0,5 ТУ 14-4-70-72 (перетянутая из диаметра 0,6 мм).

12560.282.04

Пружина

Лит.	Масса	Масштаб
	0,0003	5 : 1
Лист		Листов 1

Проволока Б-2-0,5 ГОСТ 9389-75