

Перв. примен.
Справ. №

Подп. и дата
Инф. № дубл.
Взам. инф. №
Подп. и дата
Инф. № подл.



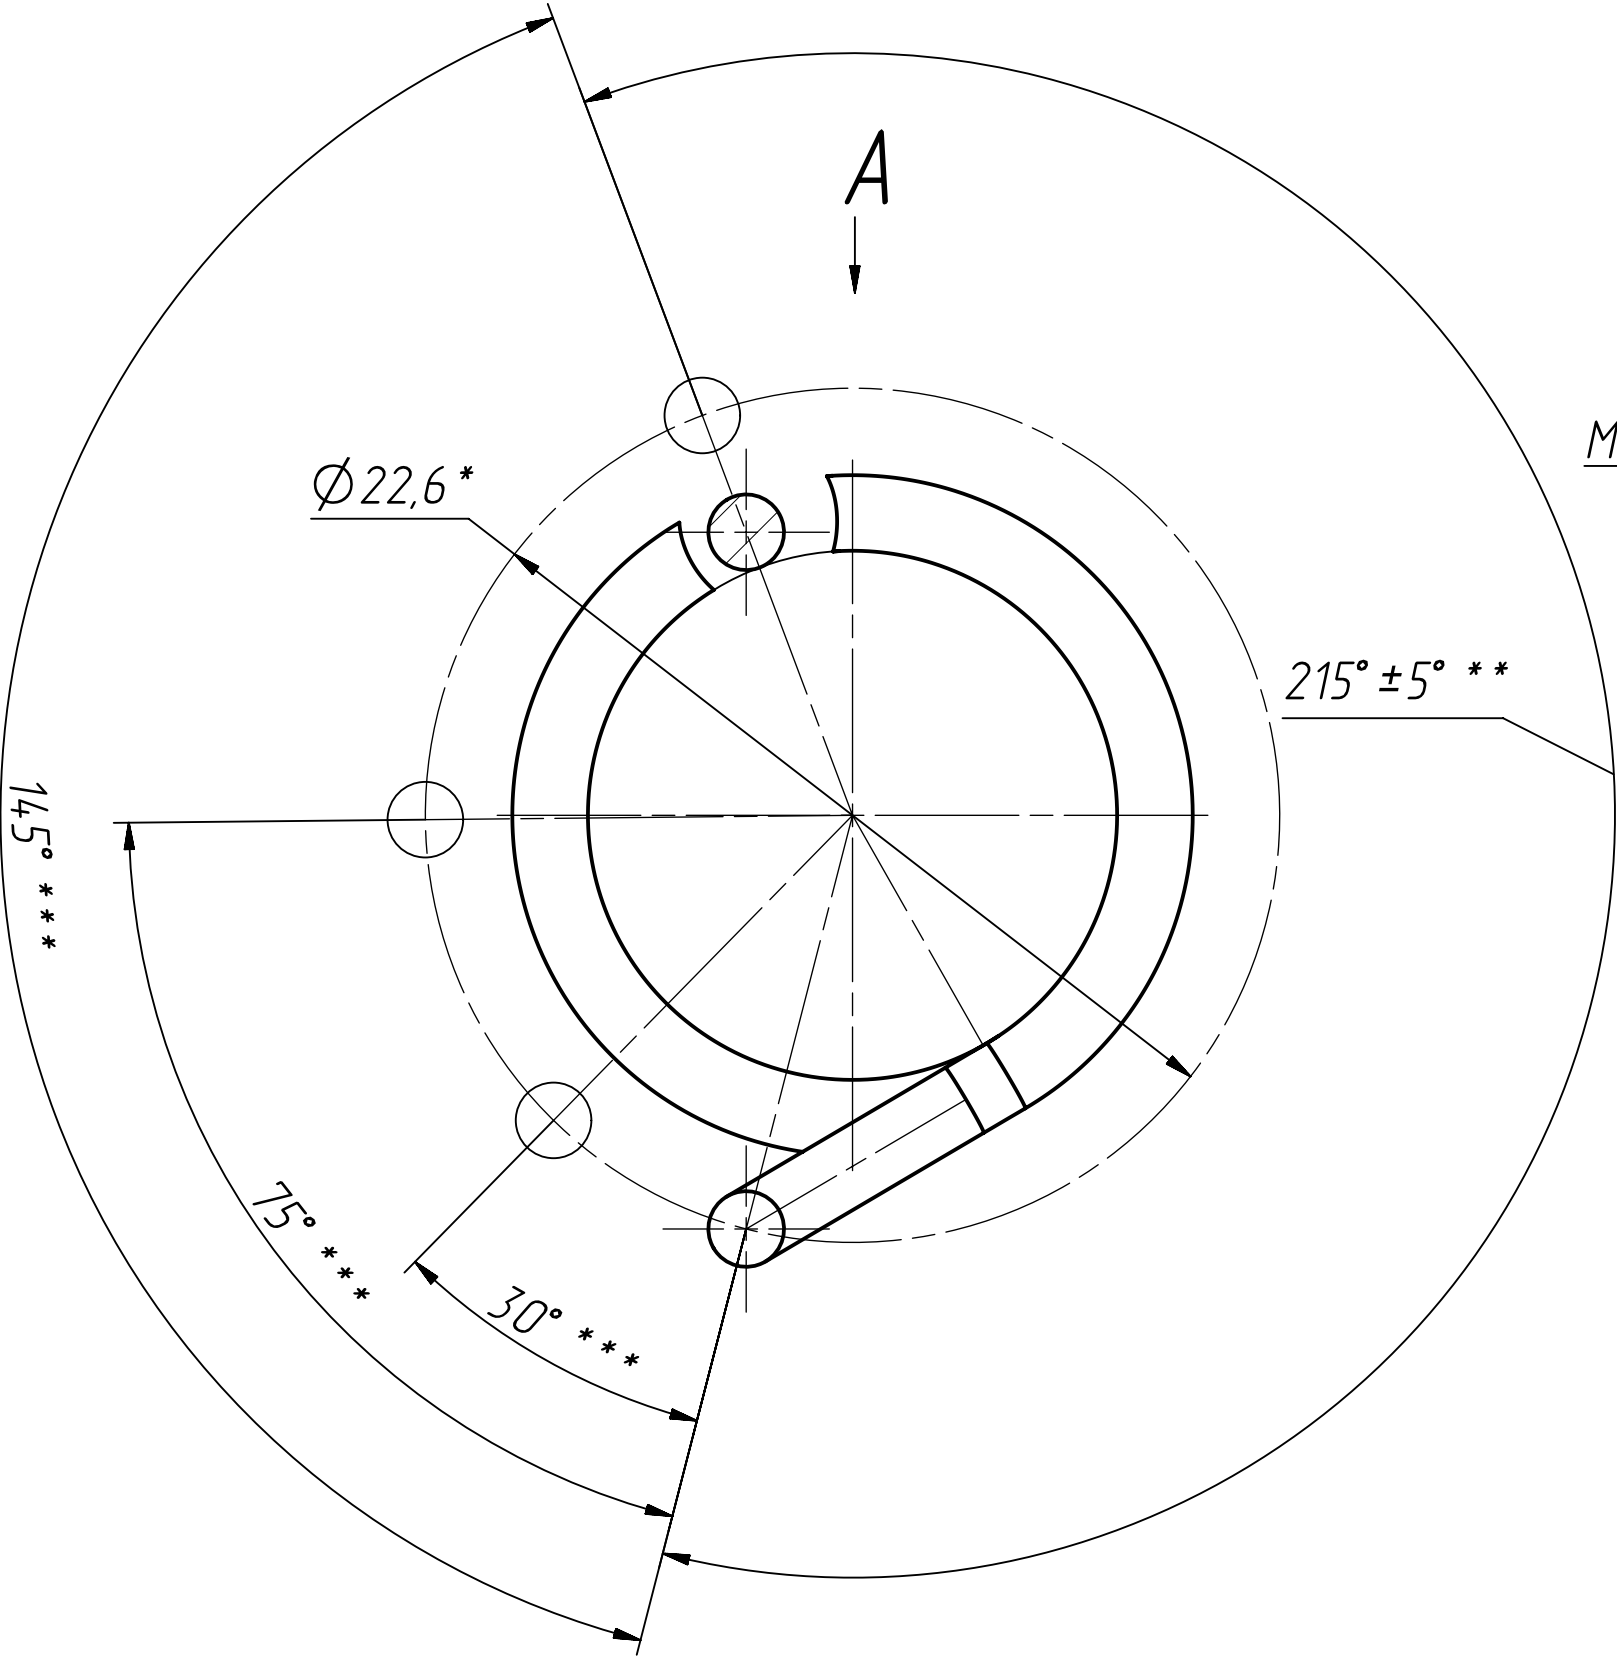


Диаграмма нагружения

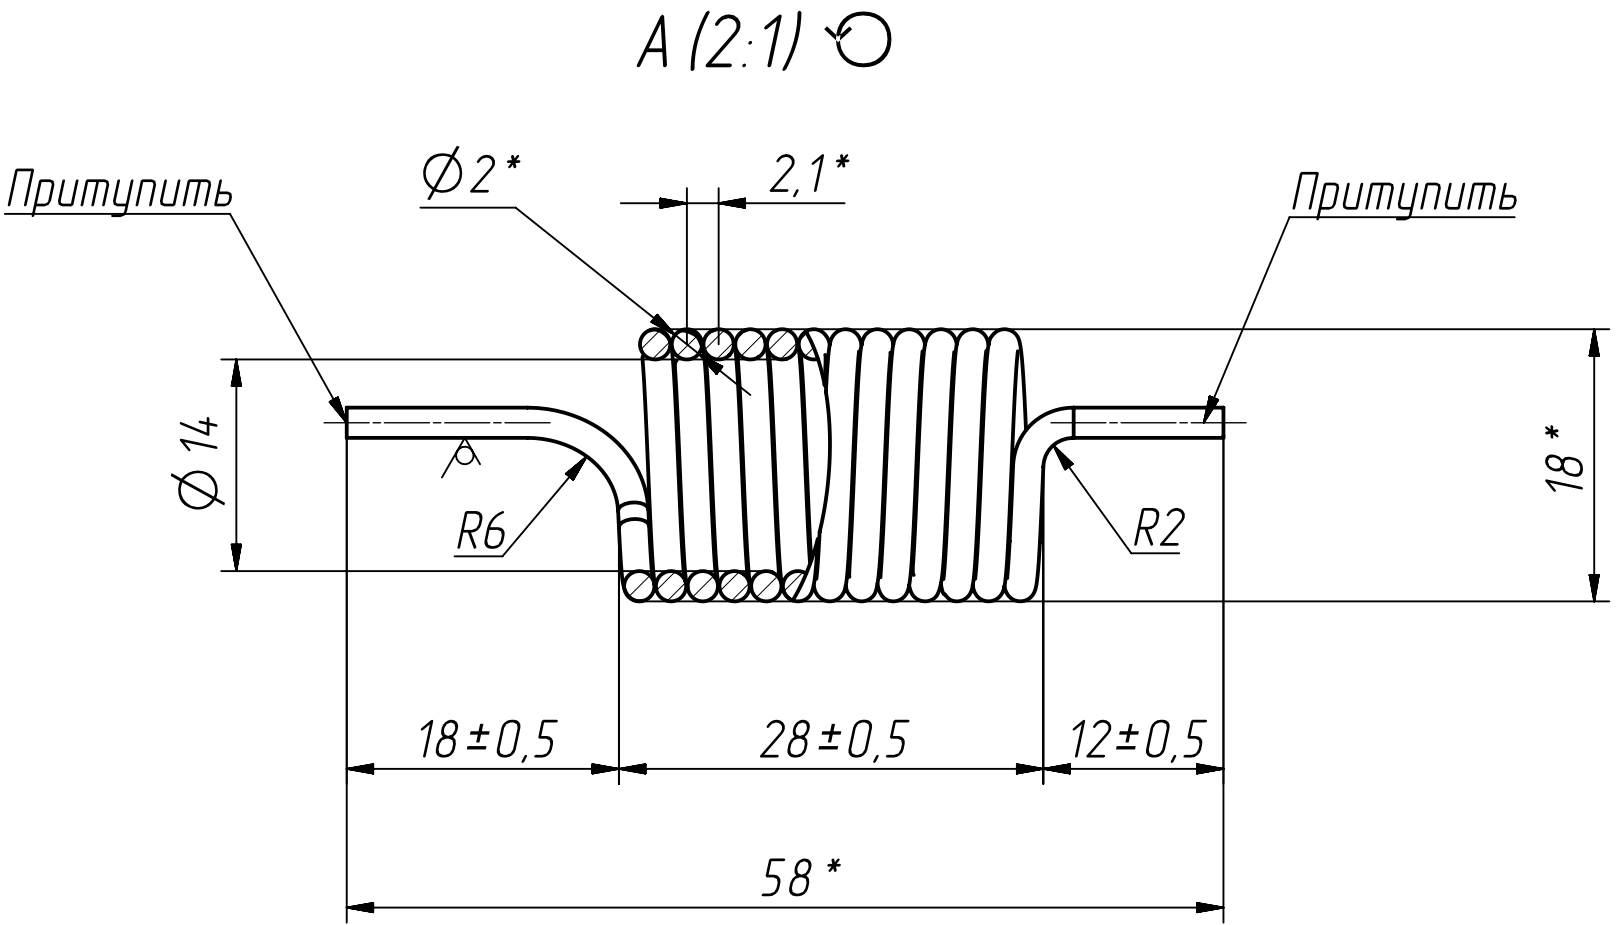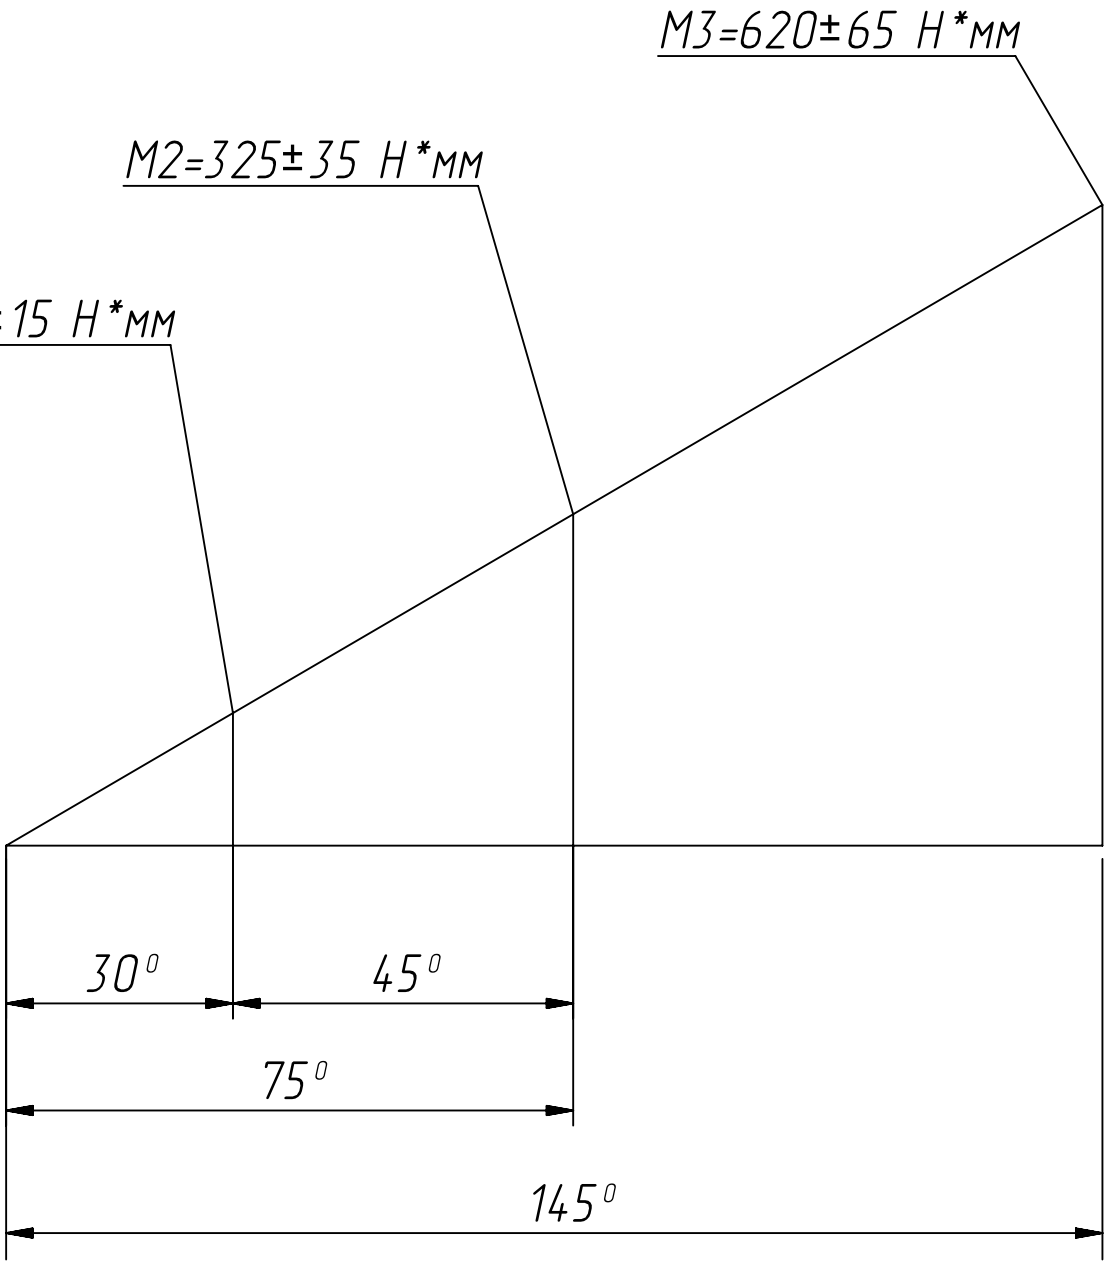

1. Изготавливать по чертежу с использованием 12560.286.05МД.
2. * Размеры для справок.
3. ** Размер в свободном состоянии.
4. *** Размеры для деформированного состояния согласно диаграмме нагружения.
5. Направление навитки пружины - левое.
6. Длина развернутой пружины $L^*=(665 \pm 2) \text{ мм}$.
7. Число рабочих витков $n=12$.
8. Покрытие: Хим.Фос.окс.
9. Пружина II класса по ГОСТ 13764-86.
10. Технические условия по ГОСТ 16118-70, класс точности 2.
11. Допускается изготовление из проволоки Б-2-2 ГОСТ 9389-75.
12. Маркировать Ч и клеймить К на бирке.

12560.286.05				
Пружина	Лит		Масса	Масштаб
			0,016	5 : 1
	Лист		Листов 1	
	Проволока 51ХФА-1Б-2 ГОСТ 1071-81			