Д2. Средняя рамка 1000 × 450 × 50 мм

Сечение корпуса 50 × 50 мм | Одно днище снизу | Четыре пластины с отверстиями Ø3,5 мм

1. Собрать открытый сверху корпус: наружная стенка, внутренняя стенка и одно кольцевое днище снизу.
2. По 2 пластины 47 × 47 мм на каждой длинной стороне; центры отверстий на 250 мм от торцов.
3. Верх пластин на 25 мм выше нижней поверхности корпуса; соединить пластины с обеими стенками.

Толщина: обе стенки 1 мм; днище 1,2 мм; пластины 1,5 мм. Материал не задан.

Вид сверху. М 1:5

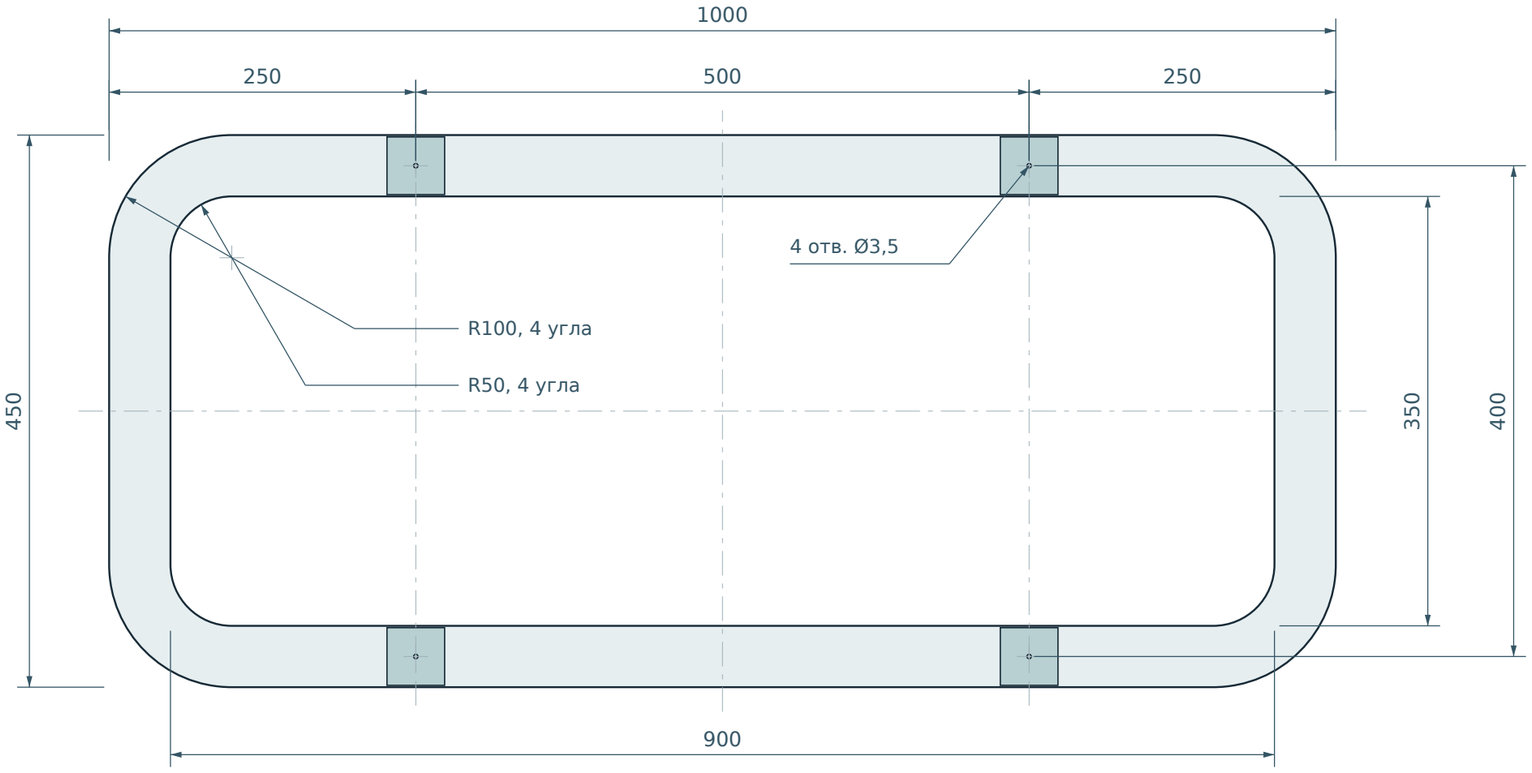

Днище: 1 шт., 1000 × 450 / проём 900 × 350, R100 / R50, t = 1,2.

Сечение корпуса через пластину. М 2:1

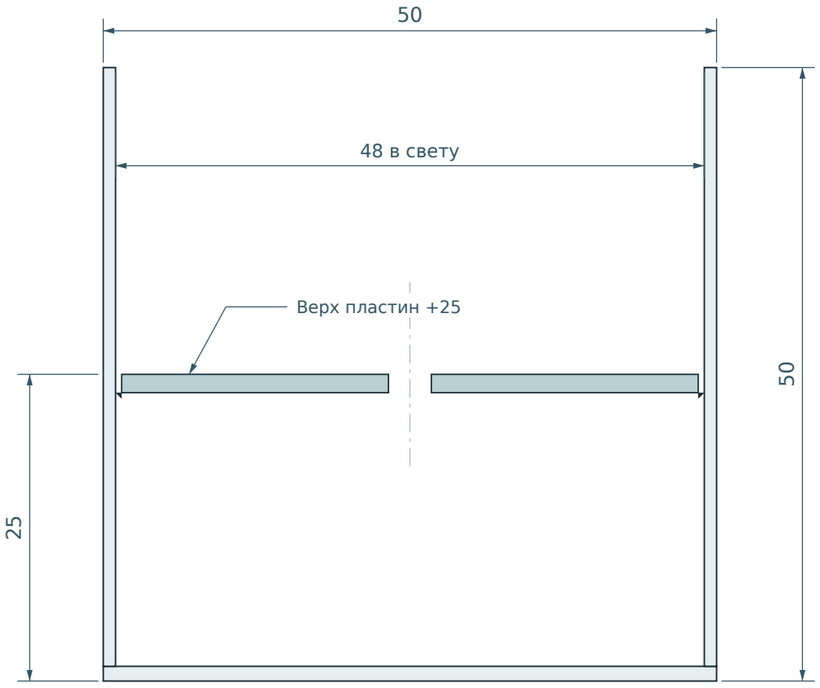

Стенки высотой 48,8 мм стоят на днище толщиной 1,2 мм.
Между пластиной и каждой стенкой зазор 0,5 мм.

Крепёжная пластина. 4 шт. М 1:1

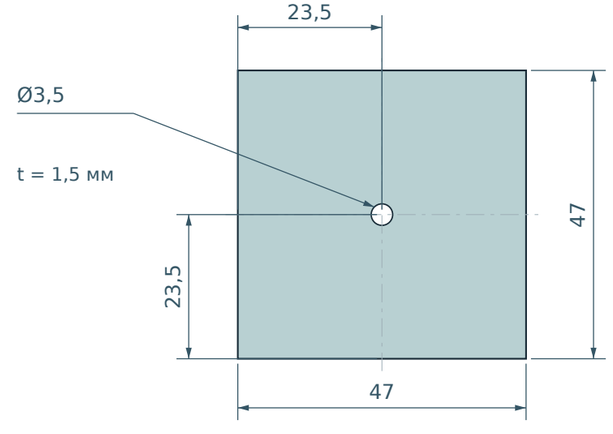

Заготовки стенок. Толщина 1 мм

Наружная: 1 полоса 2826 × 48,8 мм.

Внутренняя: 1 полоса 2518 × 48,8 мм.

В длину включён припуск 100 мм: по 50 мм с каждого конца,
с округлением вверх до 1 мм. После формовки подрезать по днищу.