Решетка РВ-11 2055х1140
Расход ОВ L= 9051 м³ /ч
КЖС не менее 0,54
Площадь живого сечения не менее 1,27
Установка сетки для решетки, чтобы
предотвратить попадание мусора



Решетка РВ-04 1900х2815
С учетом 2м от уровня земли решетка 1900х2040
Расход ОВ L= 7532 м³ /ч
Расход ПДВ L= 11693 м³ /ч
КЖС не менее 0,5
Площадь живого сечения решетки не менее 1.94
Установка сетки для решетки, чтобы
предотвратить попадание мусора

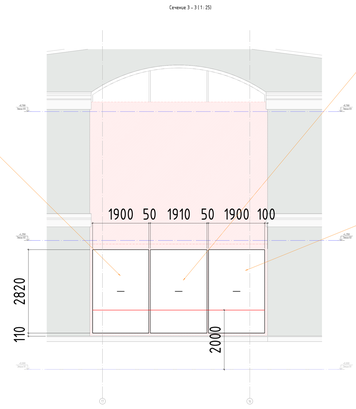

Решетка РВ-03 1910х2815
С учетом 2м от уровня земли решетка 1910х2040
Расход ОВ L= 7532 м³ /ч
Расход ПДВ L= 11693 м³ /ч
КЖС не менее 0,5
Площадь живого сечения решетки не менее 1.95
Установка сетки для решетки, чтобы
предотвратить попадание мусора

Решетка РВ-04 1900х2040
С учетом 2м от уровня земли решетка 1900х2040
Расход ОВ L= 7532 м³ /ч
Расход ПДВ L= 11693 м³ /ч
КЖС не менее 0,5
Площадь живого сечения решетки не менее 1.94
Установка сетки для решетки, чтобы
предотвратить попадание мусора

Решетка РВ-01 4150х850
Расход ОВ L= 21000 м³ /ч
КЖС не менее 0,60
Площадь живого сечения решетки не менее 2,12
Скорость при таком КСЖ 2.76 м/с
Установка сетки для решетки, чтобы
предотвратить попадание мусора

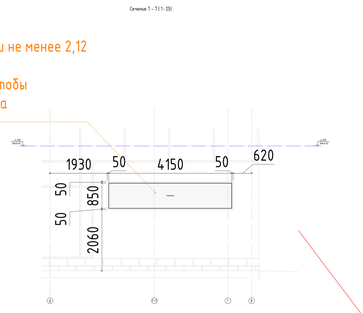

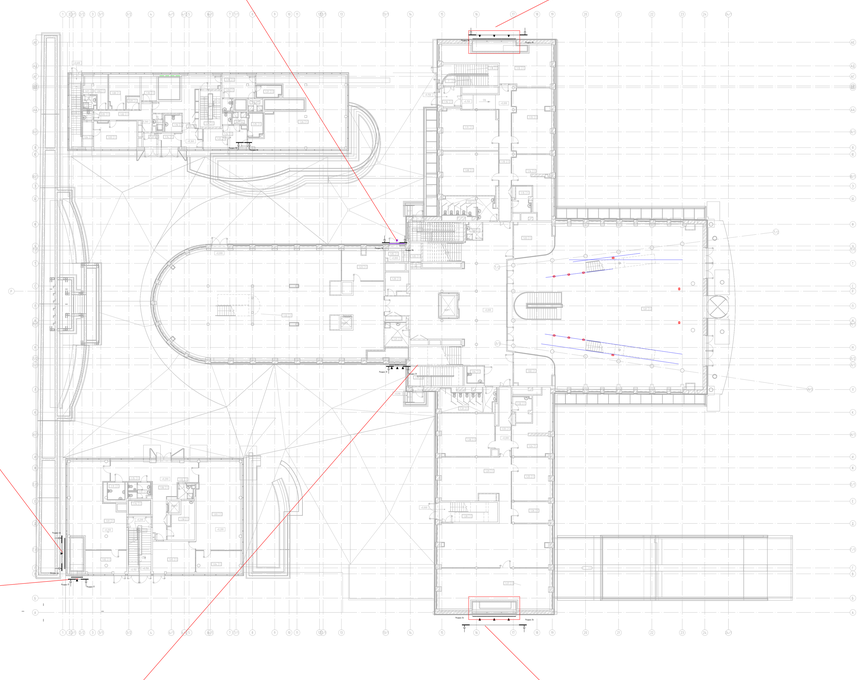

Решетка РВ-02 1590х850
Расход ОВ L= 7740 м³ /ч
КЖС не менее 0,60
Площадь живого сечения решетки не менее 0,82
Скорость при таком КСЖ 2.61 м/с
Установка сетки для решетки, чтобы
предотвратить попадание мусора



Решетка РВ-09 625х775
Расход ПДВ L= 8215 м³ /ч
КЖС не менее 0,54
Площадь живого сечения решетки не менее 0,27

Решетка РВ-10 625х1625
Расход ПДВ L= 17000 м³ /ч
КЖС не менее 0,54
Площадь живого сечения решетки не менее 0,55

Решетка РВ-07 737х1350
С учетом 2м от уровня земли решетка 737х580
Расход ОВ L= 1500 м³ /ч
КЖС не менее 0,54
Площадь живого сечения решетки не менее 0,23
Установка сетки для решетки, чтобы
предотвратить попадание мусора

Решетка РВ-06 662х1350
С учетом 2м от уровня земли решетка 662х580
Расход ОВ L= 1500 м³ /ч
КЖС не менее 0,54
Площадь живого сечения решетки не менее 0,21
Установка сетки для решетки, чтобы
предотвратить попадание мусора

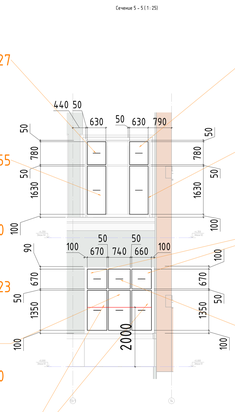

Решетка РВ-09 625х775
Расход ПДВ L= 18410 м³ /ч
КЖС не менее 0,6
Площадь живого сечения решетки не менее 0,3
При таком КСЖ скорость будет 17.6 м/с

Решетка РВ-10 625х1625
Расход ПДВ L= 36000 м³ /ч
КЖС не менее 0,6
Площадь живого сечения решетки не менее 0,61
При таком КСЖ скорость будет 16.4 м/с

Решетка РВ-05 662х665
Расход ОВ L= 2000 м³ /ч
КЖС не менее 0,54
Площадь живого сечения решетки не менее 0,24
Установка сетки для решетки, чтобы
предотвратить попадание мусора

Решетка РВ-08 737х665
Расход ОВ L= 2000 м³ /ч
КЖС не менее 0,54
Площадь живого сечения решетки не менее 0,27
Установка сетки для решетки, чтобы
предотвратить попадание мусора

Решетка РВ-04 1900х2815
С учетом 2м от уровня земли решетка 1900х2040
Расход ОВ L= 8790 м³ /ч
Расход ПДВ L= 12140 м³ /ч
КЖС не менее 0,5
Площадь живого сечения решетки не менее 1.94
Установка сетки для решетки, чтобы
предотвратить попадание мусора

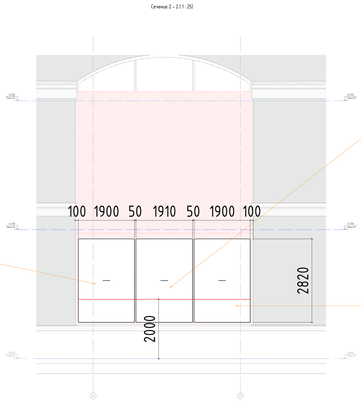

Решетка РВ-03 1910х2815
С учетом 2м от уровня земли решетка 1910х2040
Расход ОВ L= 8790 м³ /ч
Расход ПДВ L= 12140 м³ /ч
КЖС не менее 0,5
Площадь живого сечения решетки не менее 1.95
Установка сетки для решетки, чтобы
предотвратить попадание мусора

Решетка РВ-04 1900х2040
С учетом 2м от уровня земли решетка 1900х2040
Расход ОВ L= 8790 м³ /ч
Расход ПДВ L= 12140 м³ /ч
КЖС не менее 0,5
Площадь живого сечения решетки не менее 1.94
Установка сетки для решетки, чтобы
предотвратить попадание мусора